

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU DELPHI 1.8 FIAT
PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008 - HSEI VIA PINÇA**

**SR110086
CARGA 51**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

RESET ECU DELPHI 1.8 FIAT
PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008 - HSFI VIA PINÇA**FIAT - LINEA 1.8 FLEX ANO 2007 A 2009****CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi Multec HSFI 2.3	
Reset Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação da Central Delphi Multec.....	12
Ilustração do Procedimento para Ler Senha do Imobilizador Via Pinça Soic 8	
Sem Precisar Remover a Memória do Circuito.....	13
Ilustração do Procedimento para Ler Senha do Imobilizador Via Pinça Soic 8	
Sem Removendo a Memória do Circuito.....	14
Ilustração do Procedimento para Colocar a Memória no Circuito Novamente	
após a Leitura da Senha.....	15

FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2007 A 2009**CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi Multec HSFI 2.3	
Reset Via Pinça Soic 8.....	06

FIAT - STILO**CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi Multec HSFI 2.3	
Reset Via Pinça Soic 8.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA 1.8 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSF1 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Linea) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Linea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA 1.8 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento selecione 1.8 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Linea\Central

• 1.8 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Linea\Central\1.8 Flex

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Central

***\1.8 Flex\2007 a 2009

• HASFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2007 A 2009\HSFI 2.3

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA 1.8 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95040). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\HSFI 2.3\Pinça SOIC 8

- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opção

***\SMD (95040)

- Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSEI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento selecione 1.6 16V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também para o motor 1.8 16V.

Escolha o modelo

***\Fiat\Punto\Central

- 1.6 16V
- 1.8 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Punto\Central\1.6 16V

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Central

***\1.6 16V\2007 a 2009

- HASFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2007 A 2009\HSFI 2.3

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2007 A 2009

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95040)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\HSFI 2.3\Pinça SOIC 8

- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opção

***\SMD (95040)

- Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Stilo\Central

• HASFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2007 A 2009\HSFI 2.3

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95040). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\HSFI 2.3\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO

CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3 - RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Reset deixa a central virgem para nova
gravação.

Escolha a opção

***\SMD (95040)

• Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.


Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

CENTRAL ECU DELPHI MULTEC HSFI 2.3
ILUSTRAÇÃO DA CENTRAL DELPHI HSFI 2.3

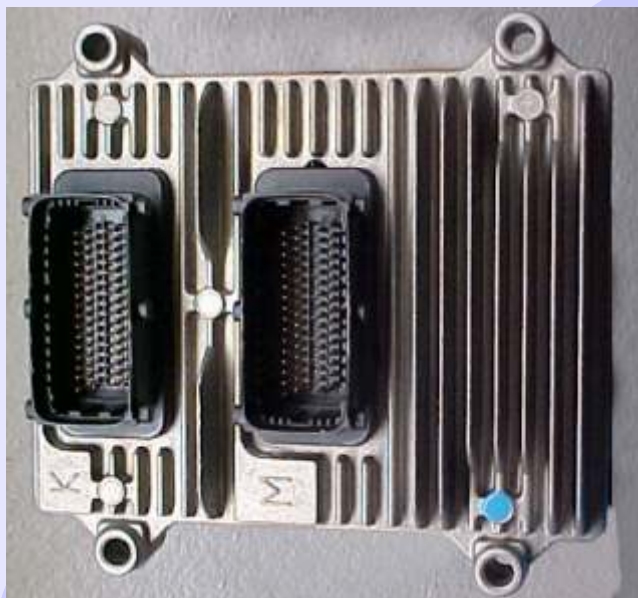

Central
Delphi Multec HSFI 2.3
fechada

Tampa do circuito e
etiqueta de Identificação
da Central Delphi
Multec HSFI 2.3



Central Delphi Multec
HSFI 2.3
Visualização da
etiqueta de identificação

**CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA LER SENHA
DO IMOBILIZADOR VIA PINÇA SOIC 8
SEM PRECISAR REMOVER A MEMÓRIA DO CIRCUITO**



IMPORTANTE

Este procedimento é usado para Reset da central caso não seja necessário remover a memória da placa do circuito.

**Central Delphi Multec
HSFI 2.3
Visualizando o circuito**



**Central Delphi Multec
HSFI 2.3
Localização da memória
SMD 95040**



**Central Delphi Multec
HSFI 2.3. Aplicando
a pinça soc 8 para
Reset da Central**


**Central Delphi Multec
HSFI 2.3
visualização mais ampliada
da aplicação da pinça Soic 8
para o Reset da Central**



CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA LER SENHA DO IMOBILIZADOR
VIA PINÇA SOIC 8 REMOVENDO A MEMÓRIA DO CIRCUITO

IMPORTANTE

Este procedimento é usado para o Reset da Central removendo a memória da placa do circuito. Isto se aplica em razão de que em algumas centrais não se consegue fazer a leitura da senha com a memória no circuito.

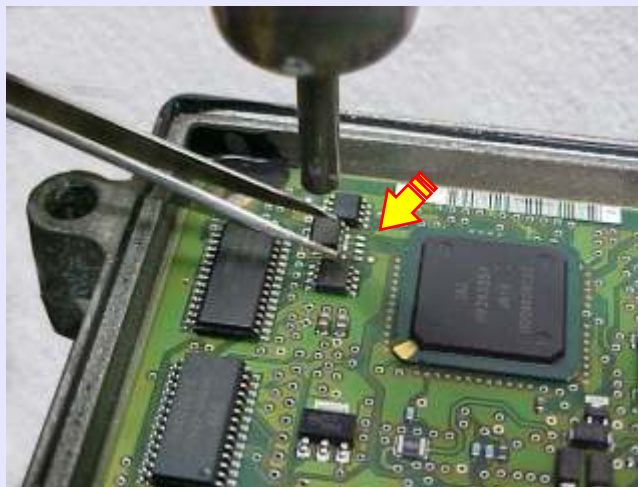

Central Delphi Multec HSFI 2.3

Usando uma pinça e aquecedor, remova a memória com cuidado.

Central Delphi Multec HSFI 2.3
visualização do circuito
sem a memória que foi removida
para aplicação da pinça
e leitura da senha



Central Delphi Multec HSFI 2.3

Aplicando a pinça soc 8 na memória removida para o Reset da Central



Central Delphi Multec HSFI 2.3
visualização mais ampliada
da aplicação da pinça Soic 8
na memória removida
para o Reset da Central



CENTRAL DELPHI MULTEC HSFI 2.3**ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA COLOCAR A MEMÓRIA NO CIRCUITO NOVAMENTE APÓS A LEITURA DA SENHA**

Depois que efetuar o Reset da Central, use uma pinça para recolocar a memória no circuito novamente. Muito cuidado para não danificar os pinos.

Muita atenção para não soldar a memória com a posição invertida, para não danificar o circuito da Central. Observe na foto ao lado a posição correta da memória na placa de circuito.

