

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FIAT CODE 1
IMOBILIZADOR 762 VIA PINÇA SOIC 28

SR110012
CARGA 6

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**FIAT CODE 1****IMOBILIZADOR 762 VIA PINÇA SOIC 28****FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador Ler Chaves Via Pinça Soic 28.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador Reset Via Pinça Soic 28.....	06
Ilustração dos Imobilizadores que podem ser usados.....	07
Ilustração da preparação do microprocessador para ler chaves e reset via pinça.....	08
Ilustração da visualização do circuito e localizando o microprocessador onde será aplicado a pinça para ler chaves e reset.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1
IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.

OUTROS
BRAVA (TODOS)
MAREA (TODOS)
PALIO (96 A 00)
SIENA (96 A 00)
STRADA (ATE 03)
UNO (00 A 05)

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1
IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28

5º Passo

Escolha o sistema do imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat Code 1). Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Outros\Imobilizador

- Fiat Code 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o modelo do imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione 46578702). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para os modelos 46480115 e 46519381

Escolha o modelo

***\Fiat code 1

- 46578702
- 46480115
- 46519381

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 28). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Fiat Code 1\46578702

- Pinça SOIC 28

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1
IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28

8º Passo

Escolha a memória a ser verificada.
(neste procedimento selecione SMD
IM106.00C. Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

***\Pinca SOIC 28

• SMD IM106.00C

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler
chaves. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD TMT06.00C

• Ler chaves

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

IMPORTANTE:

1 - Caso a pinça estiver suja, ou em mau contato com o CHIP, ou se o verniz das pernas do mesmo não forem totalmente removidos, aparecerá a mensagem na tela:
ERRO NA LEITURA <ENTER>.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1
IMOBILIZADOR - RESET VIA PINÇA SOIC 28

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset.
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD TMT06.00C

- Ler chaves
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Reset: Deixa o relé virgem como se fosse novo.

Observação:

1- Para saber se o relé é virgem (sem chave gravada), ligue a ignição do veículo e verifique se a luz do Code fica piscando.

2- Se a luz permanecer acesa, o relé já foi gravado.

IMPORTANTE:

1- Caso o Reset não seja bem sucedido, irá aparecer a tela:
ERRO NA GRAVAÇÃO <ENTER>.

FIAT CODE 1

ILUSTRAÇÃO DOS IMOBILIZADORES QUE PODEM SER USADOS



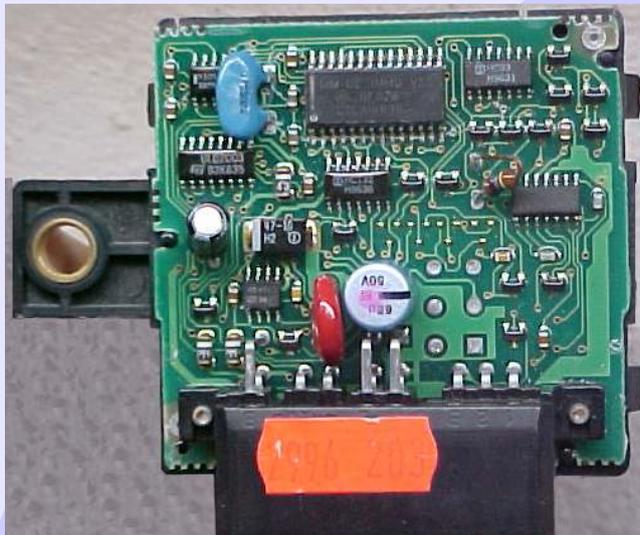
Imobilizador Magneti Marelli
46518702

Imobilizador Magneti Marelli
46519381



Imobilizador Magneti Marelli
46470372

FIAT CODE 1

ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DO CIRCUITO E LOCALIZANDO O MICROPROCESSADOR ONDE SERÁ APLICADO A PINÇA PARA LER CHAVES E RESET

Visualizando o circuito do Imobilizador neste caso o modelo 46470372

Identificando o Microprocessador do Imobilizador neste caso o modelo 46470372



Identificando o microprocessador IM106.00C do Imobilizador neste caso o modelo 46518702



FIAT CODE 1

ILUSTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO MICROPROCESSADOR
PARA LER CHAVES E RESET VIA PINÇA

Utilizando a chave de fenda para limpeza das pernas do Microprocessador , para melhorar o contato da Pinça Soic 8

Vizualização da aplicação da Pinça Soic 8 no Microprocessador



Vizualização mais ampliada da aplicação da Pinça Soic 8 no Microprocessador



VOLTA
AO
INDICE