

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)**  
**ECU HIBRIDA BOSCH ME 31512**

**SR110134**  
**CARGA 72**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)  
ECU HIBRIDA BOSCH ME 31512****STYLO 2.4**

Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida  
Diagnóstico - Número ECU.....03

Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida  
Diagnóstico - Reset.....08

**CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512)**

Procedimento para Comunicar com ECU's Híbridas Bosch.....13

Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512).....14

Ilustrações da Utilização do OBD II MIC.....15

Ilustrações da Central Híbrida  
Bosch ME3.1 512 (0261 207 512) no Motor do Stilo 2.4.....16

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA  
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

**1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Palio)  
Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante/Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central Híbrida)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante/Fiat/Stilo

- Central Híbrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA**  
**DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

### 4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Stilo\Central hibrida

2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 512). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central hibrida\2.4

Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2.4\Bosch ME 3.1 512

Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA**  
**DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA  
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

## 10º Passo

Este procedimento é para verificar o numero da central. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Bosch ME 3.1 512

\*\*\*\Diagnostico

- Numero ECU
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Para verificar o numero da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.

Bosch ME 3.1 512

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Está sendo realizado o procedimento

Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA  
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

## 12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Lendo....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA  
DIAGNOSTICO - RESET**

**1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Stilo) Toque em  
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central  
Hibrida) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Stilo

- Central Hibrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA**  
**DIAGNOSTICO - RESET**

### 4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4 ) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Palio\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 512) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central hibrida \2.4

• Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Bosch ME 3.1 512

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA**  
**DIAGNOSTICO - RESET**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA**  
**DIAGNOSTICO - RESET**

## 10º Passo

Este procedimento é para fazer o reset ou seja deixar a central virgem para codificar novamente. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.



Bosch ME 3.1 512

\*\*\*\Diagnostico

- Numero ECU
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Para realizar o reset da ECU, deverá desligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar **ESC**, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA  
DIAGNOSTICO - RESET**

## 12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAR  
COM AS ECUS HÍBRIDAS BOSCH****CONECTOR B (DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 512)****STILO 2.4 - BOSCH ME 3.1**


Pino 15.....Linha 30 ( Positivo da Bateria )

Pino 47,16.....Linha 15 ( positivo da ignição )


Pino 53.....Linha k ( Diagnostico pino 7 OBD2 )

Pino 20.....Linha 31 ( Negativo da Bateria,  
Usar cabo EB12(agulha para aterrar )

Pino 24.....Linha 31 ( Negativo da Bateria )

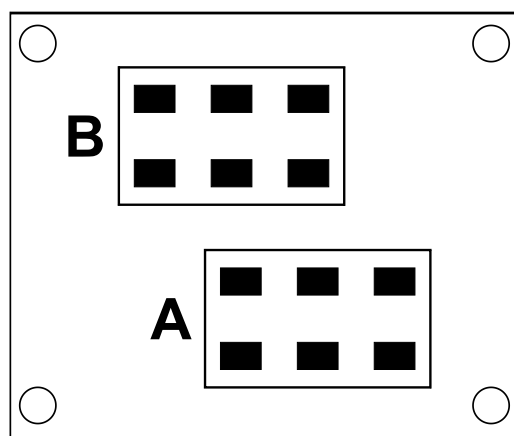

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA BOSCH  
ME 3.1 512 (0261 207 512)**

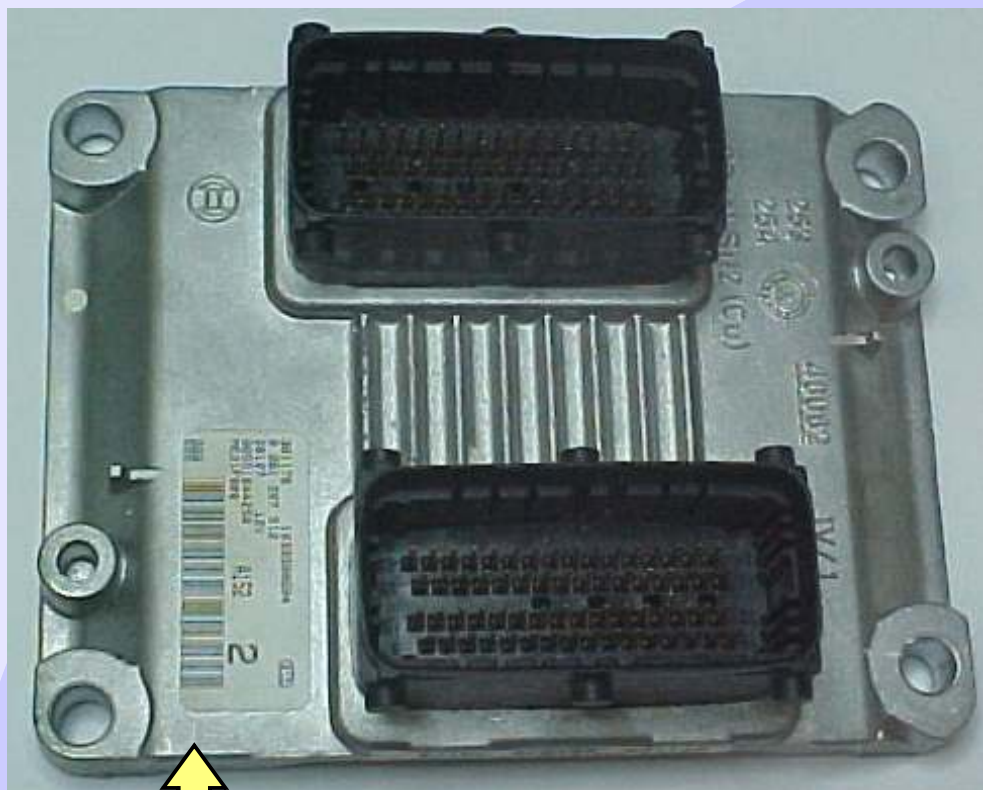

Central Híbrida  
Bosch ME 3.1 512  
0261 207 512  
STILO 2.4

Etiqueta de Identificação  
da Central Híbrida  
Bosch ME 3.1 512  
0261 207 512



## ILUSTRAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO OBD II MIC



Localização do conector de diagnóstico do Stilo 2.4  
Local do lado esquerdo da coluna de direção

Usando Conector OBDII Mic




Identificação da ECU Stilo 2.4  
ME3.1 0261.207.512

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA  
BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512) NO MOTOR DO STILO 2.4**



Prender a Garra  
do Cabo EB12  
no Negativo da Bateria

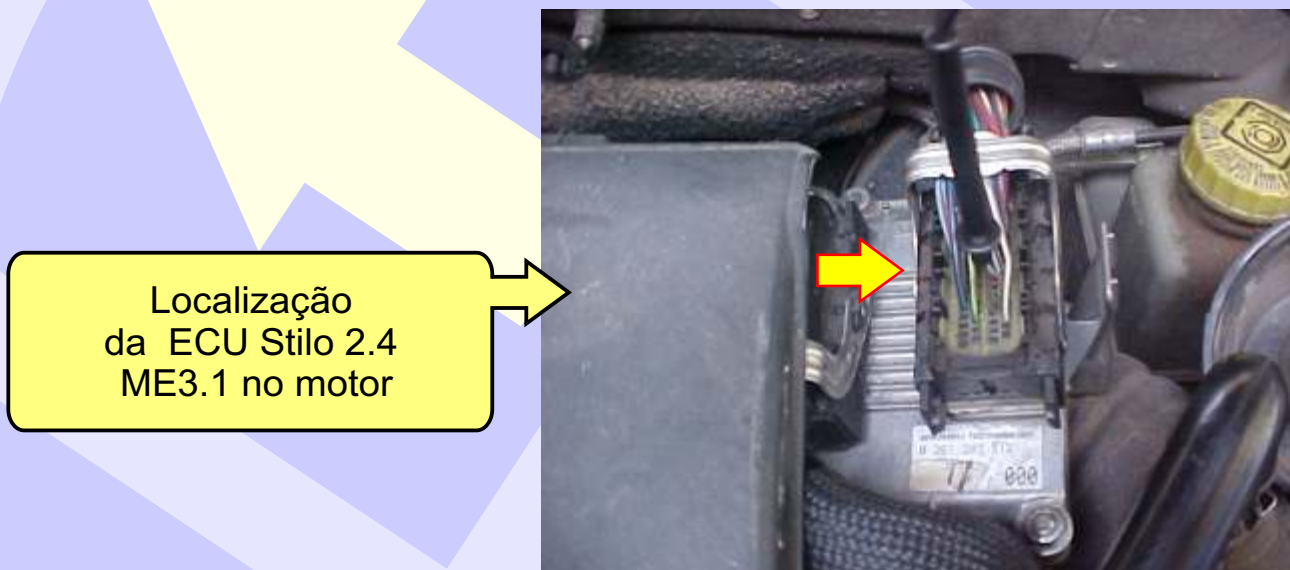

Localização  
da ECU Stilo 2.4  
ME3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector  
e Introduzir a Agulha  
do Cabo EB12  
no Pino 20 do Conector B  
da ECU do Stilo 2.4 ME3.1