

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)
ECU HIBRIDA BOSCH ME 31512

SR110135
CARGA 73

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)
ECU HIBRIDA BOSCH ME 31512****STYLO 2.4**

Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida	
Diagnóstico - Número ECU.....	03
Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida	
Diagnóstico - Decode.....	08

CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512)

Procedimento para Comunicar com ECU's Híbridas Bosch.....	13
Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512).....	14
Ilustrações da Utilização do OBD II MIC.....	15
Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME3.1 512 (0261 207 512) no Motor do Stilo 2.4.....	16

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Palio)
Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante/Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central Híbrida)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante/Fiat/Stilo

- Central Híbrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Stilo\Central hibrida

2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 512). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 512

Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

7º Passo



Interface
Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

10º Passo

Este procedimento é para verificar o numero da central. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Bosch ME 3.1 512

***\Diagnostico

- Numero ECU
- Decode

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para verificar o numero da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.

Bosch ME 3.1 512

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Está sendo realizado o procedimento

Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Executando....

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Lendo....

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Hibrida) Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

4º Passo



Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Palio\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 512) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida \2.4

• Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch ME 3.1 512

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

10º Passo

Este procedimento é para fazer o Decode (software para descodificar a Central. (neste procedimento selecione Decode). Toque em ENTRAR.



Bosch ME 3.1 512

***\Diagnostico

- Numero ECU
- Decode

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o decode da ECU, deverá desligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Inicializando....

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 512

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 512

Aguarde

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAR
COM AS ECUS HÍBRIDAS BOSCH****CONECTOR B (DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 512)****STILO 2.4 - BOSCH ME 3.1**


Pino 15.....Linha 30 (Positivo da Bateria)

Pino 47,16.....Linha 15 (positivo da ignição)


Pino 53.....Linha k (Diagnostico pino 7 OBD2)

Pino 20.....Linha 31 (Negativo da Bateria,
Usar cabo EB12(agulha para aterrar)

Pino 24.....Linha 31 (Negativo da Bateria)

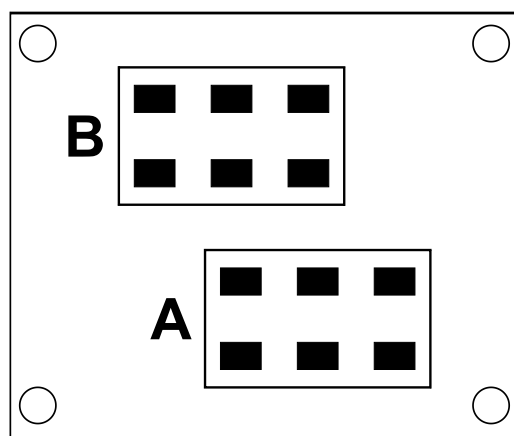

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA BOSCH
ME 3.1 512 (0261 207 512)**

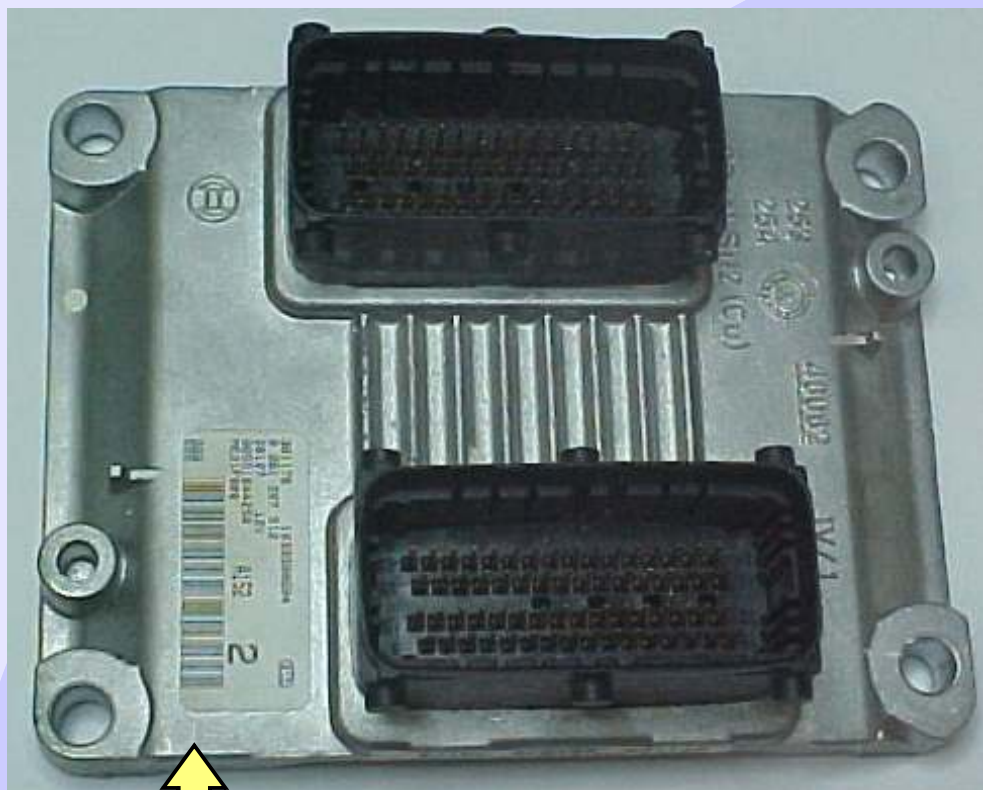

Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512
STILO 2.4

Etiqueta de Identificação
da Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512



ILUSTRAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO OBD II MIC



Localização do conector de diagnóstico do Stilo 2.4
Local do lado esquerdo da coluna de direção

Usando Conector OBDII Mic




Identificação da ECU Stilo 2.4
ME3.1 0261.207.512

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA
BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512) NO MOTOR DO STILO 2.4**



Prender a Garra
do Cabo EB12
no Negativo da Bateria

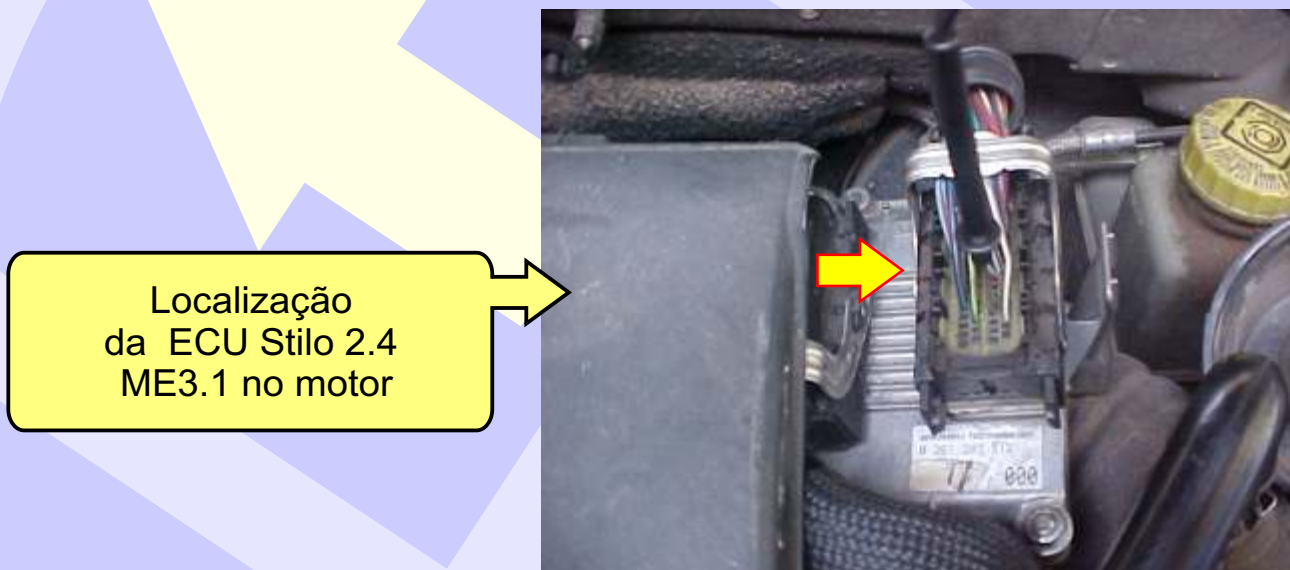

Localização
da ECU Stilo 2.4
ME3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector
e Introduzir a Agulha
do Cabo EB12
no Pino 20 do Conector B
da ECU do Stilo 2.4 ME3.1