

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009**

**SR110058
CARGA 26**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	26
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	29
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	30
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	31

GM - ASTRA - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	32
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	35
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	36
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	37

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	38
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	41
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	42
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	43
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	45

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	46
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	48

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - CELTA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	49
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	52
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	53

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	54
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	57
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	58
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	59
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	61

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	62
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	64

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	65
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	68
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	69
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	70
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	72

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	73
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	75

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	76
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	79
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	80
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	81

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	82
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	85
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	86
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	87
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	89

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	90
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	92

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	93
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	96
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	97
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	98

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	99
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	102
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	103

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	104
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	107
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	108
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	109

GM - MERIVA ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	110
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	113
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	114

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	115
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	118
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	119
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	120

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	121
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	124
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	125
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	126

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	127
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	130
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	131
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	132

GM - MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	133
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	136
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	137

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - PRISMA ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	138
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	141
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	142

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - S10 - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	143
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	146
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	147
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	148
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	150

GM - S10 - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	151
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	153

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	154
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	157
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	158
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	159

GM - S10 ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	160
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	163
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	164

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	165
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	168
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	169
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	170

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008 TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	171
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	174
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	175
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	176

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	177
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	180
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	181
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	182
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	184

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	185
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	187

GM - VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	188
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	191
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	192

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	193
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	196
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	197
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	198

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	199
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	202
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	203
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	204
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	206

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	207
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	209

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	210
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	213
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	214
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	215

GM - ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	216
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	219
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	220

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	221
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	223
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30.....	226
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	227
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....	228
Ilustração da Localização da memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	229

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	230
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	231
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - GOL

PAINEL MARELLI 5U0920820A

Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A.....	235
Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	237

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Número ECU Via Diagnostico.....	238

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	242

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Número ECU Via Diagnostico.....	245

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	249
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G4

Rotina Para Verificação - Painel.....	252
Rotina Para Verificação - Painel.	
Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	255
Rotina Para Verificação - Painel.	
Número Painel Via Diagnostico.....	258

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Número ECU Via Diagnostico.....	259

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	263

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Número ECU Via Diagnostico.....	266

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	270
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G5

Rotina Para Verificação - Painel.....	273
Rotina Para Verificação - Painel.	
Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	276
Rotina Para Verificação - Painel.	
Número Painel Via Diagnostico.....	279

VOLKSWAGEN - GOL G5

PAINEL MARELLI 5U0920820A

Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A.....	280
Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	282

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - KOMBI**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	283
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	285
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

INDICE**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****VOLKSWAGEN - PARATI****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	286
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	288
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

INDICE**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****VOLKSWAGEN - SAVEIRO****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	289
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	291
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5

ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Número ECU Via Diagnostico.....	292

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	296

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Número ECU Via Diagnostico.....	299

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	303
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL VOYAGE

Rotina Para Verificação - Painel.....	306
Rotina Para Verificação - Painel.	
Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	309
Rotina Para Verificação - Painel.	
Número Painel Via Diagnostico.....	312

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2002 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme HL


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

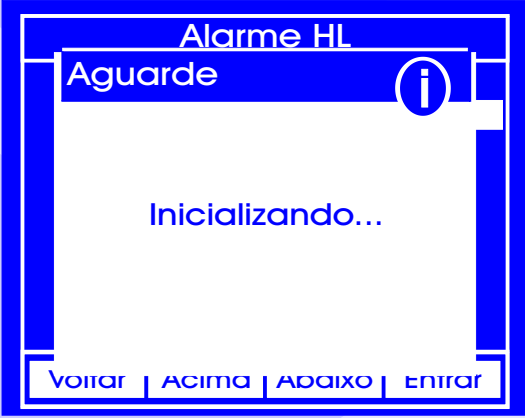

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Astra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2009) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2009 a 2010)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2002 a 2009
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo

Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo

Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

000000000000
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Celta Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Celta Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Celta Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 9º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009	
***\Diagnostico	
• Programar	▶
• Apagar	▶
Voltar Acima Abaixo Entrar	



2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Entrada de dados	
Digite senha do alarme	
0000	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Informação ⓘ	
Ligue a ignicao	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009	
Aguarde ⓘ	
Inicializando...	
Voltar Acima Abaixo Entrar	



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa\Central

- 2003 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

000000000000
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2003 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000 0
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2003) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Corsa C ano 2004 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2002 a 2003
- 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2003

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2004 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
Informação

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2004 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corso Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corso Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 em diante

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva\Telecomando

- 2003 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2003 a 2005
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009- APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009	
***\Diagnostico	
• Programar	▶
• Apagar	▶
Voltar Acima Abaixo Entrar	



2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Entrada de dados	
Digite senha do alarme	
0000	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Informação ⓘ	
Ligue a ignicao	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009	
Aguarde ⓘ	
Inicializando...	
Voltar Acima Abaixo Entrar	

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2003 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GGM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Montana

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Montana Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Montana Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Prisma) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Prisma

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Prisma

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009	
***\Diagnostico	
• Programar	▶
• Apagar	▶
Voltar Acima Abaixo Entrar	



2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Entrada de dados	
Digite senha do alarme	
0000	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Informação ⓘ	
Ligue a ignicao	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009	
Aguarde ⓘ	
Inicializando...	
Voltar Acima Abaixo Entrar	



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione S10)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Central

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

• Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

• Diagnostico

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

000000000000
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

• Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

• Diagnostico

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione S10) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Telecomando

• 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione S10) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009	
***\Diagnostico	
• Programar	▶
• Apagar	▶
Voltar Acima Abaixo Entrar	



2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Entrada de dados	
Digite senha do alarme	
0000	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Informação ⓘ	
Ligue a ignicao	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009	
Aguarde ⓘ	
Inicializando...	
Voltar Acima Abaixo Entrar	

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Tigra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Tigra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Tigra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme Delphi

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Delphi

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Até ano 2000) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Vectra ano 2001 a 2005 e 2006 a 2008)



Escolha o ano

***\GM\Vectra\Telecomando

- Até 2000
- 2001 a 2005
- 2006 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.



Interface

***\Até ano 2000

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000 0
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | **Entrar**

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

• Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

• Diagnostico

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINCA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra Flex\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2009	
***\Diagnostico	
• Programar	▶
• Apagar	▶
Voltar Acima Abaixo Entrar	



2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Entrada de dados	
Digite senha do alarme	
0000	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009	
Informação ⓘ	
Ligue a ignicao	
ENTER	ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar	

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009	
Aguarde ⓘ	
Iniciando...	
Voltar Acima Abaixo Entrar	

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Zafira

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2002 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Zafira\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo

Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo

Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira Flex\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Gravar
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.



Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Entrada de dados

Entre o numero do chassi

000000000000
000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | **Entrar**

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memoria ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2005 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.



Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira Flex\Telecomando

• 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2008 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar Acima Abaixo Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0




Central Bosch Motronic
MP 9.0 Fechada

Etiqueta de Identificação
da Central Bosch Motronic
MP 9.0




Central Bosch Motronic
MP 9.0 aberta
visualizando a
Placa de Circuito

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0
ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA
PARA DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

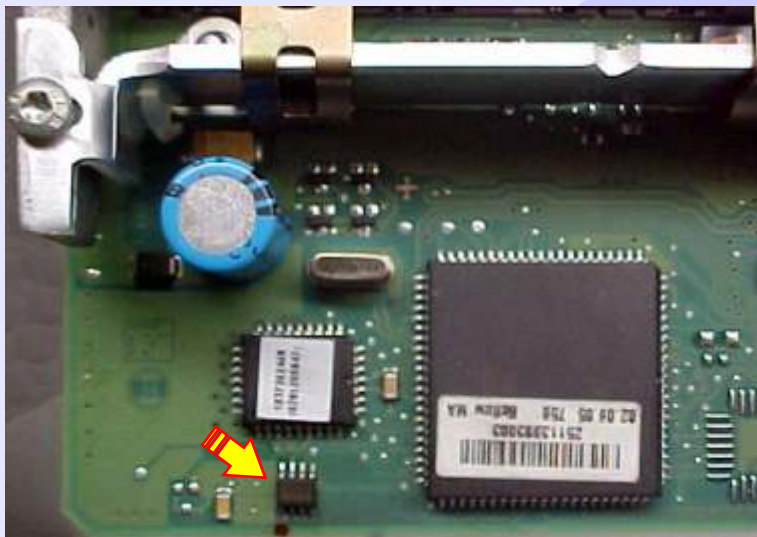

Localização da Memória
SMD (24C02)
na Placa de Circuito
da Central Bosch Motronic
MP 9.0

Memória SMD 24C02
da placa de circuito
da Central Bosch Motronic
MP 9.0

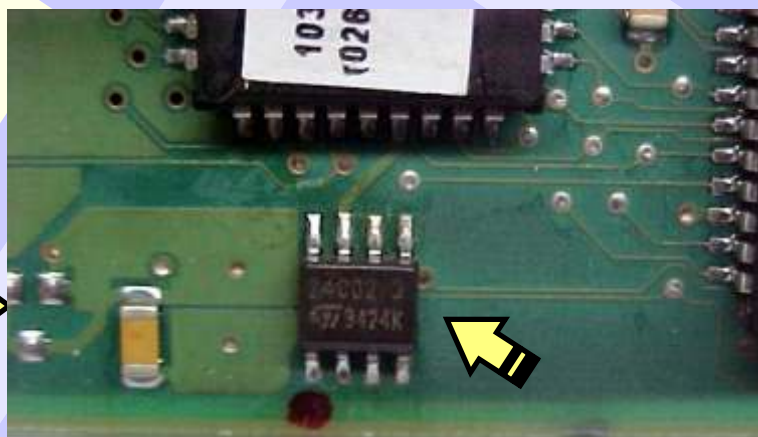

Posição da Pinça Soic 8
ao ser aplicada na
Memória SMD (24C02)

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- **Motronic 7.5.30**
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- **Pinça SOIC 8**

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 25040) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95040).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- **SMD (25040)**
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30



Central Bosch Motronic
ME 7.5.30
fechada

Etiqueta
de Identificação da
Central Bosch Motronic
ME 7.5.30



Placa de Circuito da
Central Bosch Motronic
ME 7.5.30


VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95040 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA



Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95040.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95040.

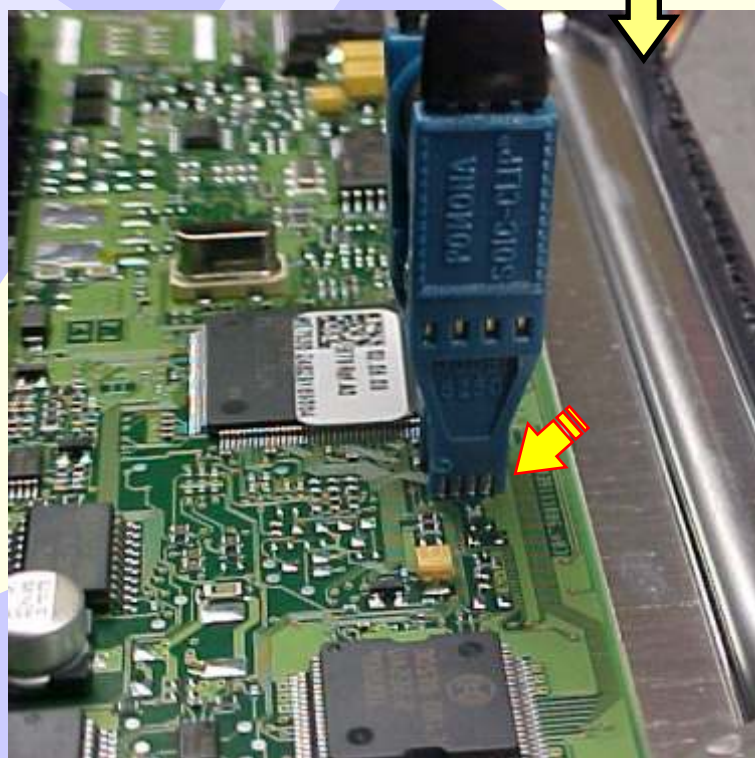

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (25320).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV



Central Magneti Marelli
IAW 4GV
fechada

Etiqueta
de Identificação da
Central Magneti Marelli
IAW 4GV



Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli
IAW 4GV

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR




Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

1 - Usando a Pinça Pomona, não precisa remover a memória.

2 - Usando a Pinça 3M: Remover a Memória SMD (95320) para ler a Senha do Imobilizador


ATENÇÃO:

Ao remover a memória SMD (95320) da placa de circuito para fazer a leitura da senha do imobilizador, cuidado para não soltar os capacitores da placa. Usar estação de ar quente para facilitar a remoção da memória e ao colocar novamente no lugar.

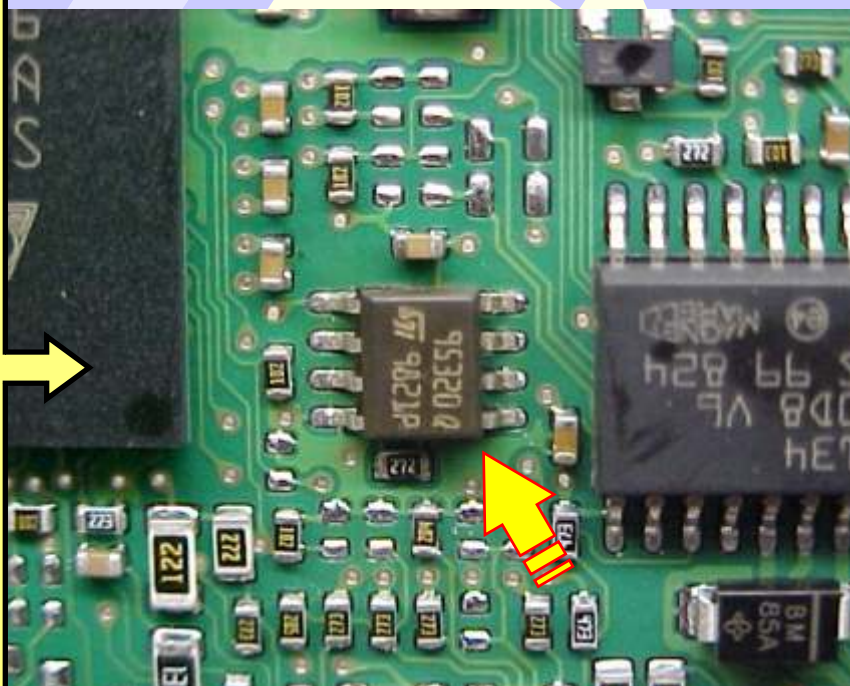


VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95320 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA

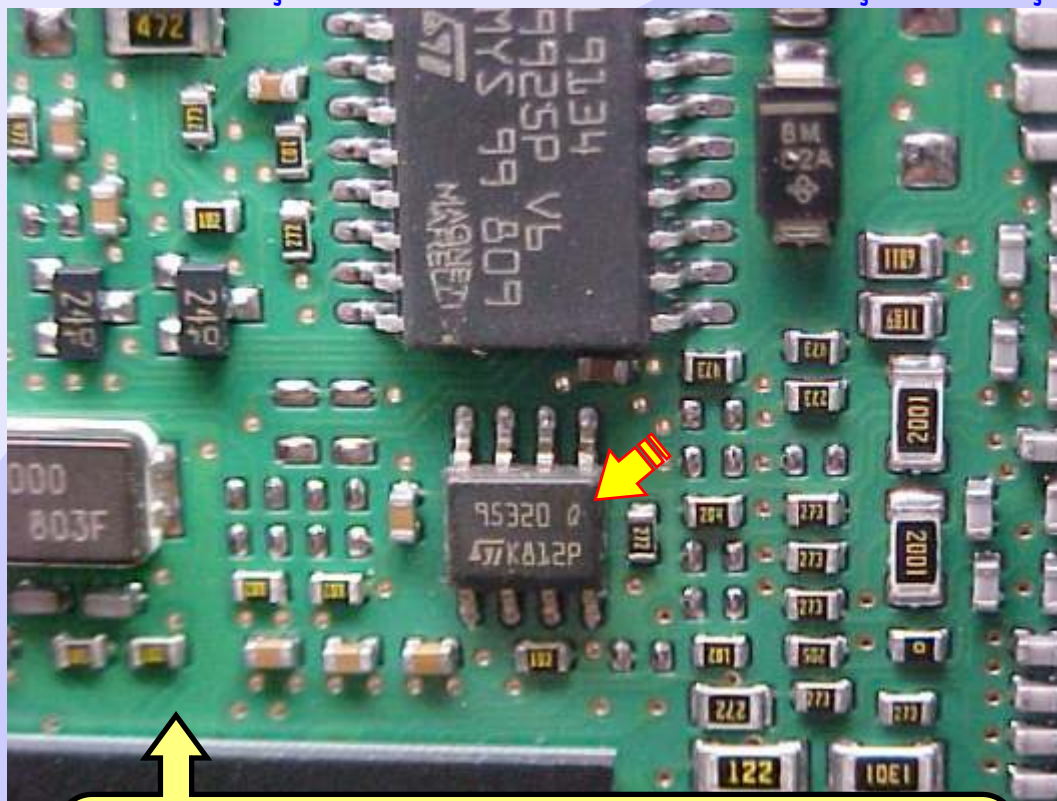

Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95320.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95320. Usando a Pinça Pomona não precisa remover a memória.

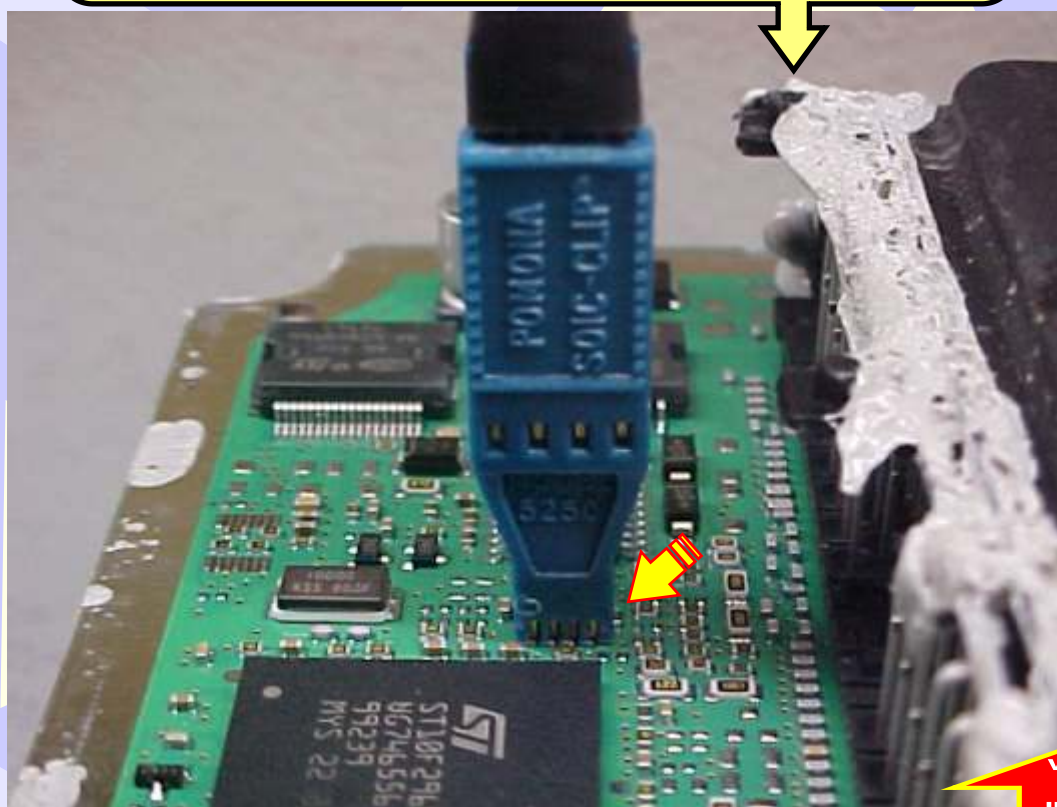

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Gol\Painel

- Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\Painel Marelli

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C16) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C16)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

PAINEL MARELLI 5U0920820A - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
ECU) Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante


Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

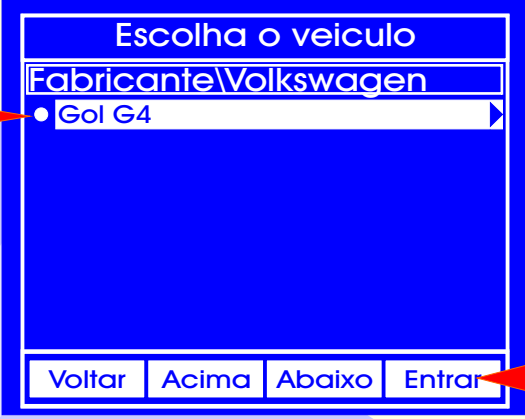

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU)
Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 em
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser
verificada. (neste procedimento selecione
Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada.
(neste procedimento selecione SMD
95320) Toque em ENTRAR. Este
procedimento é usado também para a
memória SMD (25320).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Interface

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo

Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Gol G4

Pergunta ?

Ja existe uma chave original programada?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo

Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Informacao i

Insira a chave original, ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Informacao 

Insira chave 1
ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Gol G4

Aguarde 

Não desligue a
ignicao!

 24%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde 

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painei) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU)
Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
ECU) Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 em
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser
verificada. (neste procedimento selecione
Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada.
(neste procedimento selecione SMD
95320) Toque em ENTRAR. Este
procedimento é usado também para a
memória SMD (25320).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Interface

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Gol G5

Pergunta ?

Ja existe uma chave original programada?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Informacao i

Insira a chave original, ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Informacao 

Insira chave 1
ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Gol G5

Aguarde 

Não desligue a
ignicao!

 24%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde 

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painei) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Gol G5\Painel

• Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\Painel Marelli

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C16) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (24C16)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - KOMBI CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Kombi) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Kombi\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - KOMBI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar Acima Abaixo Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Parati) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Parati\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - PARATI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Saveiro) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Saveiro\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU)
Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU)
Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 em
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser
verificada. (neste procedimento selecione
Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada.
(neste procedimento selecione SMD
95320) Toque em ENTRAR. Este
procedimento é usado também para a
memória SMD (25320).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel


Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

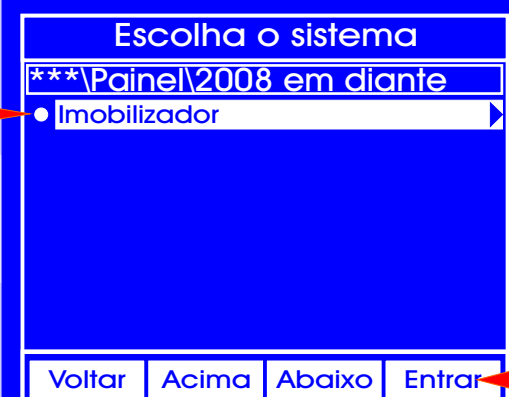

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.



Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Interface

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Voyage

Pergunta

Ja existe uma chave original programada?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Informacao

Insira a chave original, ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Informacao 

Insira chave 1
ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Voyage

Aguarde 

Não desligue a
ignicao!

 24%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde 

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painei) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

