

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA ALARME MEGAMOS
GM ASTRA - ZAFIRA - ANO 2001
TIPO 1 PINÇA SOIC 8 93C46

SR110106
CARGA 117

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA ALARME MEGAMOS GM
ASTRA - ZAFIRA - ANO 2001 - TIPO 1 PINÇA SOIC 8 93C46****GM - ASTRA ANO 2001 A 2008****ALARME MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....03

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....05

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Bypass Via Pinça Soic 8.....06

GM - ASTRA FLEX ANO 2001 A 2008**ALARME MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....07

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....09

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Bypass Via Pinça Soic 8.....10

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2001 a 2008). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Alarme

• 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\2001 a 2008

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008\Megamos

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

***\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde


Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Bypass).
Toque em ENTRAR.

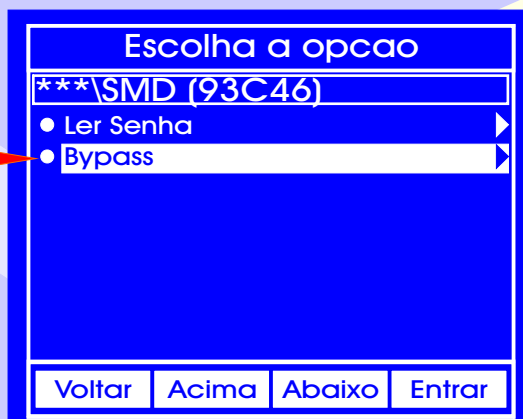

Escolha a opção


***\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

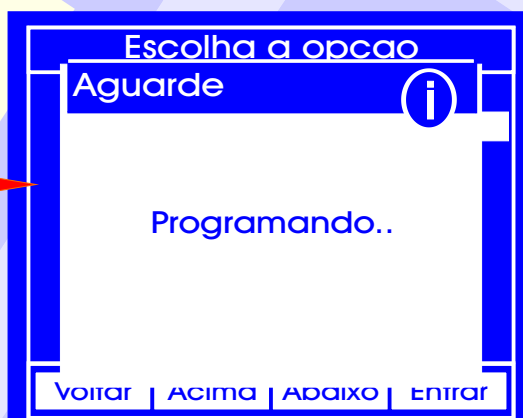

Escolha a opção

Aguarde

Programando..

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2001 a 2008). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

• 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\2001 a 2008

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008\Megamos

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

***\Megamos\Pinça SOIC 8

• SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008
ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Bypass).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando..

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar