REMAP

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇAO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

SR110175
CARGA 155

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD Evolution

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....10

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....13

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....14

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....16

GM - ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....18

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....20

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....21

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....23

GM - ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....25

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....28

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....29

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....31

GM - ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....33

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....35

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....37

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....39

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....42

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....43

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....45

GM - BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....47

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....49

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....51

GM - CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....53

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....56

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....58

GM - CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....60

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....63

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....64

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....66

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....68

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....71

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....72

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....74

GM - CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....76

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....79

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....80

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....82

GM - CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....84

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....86

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....88

GM - MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....90

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....93

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....94

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....96

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....98

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....100

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....102

GM - MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME MERIVA

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....104

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....107

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....108

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....110

GM - MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....112

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....115

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....116

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....118

GM - MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME MERIVA

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....120

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....123

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....124

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....126

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....128

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....130

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....132

GM - PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....134

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....137

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....139

GM - S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....141

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....144

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....145

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....147

GM - S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....149

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....151

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....152

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....155

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....158

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....159

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....161

GM - VECTRA ANO 2000
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....163

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....166

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....167

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....169

GM - VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....171

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....174

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....175

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....177

GM - VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....179

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....182

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....183

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....185

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....187

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....190

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....192

GM - ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO - ALARME HL

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....194

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....197

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....198

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....200

GM - ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....202

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....205

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....206

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....208

GM - ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME DELPHI

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....210

Rotina Para Verificação - Telecomando - Numero Alarme Via Diagnostico.....213

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....214

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....216

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
PROGRAMAÇÃO DE ALARMES GM (TIPO 1, 2 e 3)
CARGA INICIAL WORK 1

GM - ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando Via Diagnostico.....218

Rotina Para Verificação - Telecomando - Programar Via Diagnostico.....220

Rotina Para Verificação - Telecomando - Apagar Via Diagnostico.....222

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

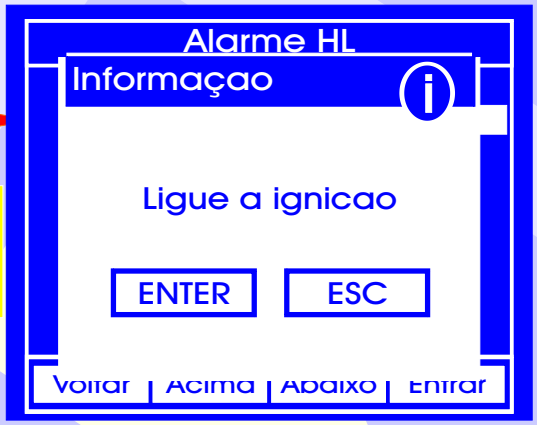

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

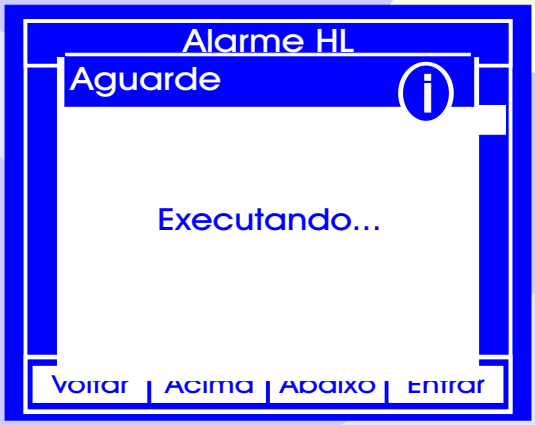

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

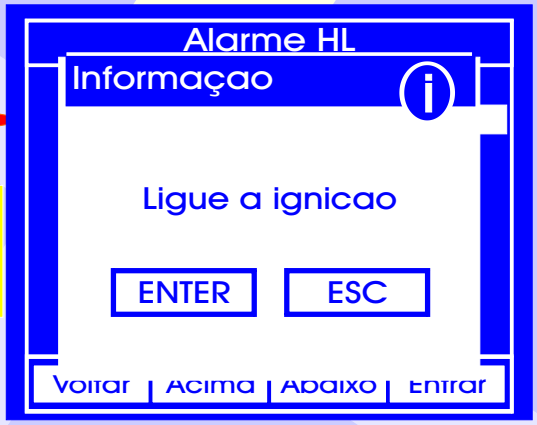

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

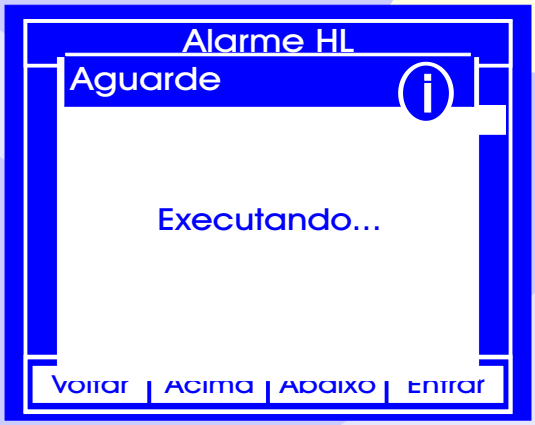

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

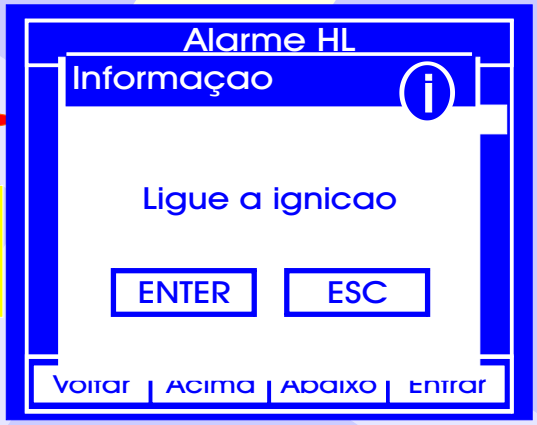

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

7º Passo

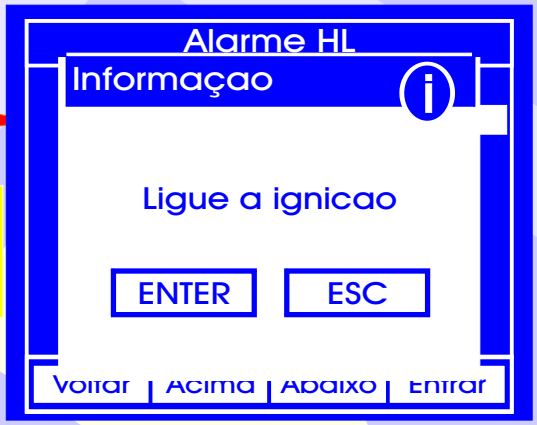

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

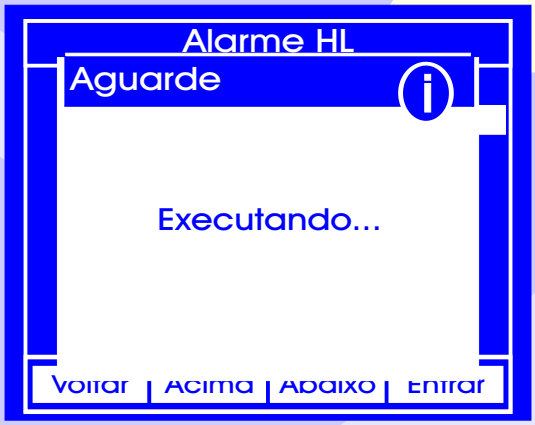

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

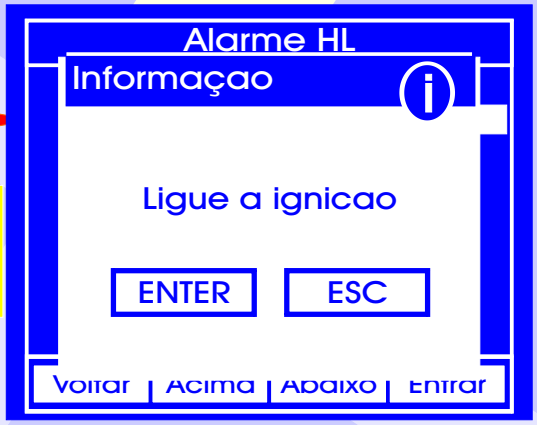

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

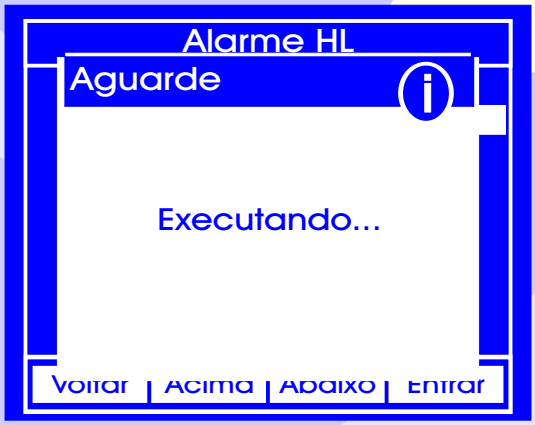

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

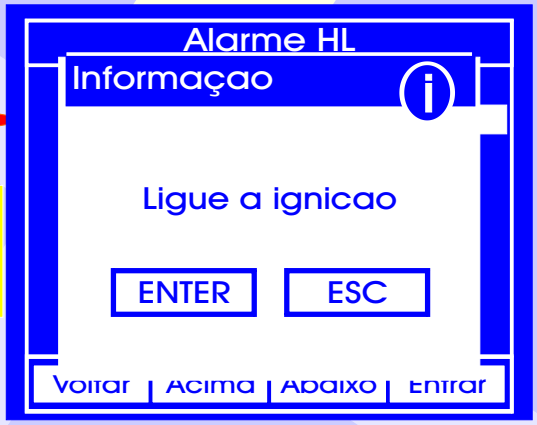

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

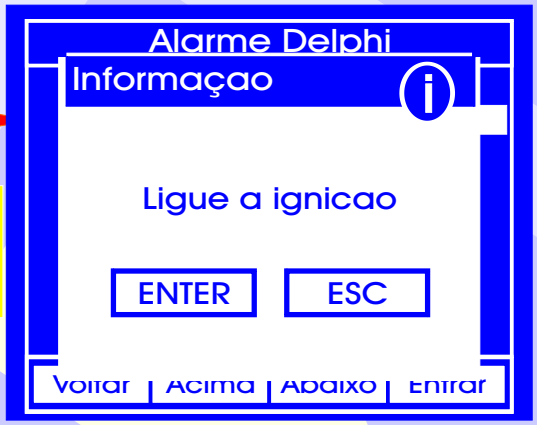

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

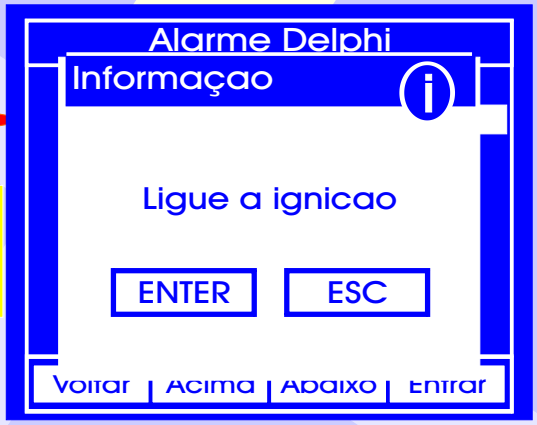

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

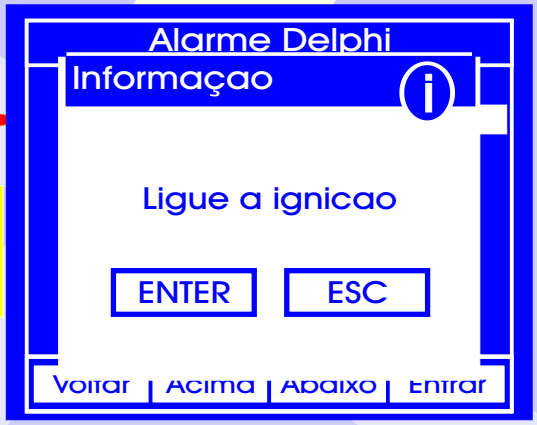

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

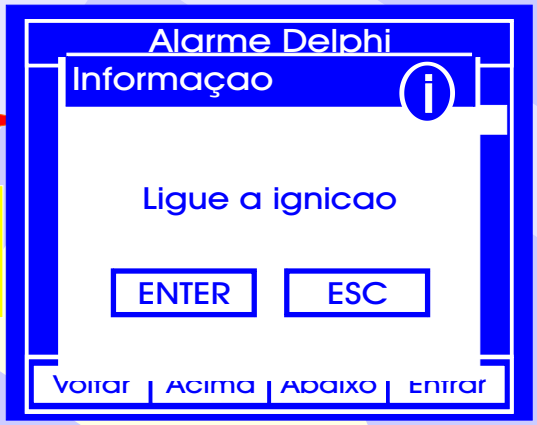

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

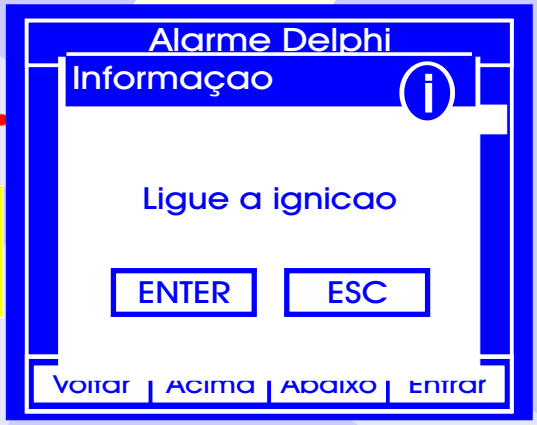

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

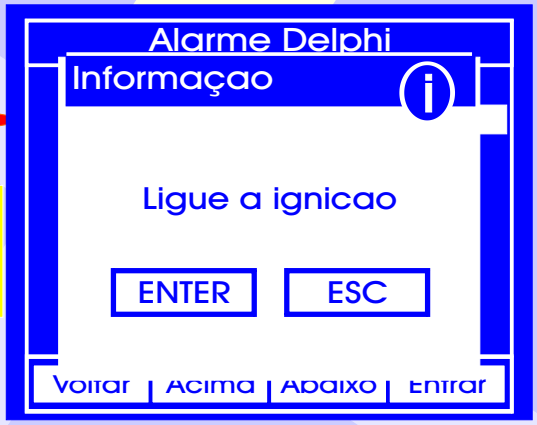

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

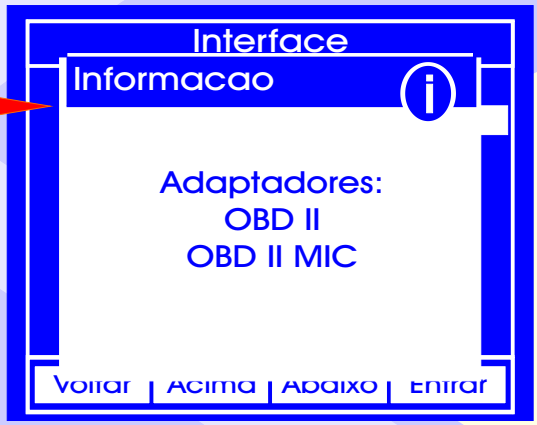

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM BLAZER ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Celta Flex) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

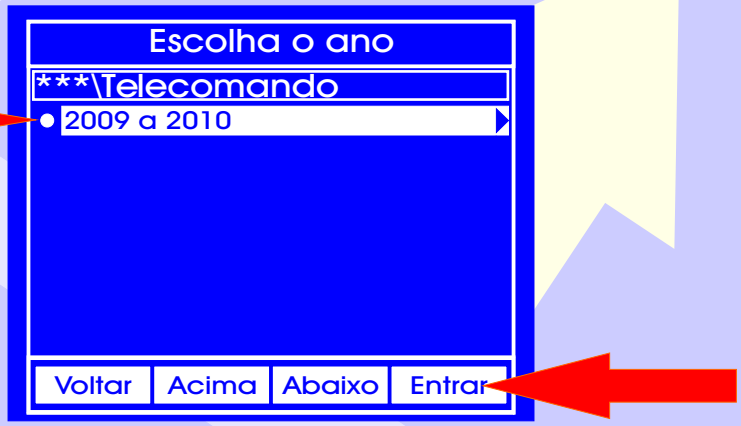

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2003) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

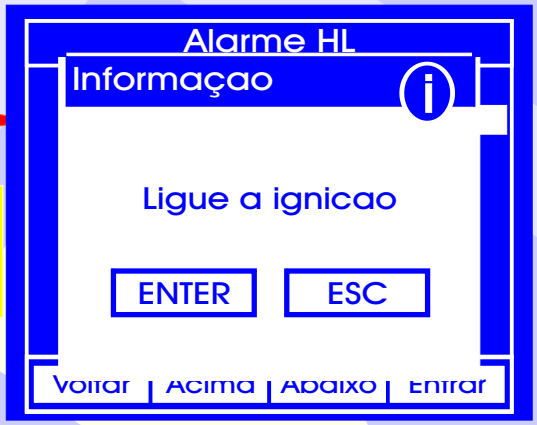

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

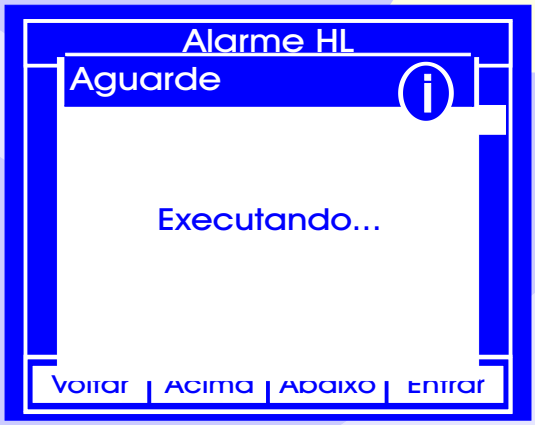

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

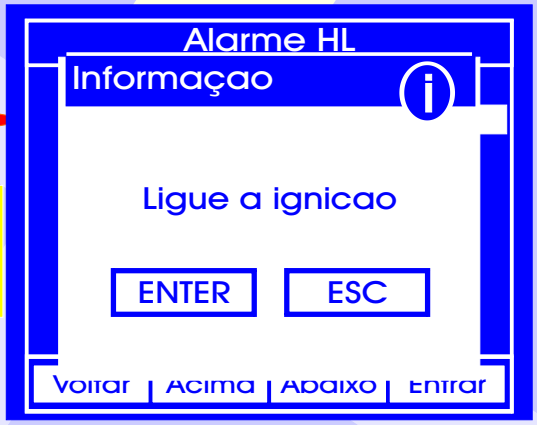

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

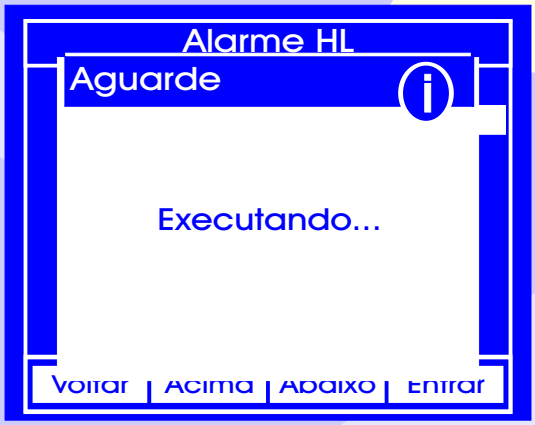

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2002 A 2003
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

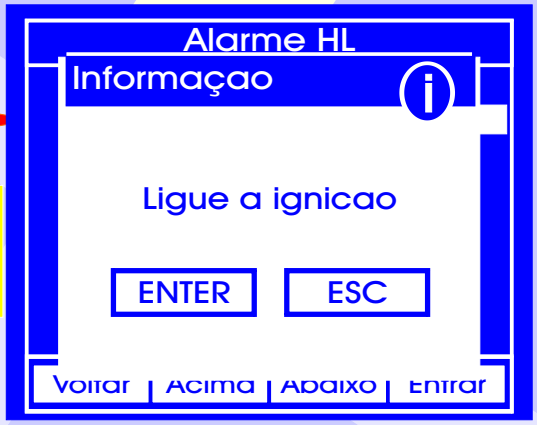

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

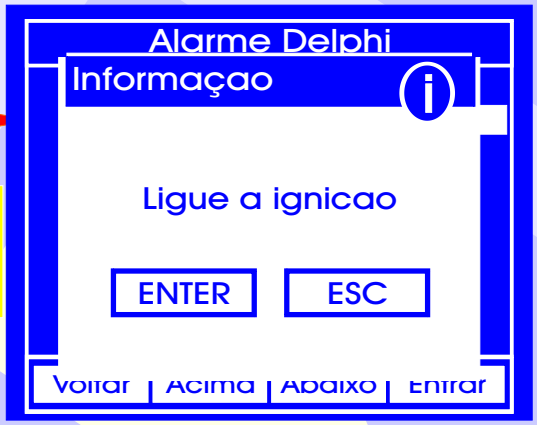

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

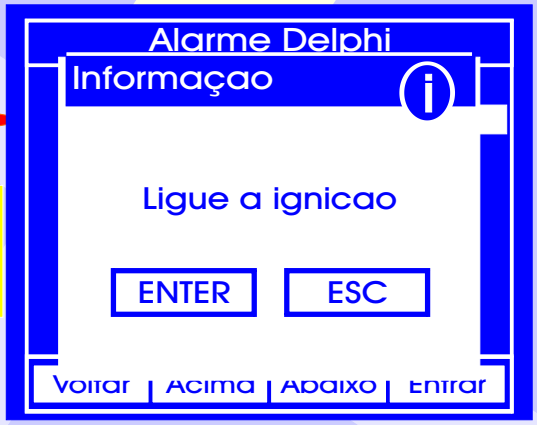

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA C ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

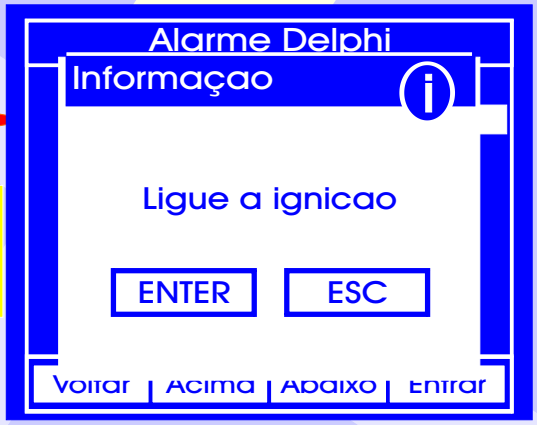

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

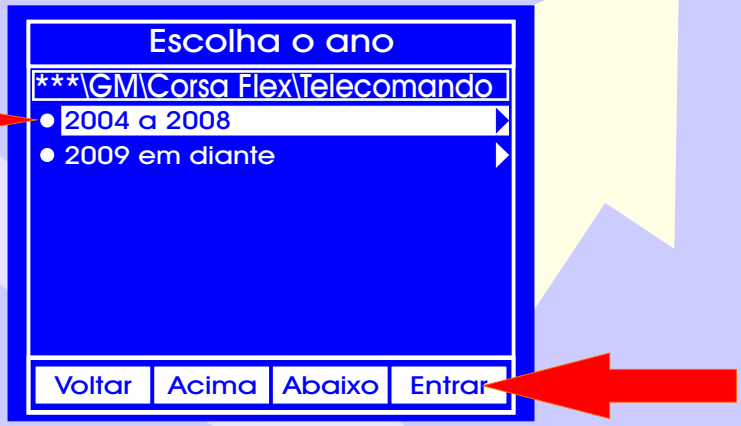

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

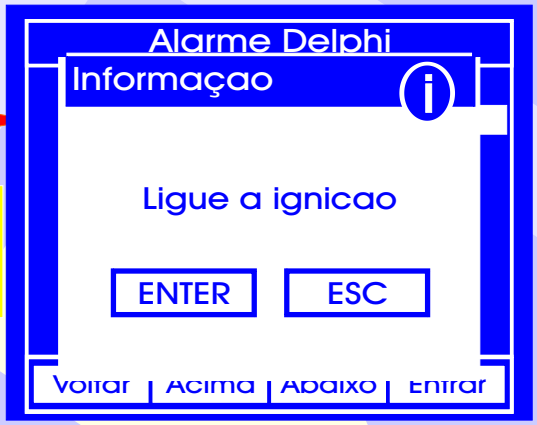

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

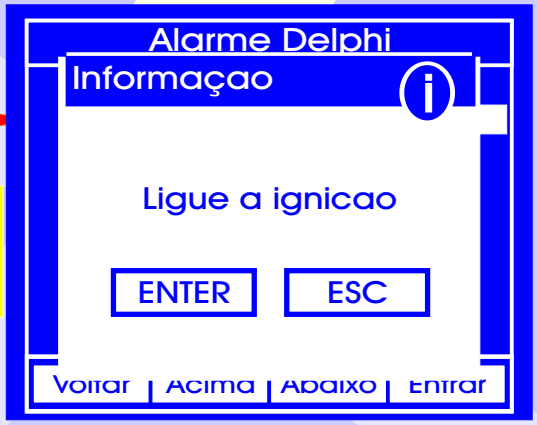

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

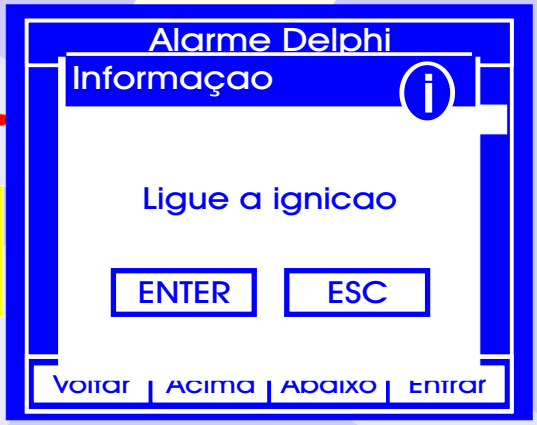

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 em diante) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

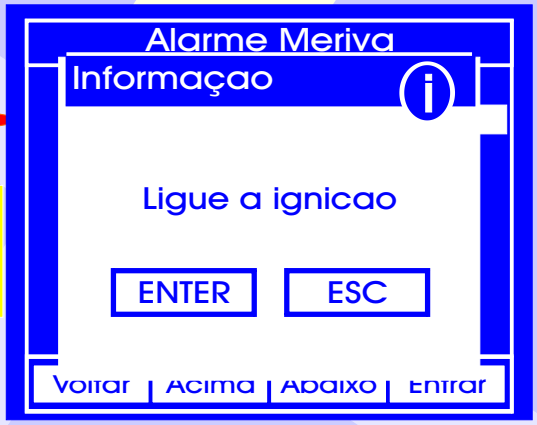

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

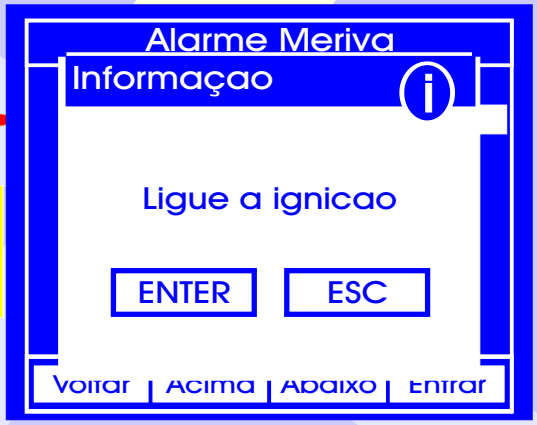

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

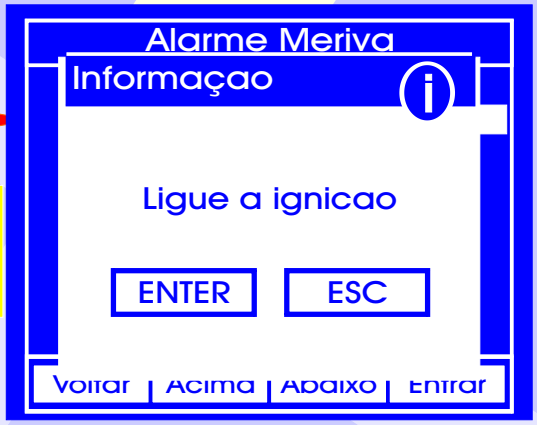

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MERIVA FLEX ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

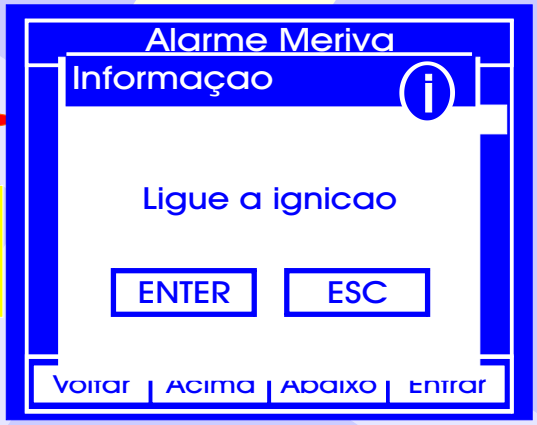

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Montana) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

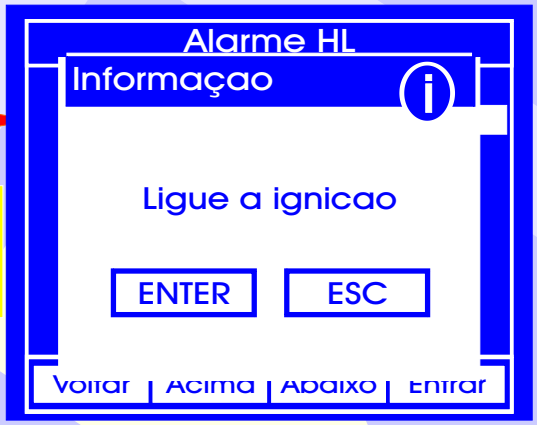

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

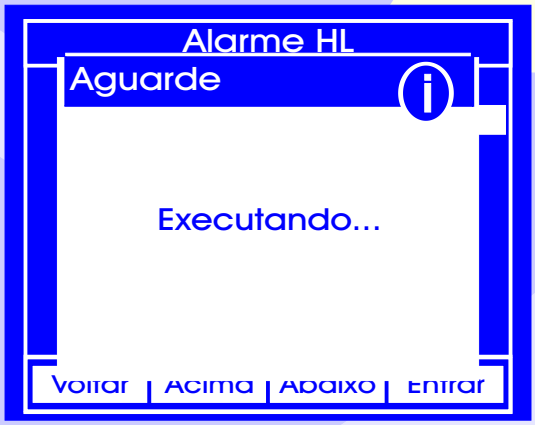

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

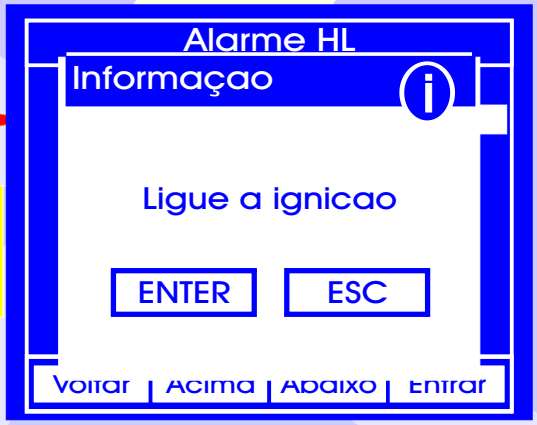

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

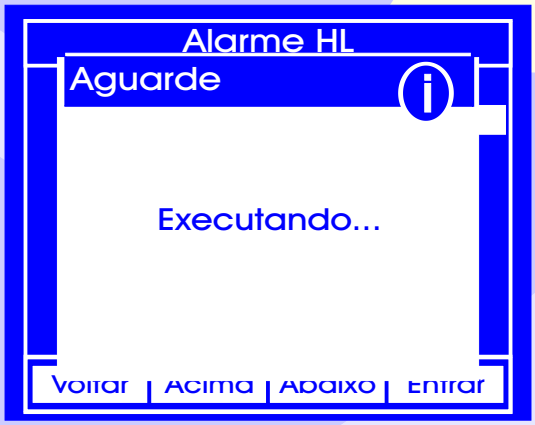

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

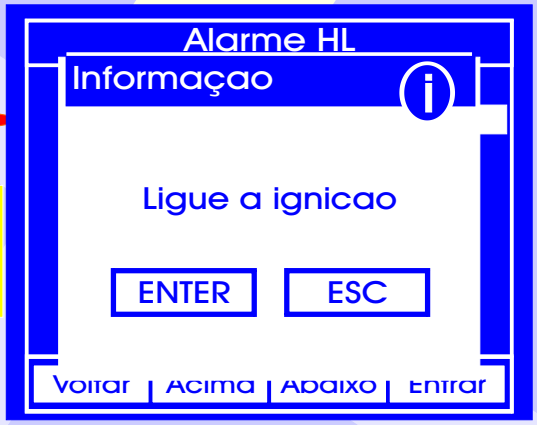

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

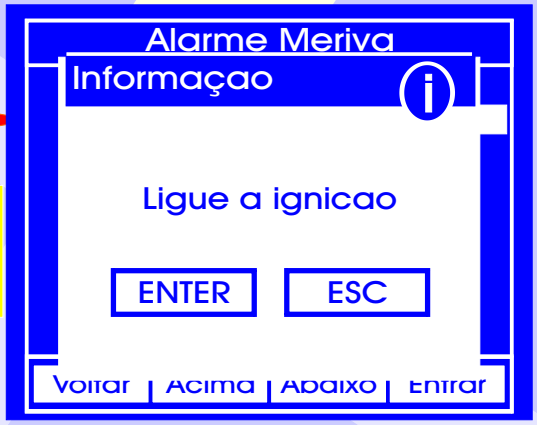

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME MERIVA - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

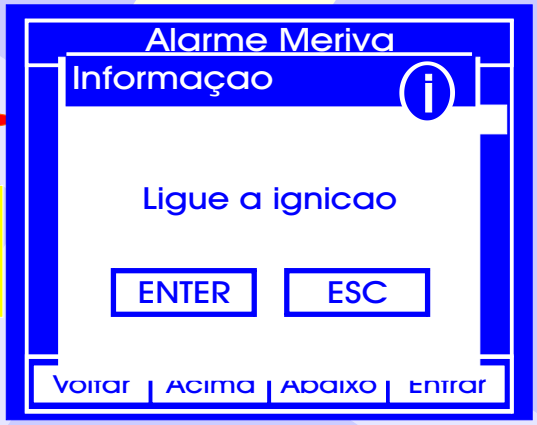

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Prisma) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM PRISMA ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione S10) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

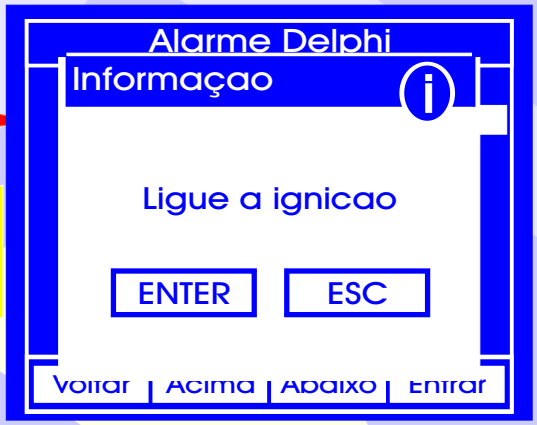

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

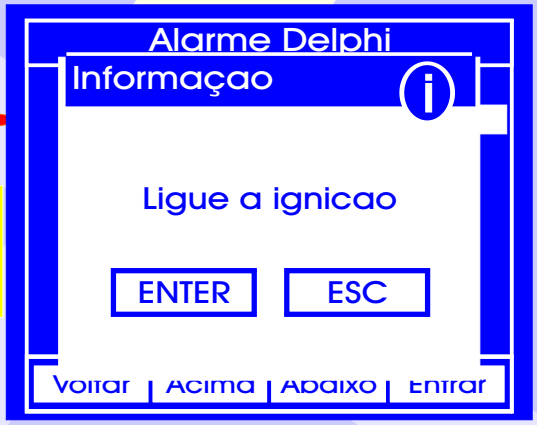

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

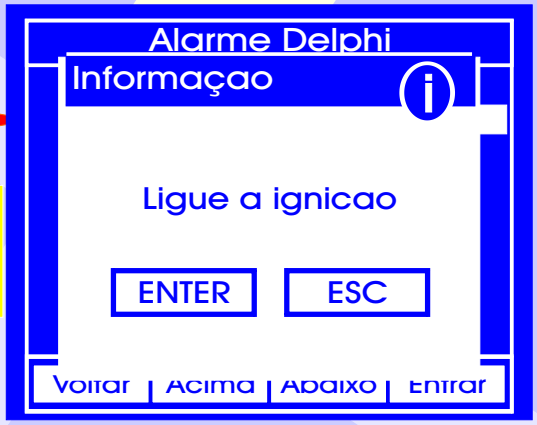

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM S10 ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

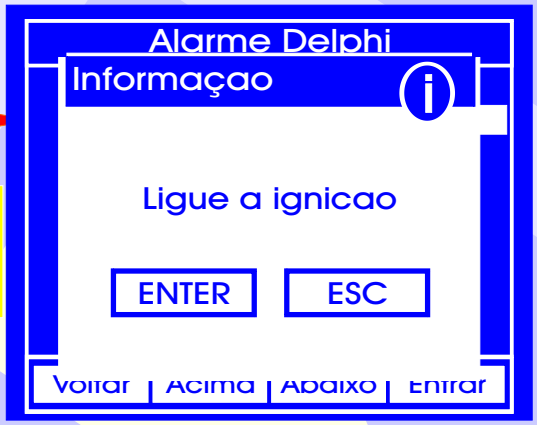

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

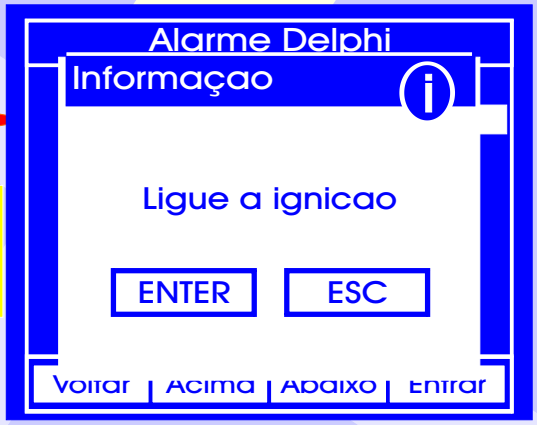

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM TIGRA ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

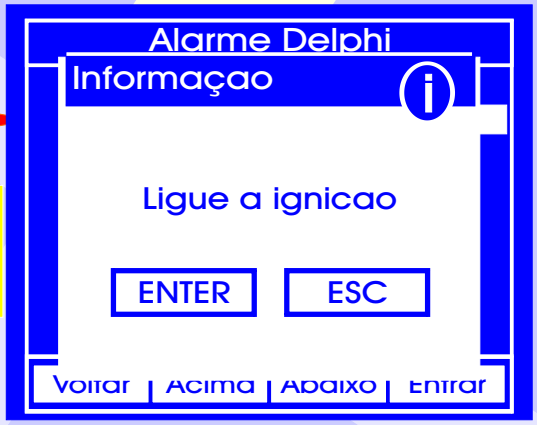

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione até 2000) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

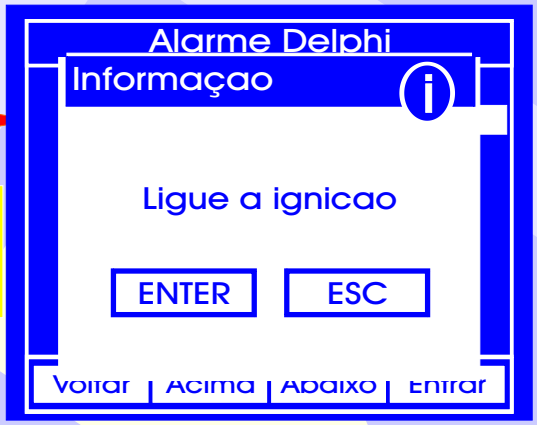

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

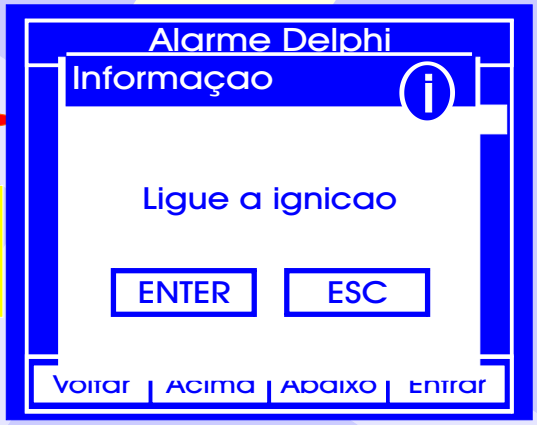

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ATE ANO 2000
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

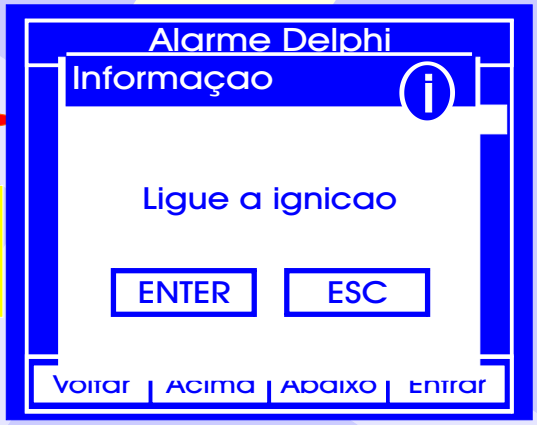

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione até 2001 a 2005) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

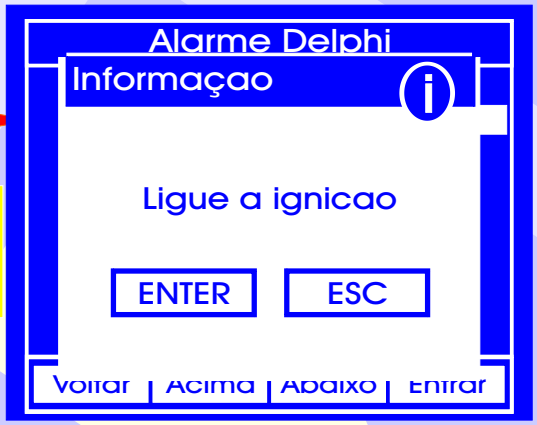

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

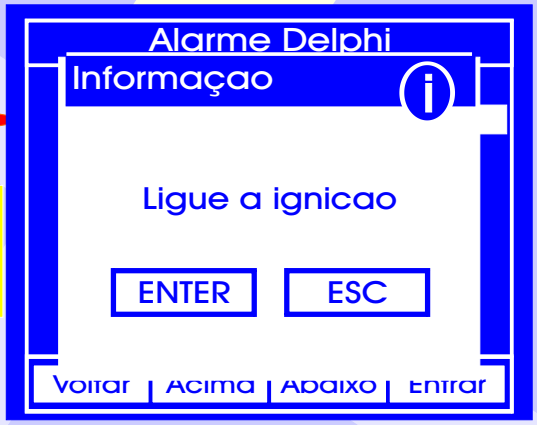

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2001 A 2005
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

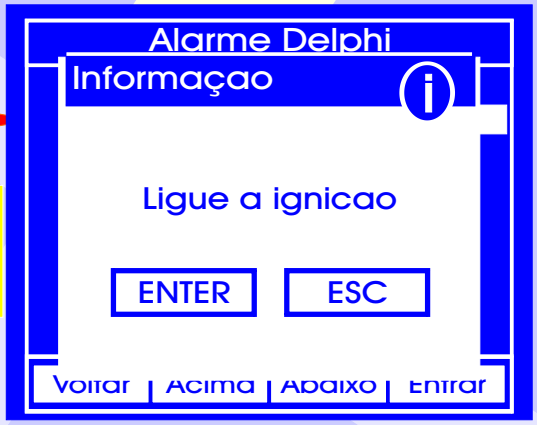

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2006 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

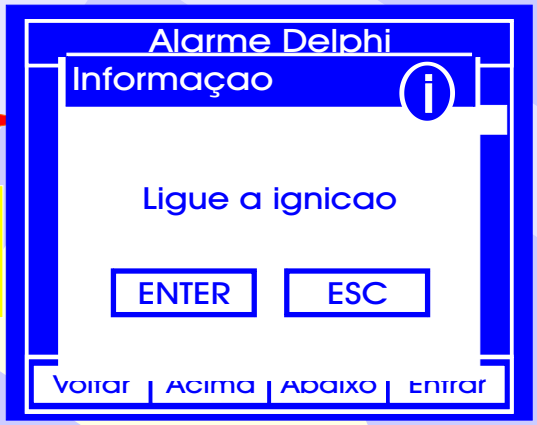

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

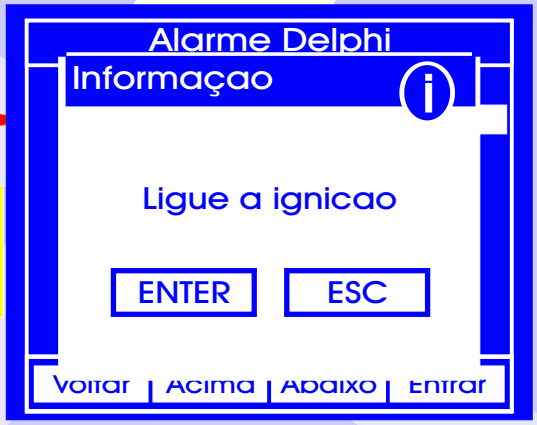

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

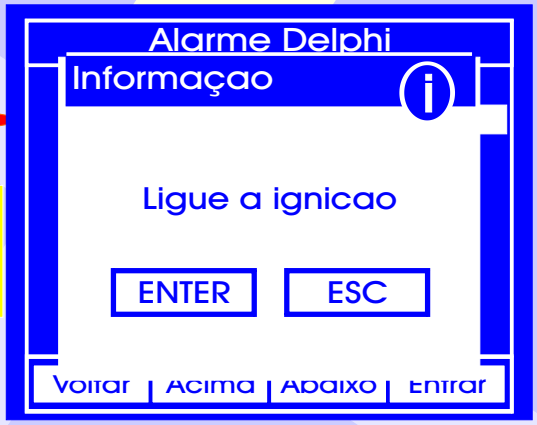

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

5º Passo

6º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 4, 5 e 6, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

7º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

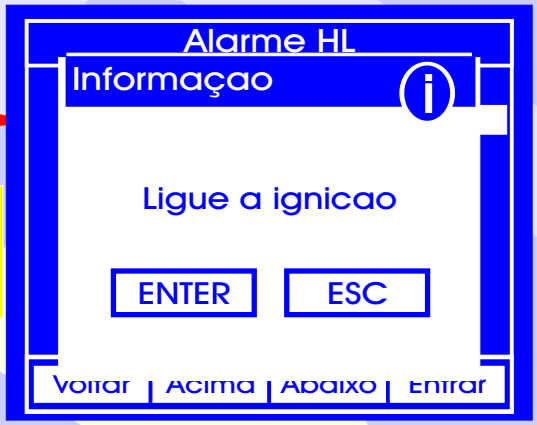

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

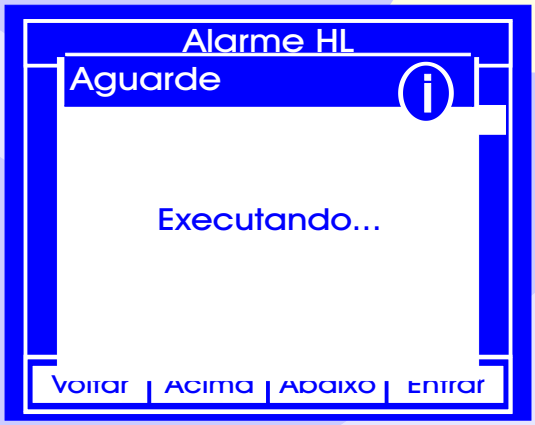

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

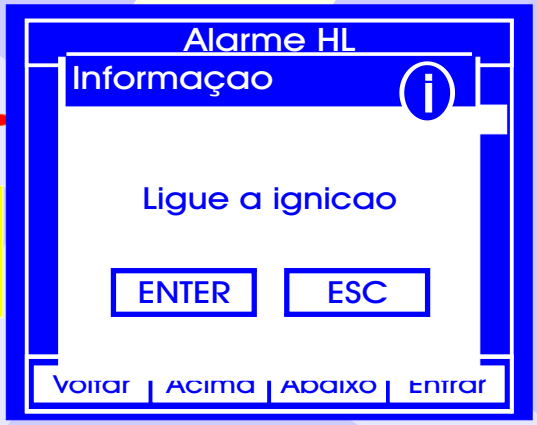

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

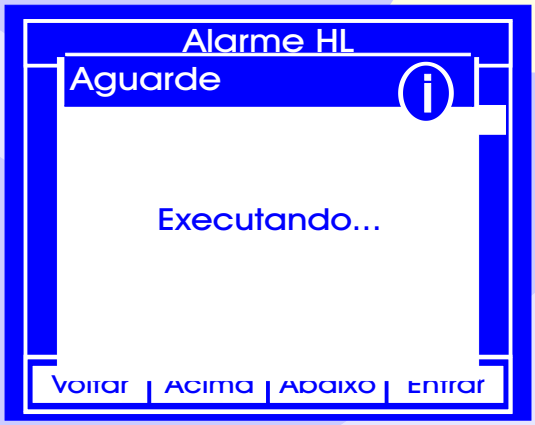

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 1998 A 2001
TELECOMANDO
ALARME HL - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

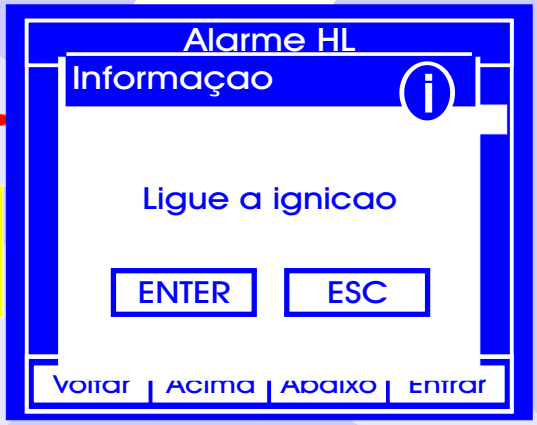

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

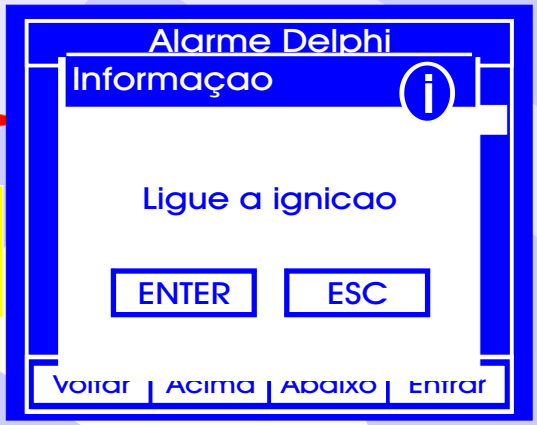

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

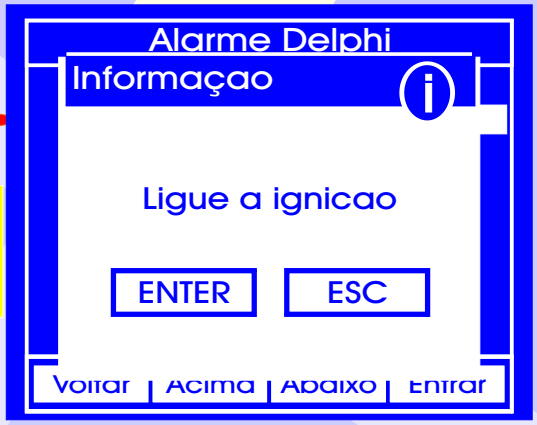

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

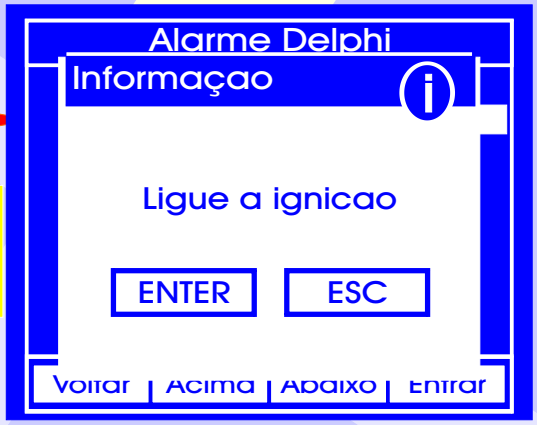

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - NUMERO ALARME - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

10º Passo

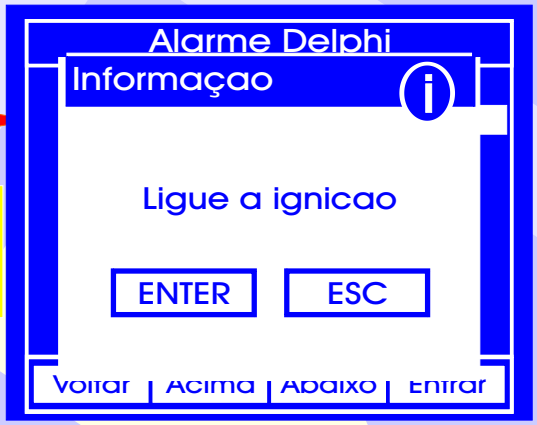

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

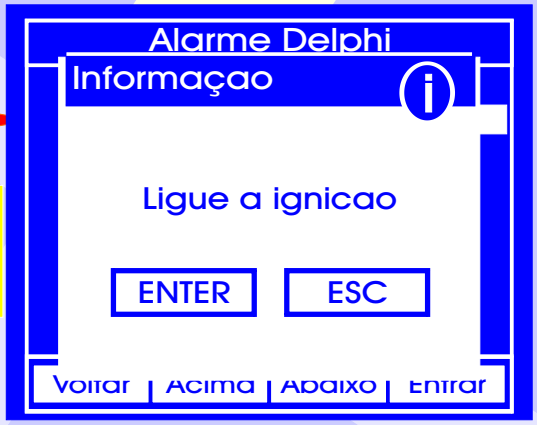

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO
ALARME DELPHI - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

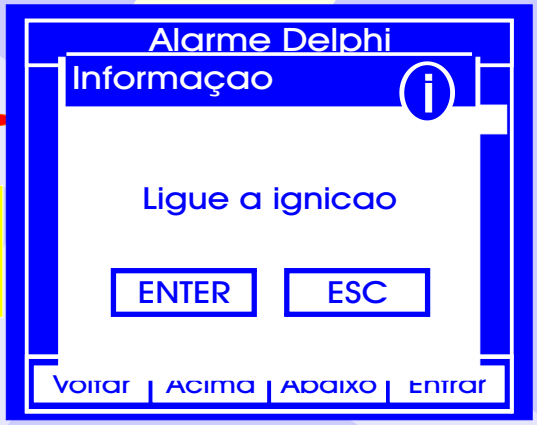

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimentoa ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do alarme para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO
TELECOMANDO 2009 - APAGAR - VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE