

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT  
ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR  
MERIVA E CORSA C COM BCM**

**SR110178  
CARGA 158**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

### DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

### ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR

### MERIVA E CORSA C COM BCM

#### GM - CORSA C

#### BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....             | 08 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico..... | 11 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....     | 13 |

#### GM - CORSA C - ANO 2003 a 2005

#### CENTRAL DELCO VHC

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....                        | 15 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....            | 18 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....           | 19 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 20 |

#### GM - CORSA C - ANO 2003 a 2005

#### CENTRAL DELCO VHC BCM

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....                         | 22 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....             | 25 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....            | 26 |
| Rotina Para Verificação<br>Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 27 |

#### GM - CORSA C

#### IMOBILIZADOR GM II

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....                                            | 29 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....                                    | 32 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico..... | 33 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....   | 35 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Chave Mecânica Via Diagnostico.....            | 36 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico....                | 38 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico.....                  | 40 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico...                  | 42 |

## INDICE

# DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

## ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR

### MERIVA E CORSA C COM BCM

**GM - CORSA C****IMOBILIZADOR GM II**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....   | 44 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico..... | 46 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....                         | 50 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....                      | 52 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Apaga Memória Via Diagnostico.....                             | 54 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |    |
| Dados Imobilizador Via Diagnostico.....                        | 55 |

**GM - CORSA C****PAINEL VDO GM-2**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Painel Via Diagnostico.....               | 56 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Numero Painel Via Diagnostico.....        | 59 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Ler Senha Via Diagnostico.....            | 60 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Programar Senha Via Diagnostico.....      | 61 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Reset Via Diagnostico.....                | 62 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |    |
| Clonagem Via Diagnostico.....             | 63 |

### DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

## ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR MERIVA E CORSA C COM BCM

### GM - MERIVA

#### BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....             | 64 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico..... | 67 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....     | 69 |

### GM - MERIVA - ANO 2003 EM DIANTE

#### CENTRAL DELCO VHC

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....                        | 71 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....            | 74 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....           | 75 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 76 |

### GM - MERIVA - ANO 2003 EM DIANTE

#### CENTRAL DELCO VHC BCM

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....                         | 78 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....             | 81 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....            | 82 |
| Rotina Para Verificação<br>Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 83 |

### GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR GM II

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....                                            | 85 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....                                    | 88 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico..... | 89 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....   | 91 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Chave Mecânica Via Diagnostico.....            | 92 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico...                 | 94 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico.....                  | 96 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico...                  | 98 |

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT**  
**ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR**  
**MERIVA E CORSA C COM BCM****GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006****IMOBILIZADOR GM II**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....   | 100 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico..... | 102 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....                         | 106 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....                      | 108 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Apaga Memória Via Diagnostico.....                             | 110 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Dados Imobilizador Via Diagnostico.....                        | 111 |

**GM - MERIVA - ANO 2003 A 2006****PAINEL VDO GM-2**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Painel Via Diagnostico.....               | 112 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Numero Painel Via Diagnostico.....        | 115 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Ler Senha Via Diagnostico.....            | 116 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Programar Senha Via Diagnostico.....      | 117 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Reset Via Diagnostico.....                | 118 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Clonagem Via Diagnostico.....             | 119 |

### DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

### ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR

### MERIVA E CORSA C COM BCM

#### GM - MERIVA FLEX

#### BODY COMPUTER - SIEMENS E VDO

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Body Computer Via Diagnostico.....             | 120 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Programar Via Diagnostico..... | 123 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer - Reset Via Diagnostico.....     | 125 |

#### GM - MERIVA FLEX - ANO 2004 A 2005

#### CENTRAL DELCO VHC

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC Via Diagnostico.....                        | 127 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Senha Via Diagnostico.....            | 130 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Ler Chassi Via Diagnostico.....           | 131 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 132 |

#### GM - MERIVA FLEX - ANO 2004 A 2005

#### CENTRAL DELCO VHC BCM

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM Via Diagnostico.....                         | 134 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Senha Via Diagnostico.....             | 137 |
| Rotina Para Verificação - Central Delco VHC BCM - Ler Chassi Via Diagnostico.....            | 138 |
| Rotina Para Verificação<br>Central Delco VHC BCM - Gravar Numero Chassi Via Diagnostico..... | 139 |

#### GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010

#### IMOBILIZADOR GM II

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II Via Diagnostico.....                                            | 141 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II- Testes Via Diagnostico.....                                    | 144 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Programar Alarme Via Diagnostico..... | 145 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Alarme - Remover Alarme Via Diagnostico.....   | 147 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação<br>Chave Mecânica Via Diagnostico.....            | 148 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Imobilizador Via Diagnostico..                  | 150 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - ECU Motor Via Diagnostico....                   | 152 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II - Codificação - Núm. Chassi Via Diagnostico..                   | 154 |

### DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT

### ADAPTAÇÃO E RESET ECU - PAINEL - BCM - IMOBILIZADOR

### MERIVA E CORSA C COM BCM

#### GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010

##### IMOBILIZADOR GM II

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Nova Via Diagnostico.....   | 156 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Chaves - Apresentar Chaves - Chave Antiga Via Diagnostico..... | 158 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Reset - ECU Motor Via Diagnostico.....                         | 162 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Reset - Imobilizador Via Diagnostico.....                      | 164 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Apaga Memória Via Diagnostico.....                             | 166 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador GM II                   |     |
| Dados Imobilizador Via Diagnostico.....                        | 167 |

#### GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2010

##### PAINEL VDO GM-2

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Painel Via Diagnostico.....               | 168 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Numero Painel Via Diagnostico.....        | 171 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Ler Senha Via Diagnostico.....            | 172 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Programar Senha Via Diagnostico.....      | 173 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Reset Via Diagnostico.....                | 174 |
| Rotina Para Verificação - Painel VDO GM-2 |     |
| Clonagem Via Diagnostico.....             | 175 |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.  
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

\*\*\*\Corsa C\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programar) Toque em ENTRAR.



BCM

\*\*\*Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 9º Passo.



BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



BCM

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

| BCM             |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Informação      |       |        | i      |
| Ligue a ignicao |       |        |        |
| ENTER           |       | ESC    |        |
| Voltar          | Acima | Abaixo | Entrar |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM          |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Aguarde      |       |        | i      |
| Iniciando... |       |        |        |
| Voltar       | Acima | Abaixo | Entrar |

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

BCM

\*\*\*\Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.

BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

BCM

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

| BCM             |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Informação      |       |        | i      |
| Ligue a ignicao |       |        |        |
| ENTER           |       | ESC    |        |
| Voltar          | Acima | Abaixo | Entrar |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM          |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Aguarde      |       |        | i      |
| Iniciando... |       |        |        |
| Voltar       | Acima | Abaixo | Entrar |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2003 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta


Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

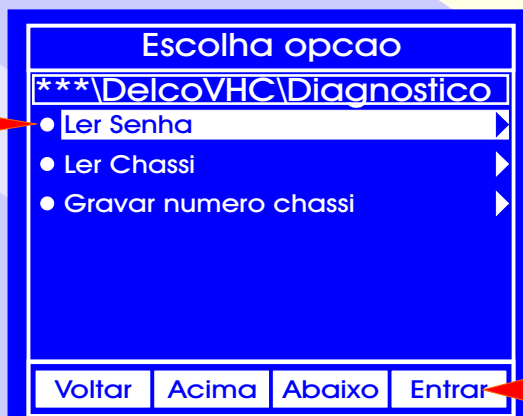

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.



Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

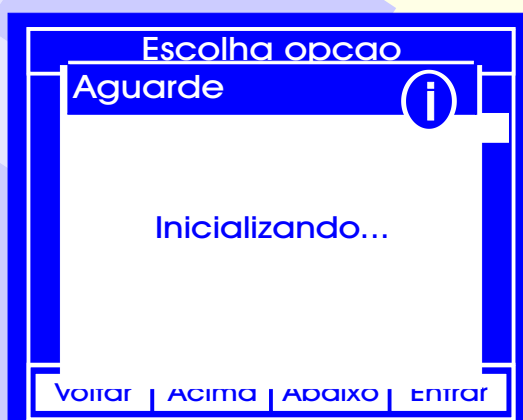

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

## 3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Entrada de dados ⓘ

Entre o numero do chassi

000000000000  
000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

## 5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2003 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - CORSA C ANO 2003 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

**3º Passo**

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha opção

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**4º Passo**

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

000000000000

000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Corsa C\Imobilizador

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 7º Passo



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 8º Passo



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

Imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO****GM - CORSA C****IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO****ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

| Imobilizador GM II         |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ***\Siemens\Diagnostico    |                    |
| •                          | Testes             |
| •                          | <b>Codificacao</b> |
| •                          | Chaves             |
| •                          | Reset              |
| •                          | Apaga memoria      |
| •                          | Dados imobil.      |
| Voltar Acima Abaixo Entrar |                    |

**2º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme)  
Toque em ENTRAR.

| Codificacao                |                |
|----------------------------|----------------|
| ***\Codificacao            |                |
| •                          | <b>Alarme</b>  |
| •                          | Chave mecanica |
| •                          | Imobilizador   |
| •                          | ECU motor      |
| •                          | Numero chassi  |
| Voltar Acima Abaixo Entrar |                |

**3º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Programar  
alarme) Toque em ENTRAR.

| Alarme                     |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ***\Codificacao\Alarme     |                         |
| •                          | <b>Programar alarme</b> |
| •                          | Remover alarme          |
| Voltar Acima Abaixo Entrar |                         |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO  
ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Remover  
alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme

\*\*\*\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.



Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.



Imobilizador GM II


Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

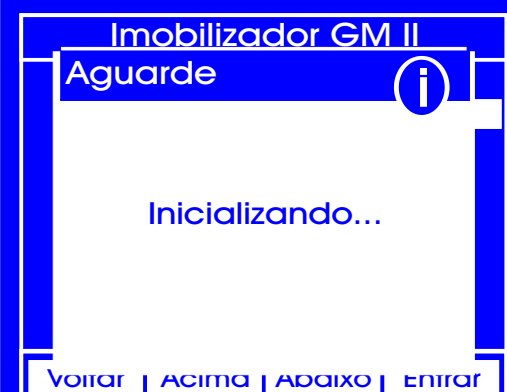

Imobilizador GM II

Aguarde

Iniciando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chave  
Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave  
mecanica

**A000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.



Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação

i

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde

i

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU  
motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima


Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

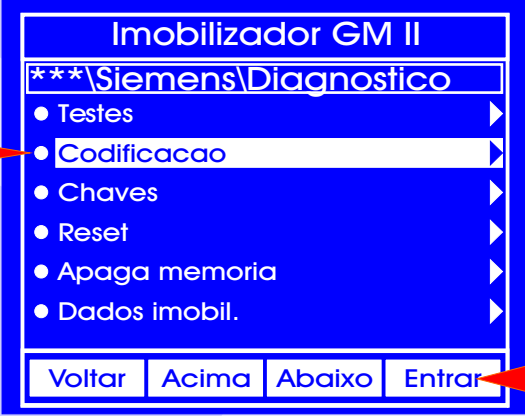

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero  
chassi) Toque em ENTRAR.



Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero do chassi

A 0000000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 


Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

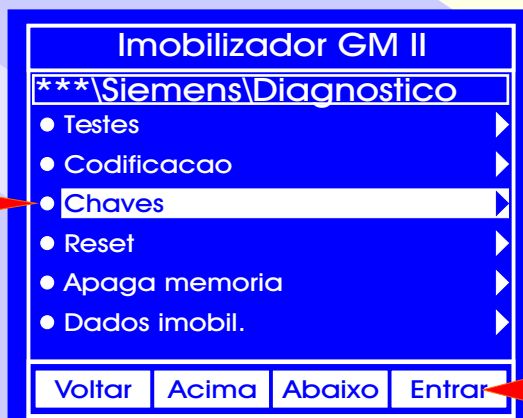

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves) neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.



Chaves


\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave nova) Toque em ENTRAR.

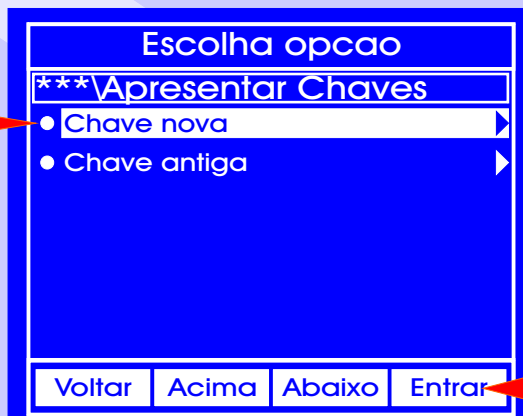

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - CHAVES

## APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO


GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - CHAVES

## APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

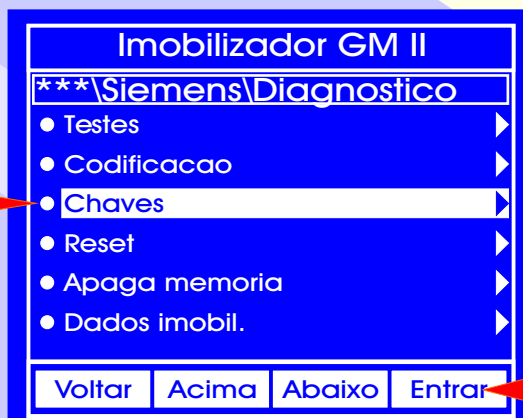

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves)  
neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.



Chaves


\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave antiga)  
Toque em ENTRAR.

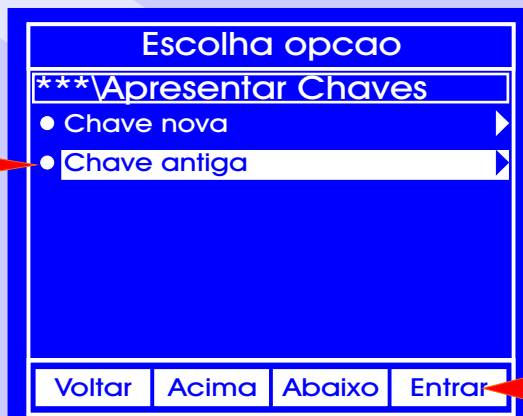

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - CHAVES

## APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde


Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

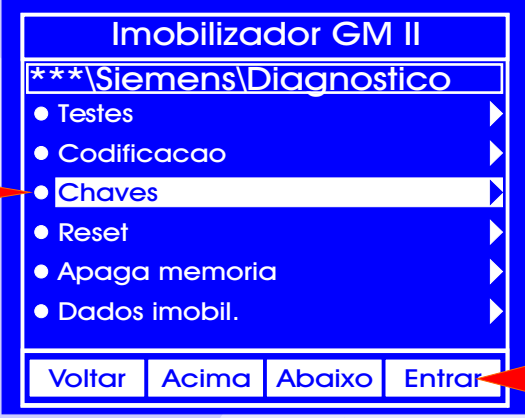

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar chaves). Toque em ENTRAR.



Chaves

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Escolha a opcao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

**Entrada de dados**

Digite a senha do imobilizador

**0000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

**Informação**

Use chave nova p/ ligar ignicao

**ENTER**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

**Aguarde** ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU motor). Toque em ENTRAR.



Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.



Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C

## IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

## 1º Passo



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2006)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Corsa C\Painel

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2003 a 2006

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)  
Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 a 2006\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2006

PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2006**  
**PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2006

## PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C ANO 2003 A 2006

## PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- **Reset (bypass)**
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - CORSA C ANO 2003 A 2006**  
**PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- **Clonagem**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.  
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

\*\*\*\Meriva\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programar) Toque em ENTRAR.



BCM

\*\*\*Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 9º Passo.



BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



BCM

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA

## BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

| BCM             |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Informação      |       |        | i      |
| Ligue a ignicao |       |        |        |
| ENTER           |       | ESC    |        |
| Voltar          | Acima | Abaixo | Entrar |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM              |       |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|
| Aguarde          |       |        | i      |
| Inicializando... |       |        |        |
| Voltar           | Acima | Abaixo | Entrar |

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.



BCM


\*\*\*\Sistema\Diagnostico

- Programar
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.

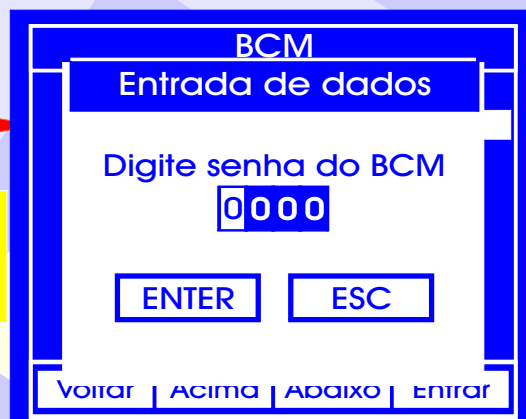

BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

**0000**

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



BCM

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

| BCM                                                                                            |                                      |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Informação  |                                      |                                       |                                       |
| Ligue a ignicao                                                                                |                                      |                                       |                                       |
| <input type="button" value="ENTER"/>                                                           |                                      | <input type="button" value="ESC"/>    |                                       |
| <input type="button" value="Voltar"/>                                                          | <input type="button" value="Acima"/> | <input type="button" value="Abaixo"/> | <input type="button" value="Entrar"/> |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM                                                                                           |                                      |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aguarde  |                                      |                                       |                                       |
| Iniciando...                                                                                  |                                      |                                       |                                       |
| <input type="button" value="Voltar"/>                                                         | <input type="button" value="Acima"/> | <input type="button" value="Abaixo"/> | <input type="button" value="Entrar"/> |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Meriva\Central

- 2003 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2003 em diante

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 em diante\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE - CENTRAL DELCO VHC**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

**3º Passo**

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**4º Passo**

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Entrada de dados ⓘ

Entre o numero do chassi

000000000000  
000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Meriva\Central

- 2003 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2003 em diante

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 em diante\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ


Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

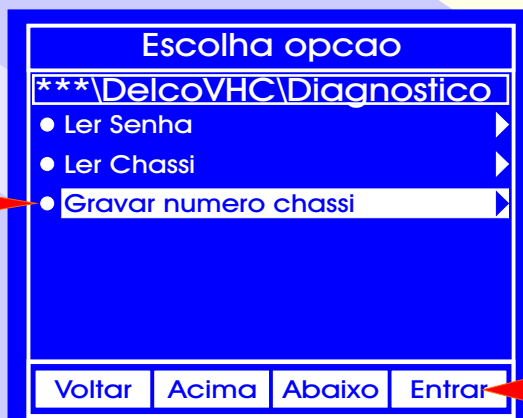

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.



Escolha opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

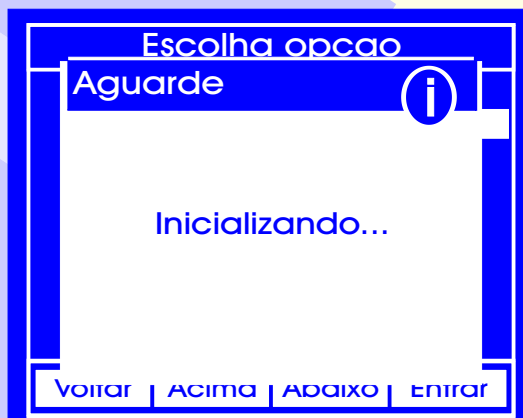

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA ANO 2003 EM DIANTE - CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

**3º Passo**

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**4º Passo**

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Entrada de dados ⓘ

Entre o numero do chassi

000000000000  
000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Meriva\Imobilizador

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme)  
Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- **Alarme**
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Programar  
alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

\*\*\*\Codificacao\Alarme

- **Programar alarme**
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO**  
**ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006 - IMOBILIZADOR GM II

CODIFICACAO - ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Remover  
alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

\*\*\*\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chave  
Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave  
mecanica

**A000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU  
motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero  
chassi) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero do chassi

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves)  
neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.

Chaves

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave nova)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

**Entrada de dados**

Digite a senha do imobilizador

**0000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

**Informação**

Use chave nova p/ ligar ignicao

**ENTER**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

**Aguarde** ⓘ


Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

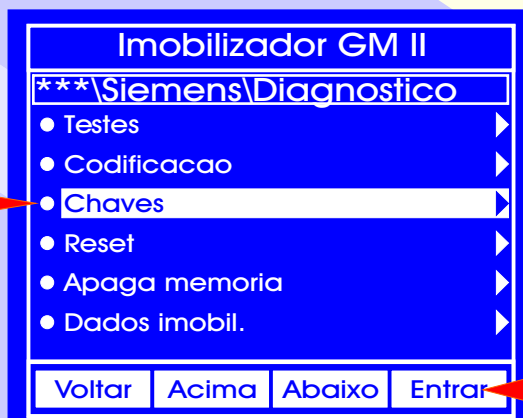

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves)  
neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.



Chaves


\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave antiga)  
Toque em ENTRAR.

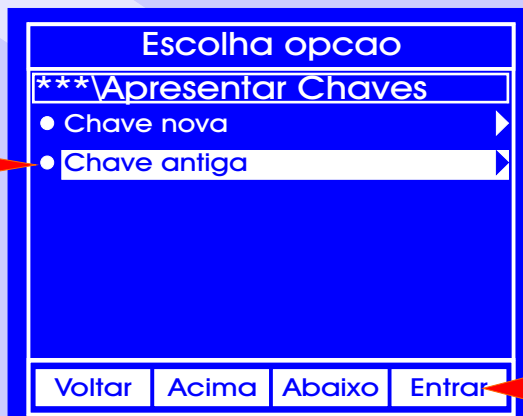

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

IMOBILIZADOR GM II - CHAVES

APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde


Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

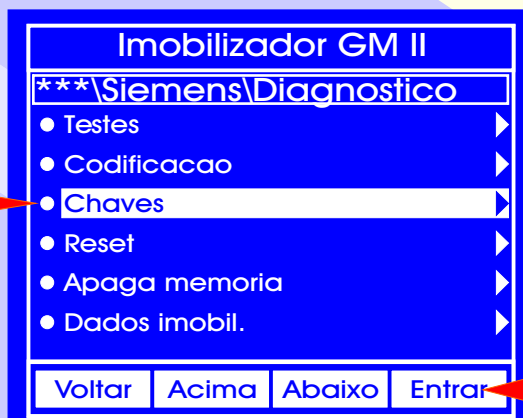

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar chaves). Toque em ENTRAR.



Chaves

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Escolha a opcao  
Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

**Entrada de dados**

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

**Informação**

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

**Aguarde**

i

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU motor). Toque em ENTRAR.



Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.



Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.



Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.



Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

## IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

## IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

## 1º Passo



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 à 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Meriva\Painel

• 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2003 a 2006

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2003 a 2006\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

## PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

## PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA ANO 2003 a 2006

## PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- **Reset (bypass)**
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA ANO 2003 a 2006**  
**PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- **Clonagem**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body Computer)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.  
Obs.: Este procedimento é usado para o sistema Siemens e VDO.

Escolha o sistema

\*\*\*\Meriva Flex\Body Computer

- Siemens
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computador\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Programar) Toque em ENTRAR.



BCM

\*\*\*Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 9º Passo.



BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



BCM

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO**

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

| BCM             |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Informação      |       |        | i      |
| Ligue a ignicao |       |        |        |
| ENTER           |       | ESC    |        |
| Voltar          | Acima | Abaixo | Entrar |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM          |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Aguarde      |       |        | i      |
| Iniciando... |       |        |        |
| Voltar       | Acima | Abaixo | Entrar |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

BCM

\*\*\*\Sistema\Diagnostico

- Programar
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do BC. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.

BCM

Entrada de dados

Digite senha do BCM

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

BCM

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX**  
**BODY COMPUTER RESET VIA DIAGNOSTICO**

### 3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

| BCM             |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| Informação      |       | i      |        |
| Ligue a ignicao |       |        |        |
| ENTER           |       | ESC    |        |
| Voltar          | Acima | Abaixo | Entrar |

Neste momento está sendo processada a operação.

| BCM          |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Aguarde      |       | i      |        |
| Iniciando... |       |        |        |
| Voltar       | Acima | Abaixo | Entrar |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Meriva Flex\Central

- 2004 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2004 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2004 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

**3º Passo**

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**4º Passo**

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Entrada de dados ⓘ

Entre o numero do chassi

000000000000  
000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 à 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Corsa C\Central

- 2004 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delco VHC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2004 a 2005

- Delco VHC
- Delco VHC BCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2004 a 2005\Delco VHC

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL VHC BCM LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha opção

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL VHC BCM LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005**  
**CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Gravar  
Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\DelcoVHC\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA FLEX ANO 2004 A 2005 - CENTRAL DELCO VHC BCM**  
**GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO**

**3º Passo**

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**4º Passo**

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Entrada de dados ⓘ

Entre o numero do chassi

000000000000  
000000

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Escolha opção  
Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção  
Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)  
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador)  
Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Corsa C

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2006 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Imobilizador

• 2006 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2006 a 2010

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2006 a 2010\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta


Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - TESTES VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

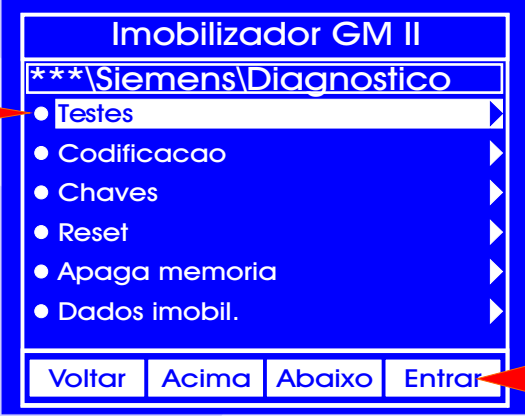

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.



Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme)  
Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- **Alarme**
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Programar  
alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme

\*\*\*\Codificacao\Alarme

- **Programar alarme**
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICAÇÃO**  
**ALARME - PROGRAMAR ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Imobilizador GM II

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador GM II

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010 - IMOBILIZADOR GM II**  
**CODIFICACAO - ALARME - REMOVER ALARME VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Remover  
alarme) Toque em ENTRAR.



Alarme

\*\*\*\Codificacao\Alarme

- Programar alarme
- Remover alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 1º Passo.



Alarme

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.



Imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.



Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chave  
Mecânica) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- **Chave mecanica**
- Imobilizador
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**CHAVE MECÂNICA**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero da chave mecânica. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero da chave  
mecanica

**A000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- **Imobilizador**
- ECU motor
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**IMOBILIZADOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU  
motor) Toque em ENTRAR.

Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- **ECU motor**
- Numero chassi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.

Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

**0000**

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**ECU MOTOR**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Codificacao) Toque em ENTRAR.



Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- **Codificacao**
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero  
chassi) Toque em ENTRAR.



Codificacao

\*\*\*\Codificacao

- Alarme
- Chave mecanica
- Imobilizador
- ECU motor
- **Numero chassi**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Classificacao

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CODIFICACAO**  
**NUMERO CHASSI**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi . Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Entrada de dados

Entre numero do chassi

A 0000000000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Codificacao

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Codificacao

Aguarde 


Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

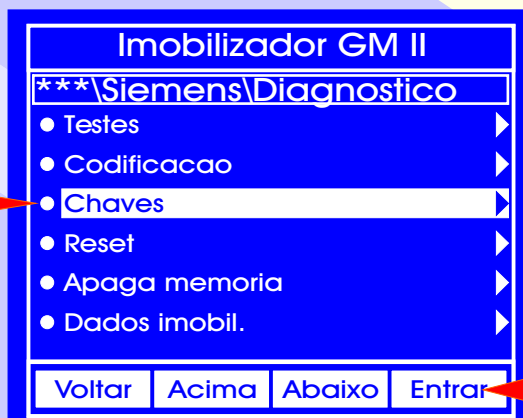

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves) neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.



Chaves


\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave nova) Toque em ENTRAR.

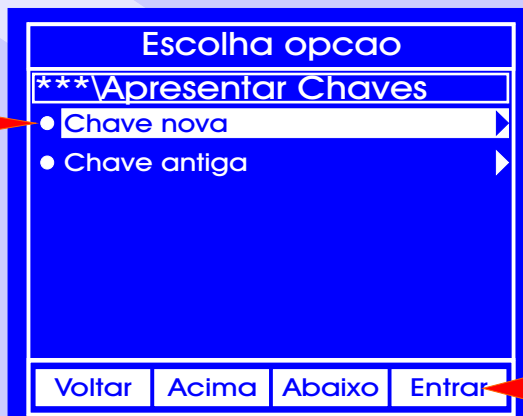

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE NOVA - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

**Entrada de dados**

Digite a senha do imobilizador

**0000**

**ENTER** **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave nova codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

**Informação**

Use chave nova p/ ligar ignicao

**ENTER**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

**Aguarde** ⓘ


Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

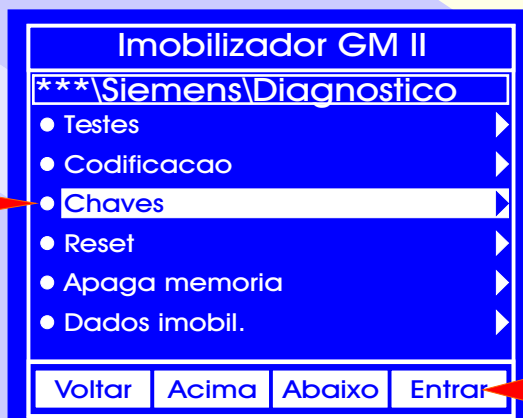

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apresentar chaves)  
neste momento deve-se apresentar a chave codificada para ser reconhecida pelo veículo. Toque em ENTRAR.



Chaves


\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione chave antiga)  
Toque em ENTRAR.

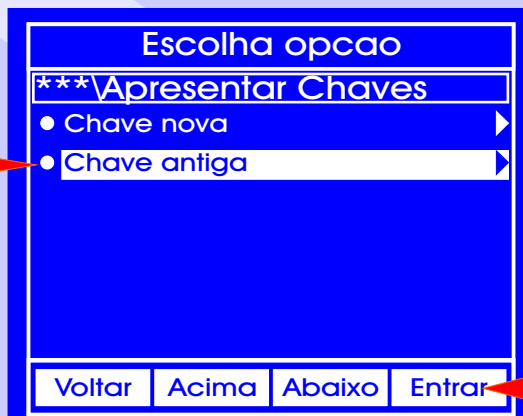

Escolha opcao

\*\*\*\Apresentar Chaves

- Chave nova
- Chave antiga

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APRESENTAR CHAVES - CHAVE ANTIGA - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

**Entrada de dados**

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

**Informação**

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

**Aguarde**


Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Chaves)  
Toque em ENTRAR.

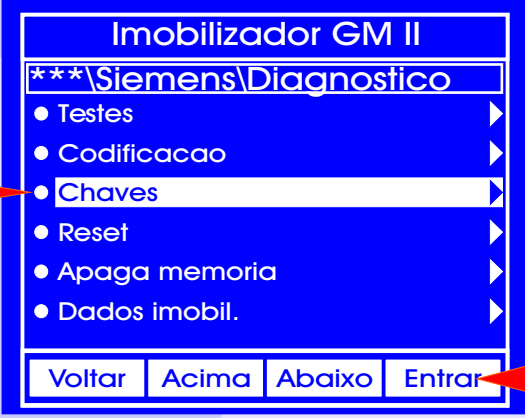

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apagar chaves). Toque em ENTRAR.



Chaves

\*\*\*\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para  
continuar o procedimento. Apertando ESC  
volta ao 2º Passo.



Escolha a opcao  
Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - CHAVES**  
**APAGAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 3º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Neste momento deve-se usar a chave antiga codificada para ligar o veículo. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Escolha a opção

Informação

Use chave nova p/ ligar ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione ECU motor). Toque em ENTRAR.

Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- **ECU motor**
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**ECU MOTOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- **Reset**
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Reset

\*\*\*\Diagnostico\Reset

- ECU motor
- **Imobilizador**

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do Imobilizador. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**IMOBILIZADOR GM II - RESET**  
**IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Reset

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER

ESC

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Reset

Aguarde 

Inicializando...

Voltar

Acima

Abaixo

Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

## IMOBILIZADOR GM II - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Se quiser apagar a memória do imobilizador, Aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador GM II

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

## IMOBILIZADOR GM II - DADOS IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Dados imobil.) Toque em ENTRAR.

## 1º Passo

Imobilizador GM II

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Codificacao
- Chaves
- Reset
- Apaga memoria
- Dados imobil.

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

imobilizador GM II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

imobilizador GM II

Aguarde

Iniciando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2006 à 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Meriva Flex\Painel

• 2006 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel VDO GM-2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2006 a 2010

• VDO GM-2

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2006 a 2010\VDO-GM2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**PAINEL VDO GM2 VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

PAINEL VDO GM2 - NÚMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero  
Painel) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**PAINEL VDO GM2 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opção

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- **Ler senha**
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar


## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

## PAINEL VDO GM2 - PROGRAMAR SENHA VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Senha). Toque em ENTRAR.

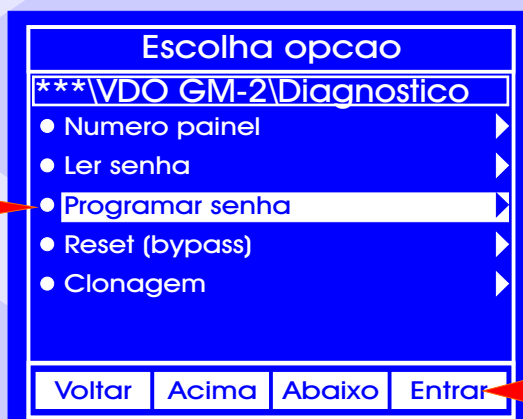

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- Clonagem

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Escolha a opcao


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

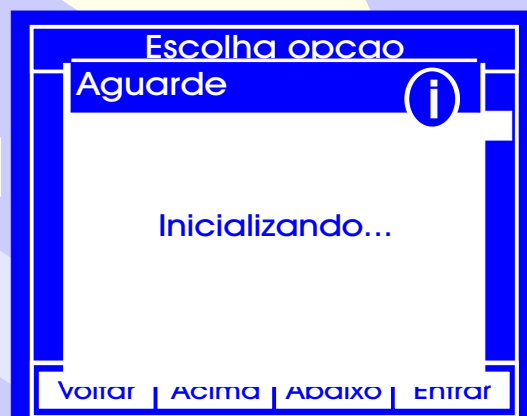

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010

## PAINEL VDO GM2 - RESET BYPASS VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset Bypass). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- **Reset (bypass)**
- Clonagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opcao

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - MERIVA FLEX ANO 2006 A 2010**  
**PAINEL VDO GM2 - CLONAGEM VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Clonagem). Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\VDO GM-2\Diagnostico

- Numero painel
- Ler senha
- Programar senha
- Reset (bypass)
- **Clonagem**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
Passo.

Escolha a opcao

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar