

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FRANCES 2
LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

SR110033
CARGA 18

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 206 - ATE ANO 1998 A 2001

B.S.I. B1

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	09
Rotina Para Verificação - B.S.I - B1 - Ler Senha Via Soquete 02.....	10
Identificando e Abrindo o B.S.I. B1.....	12
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 02.....	13

B.S.I. B2

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	09
Rotina Para Verificação - B.S.I - B2 - Ler Senha Via Soquete 01.....	14
Identificando e Abrindo o B.S.I. B2.....	16
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 01.....	17

PEUGEOT - 206

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	18
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Descodificar Via Pinça Soic 8.....	20
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2 Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	21
Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	22
Localização da Memória a ser Programada.....	23
Usando a Pinça Soic 8 para Fazer o Reset da Memória.....	24

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2.....	25
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 1.....	27
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 2.....	28
Identificando da Central Bosch Motronic 7.2.....	29
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	30

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	31
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	33
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 207 - ATE ANO 1998 A 2001

B.S.I. B1

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	36
Rotina Para Verificação - B.S.I - B1 - Ler Senha Via Soquete 02.....	37
Identificando e Abrindo o B.S.I. B1.....	12
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 02.....	13

B.S.I. B2

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	36
Rotina Para Verificação - B.S.I - B2 - Ler Senha Via Soquete 01.....	39
Identificando e Abrindo o B.S.I. B2.....	16
Preparando o B.S.I. B1 para Ler Senha Via Soquete 01.....	17

PEUGEOT - 207

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	41
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	43
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NP2	
Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	44
Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	22
Localização da Memória a ser Programada.....	23
Usando a Pinça Soic 8 para Fazer o Reset da Memória.....	24

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2.....	45
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 1.....	47
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.2 Reset ECU Via Pinça Soic 8 - Versão 2.....	48
Identificando da Central Bosch Motronic 7.2.....	29
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	30

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	49
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	51
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 307 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	52
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	53
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	56
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	57
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	62
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	64
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

PEUGEOT - 607 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	65
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	66
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	67
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	68
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	70
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	72
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - 807 - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	73
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	74
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	75
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	76
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	78
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	79
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

FRANCESCA 2

LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	81
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Adaptador EB7.....	82
Identificando o B.S.I.....	54
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Adaptador EB7.....	55

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

B.S.I.

Rotina Para Verificação - B.S.I.....	83
Rotina Para Verificação - B.S.I - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	84
Identificando o B.S.I.....	59
Preparando o B.S.I. para Leitura de Senha Via Cabo 8 Vias.....	60
Placa de Circuito: Localizando Onde os Fios serão Soldados Senha (Cabo 8 Vias).....	61

PEUGEOT - PARTNER

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.4.4

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4.....	86
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.4.4 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	88
Identificando da Central Bosch Motronic 7.4.4.....	34
Leitura da Senha Via Pinça Soic 8.....	35

**FRANCESCA 2
LEITURA DE SENHA E RESET - PEUGEOT****RENAULT - CLIO - ANO 2002
IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	89
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Numero Imobilizador.....	92
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apaga Memória.....	93
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Partida de Emergência.....	94
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apresentar Chaves.....	95

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001)
Toque em ENTRAR.

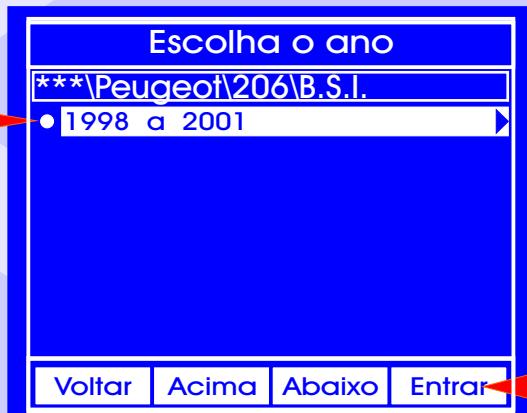

5º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B1) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Soquete 02) Toque em ENTRAR.



ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

7º Passo

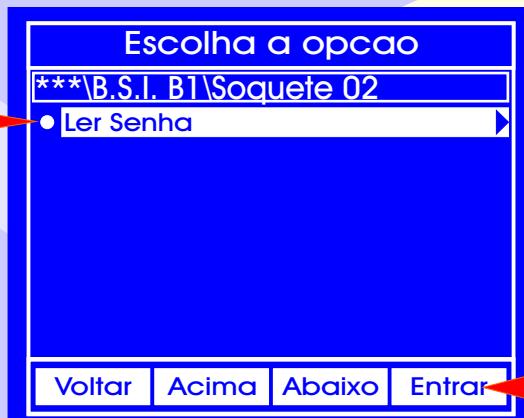

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B1
IDENTIFICANDO E ABRINDO O BSI B1



Identificando
o BSI B1

Removendo a tampa
do BSI B1




Visualizando a
Placa de Circuito
do BSI B1

Identificando
o Microprocessador
D60J
na Placa de Circuito
do BSI B1




PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B1
PREPARANDO O BSI B1 PARA LER SENHA VIA SOQUETE 02

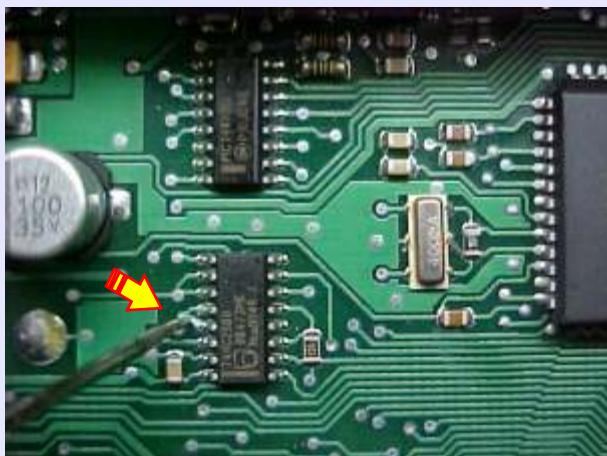

**Cortando a ilha do
Pino 12 do
CI 74HC258D**



**Visualização da ilha
do Pino 12 do
CI 74HC258D
depois de cortada**

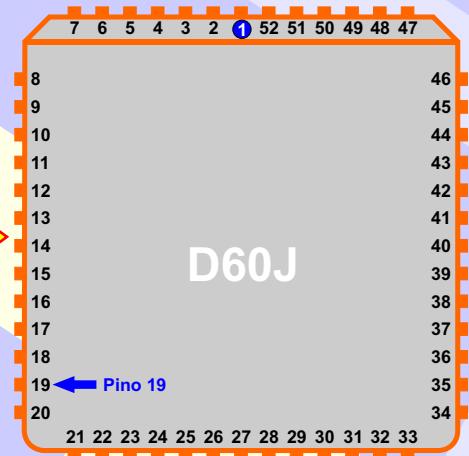

**Cortando o Pino 19
do Microprocessador
D60J do BSI B1**



**Soquete 02 encaixado
no Microprocessador
D60J do BSI B1**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01**

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B2) Toque em ENTRAR.




3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 01) Toque em ENTRAR.



ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

4º Passo

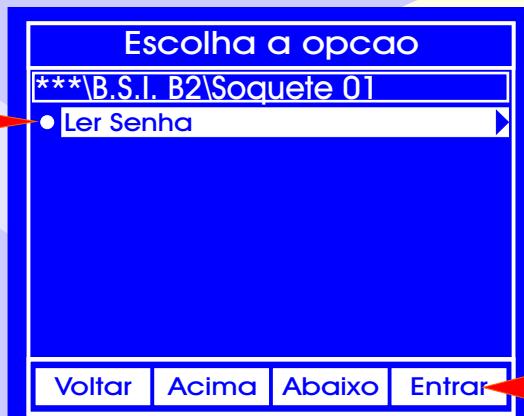

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B2
IDENTIFICANDO E ABRINDO O BSI B2



Identificando
o BSI B2

Removendo a tampa
do BSI B2




Visualizando
a Placa de Circuito
do BSI B2


Identificando
o Microprocessador
D60J na
Placa de Circuito
do BSI B2



PEUGEOT 206 (ATÉ 2001) - BSI B2
PREPARANDO O BSI B2 PARA LER SENHA VIA SOQUETE 01

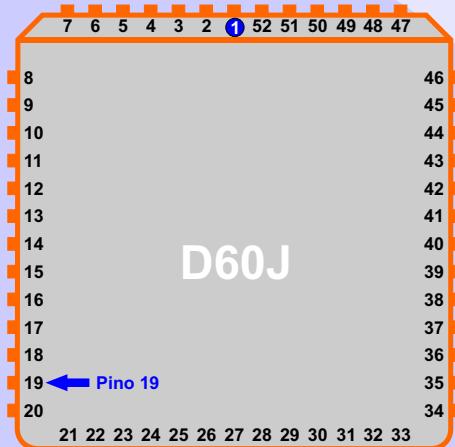

**Cortando a ilha
do Pino 19
do Microprocessador
D60J do BSI B2**

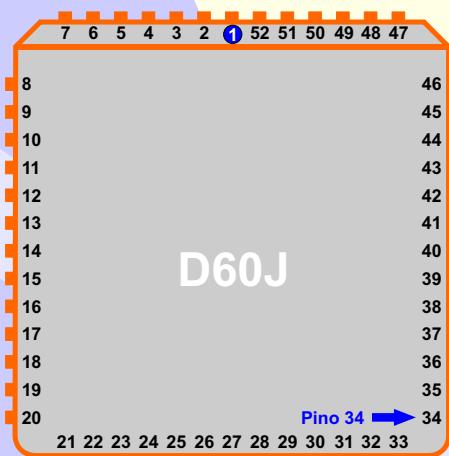

**Cortando a ilha
do Pino 34
do Microprocessador
D60J do BSI B2**



**Soquete 01 encaixado
no Microprocessador
D60J do BSI B2**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW-5NP2) Toque em ENTRAR.




5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95160) Toque em ENTRAR.

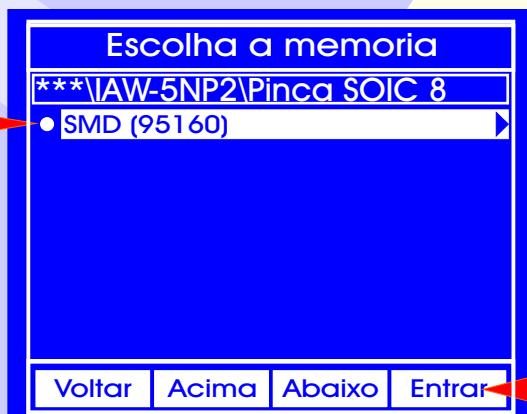


ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
DESCODIFICAR VIA PINCA SOIC 8


7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Descodificar) Toque em ENTRAR.

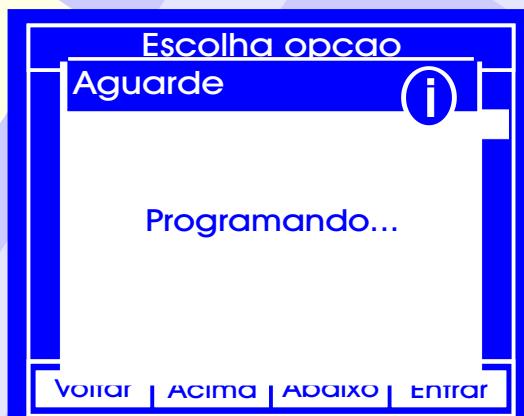

Neste momento está sendo processada a
operação.

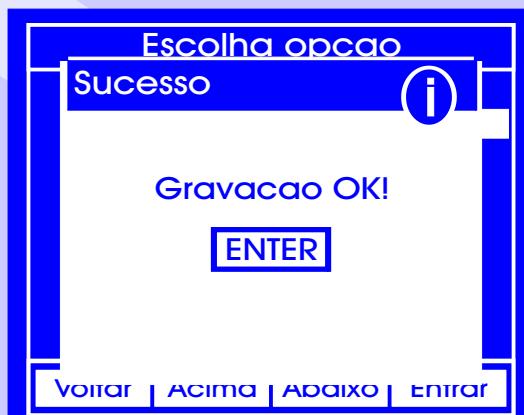

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 7º passo.


**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
RESET ECU VIA PINCA SOIC 8**

1º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset ECU) Toque em ENTRAR.




Neste momento está sendo processada a operação.

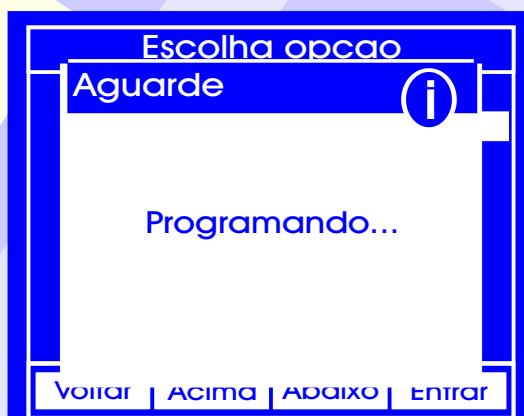

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

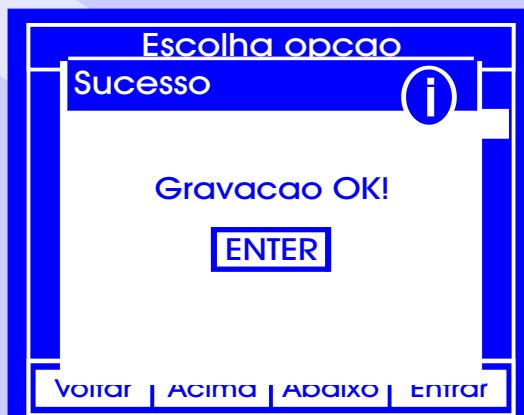

PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2
IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

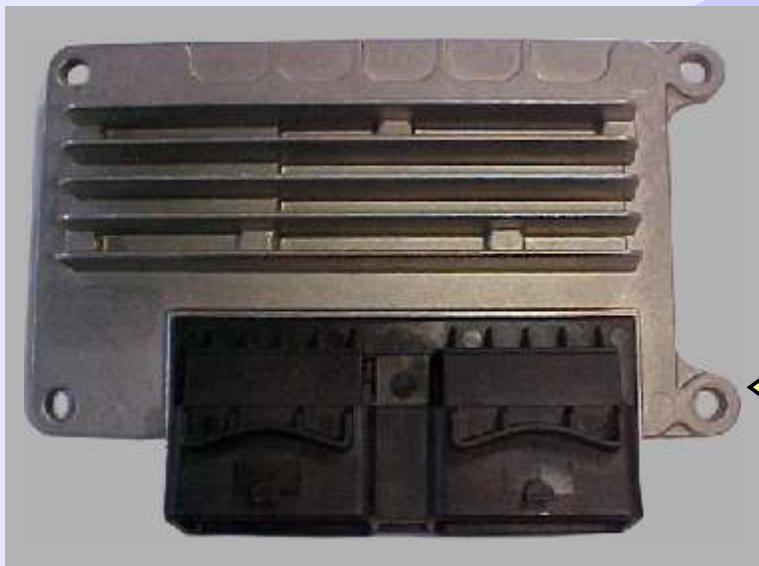


Tampa da Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2

Identificação da Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2




Placa de Circuito da
Central
Magneti Marelli
IAW 5NP2

PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA

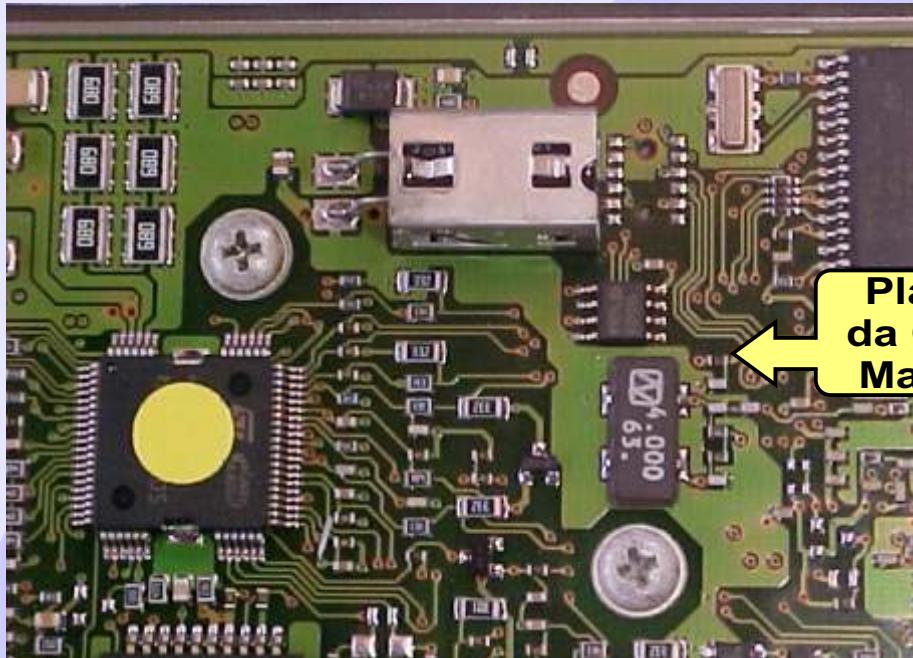


Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 5NP2

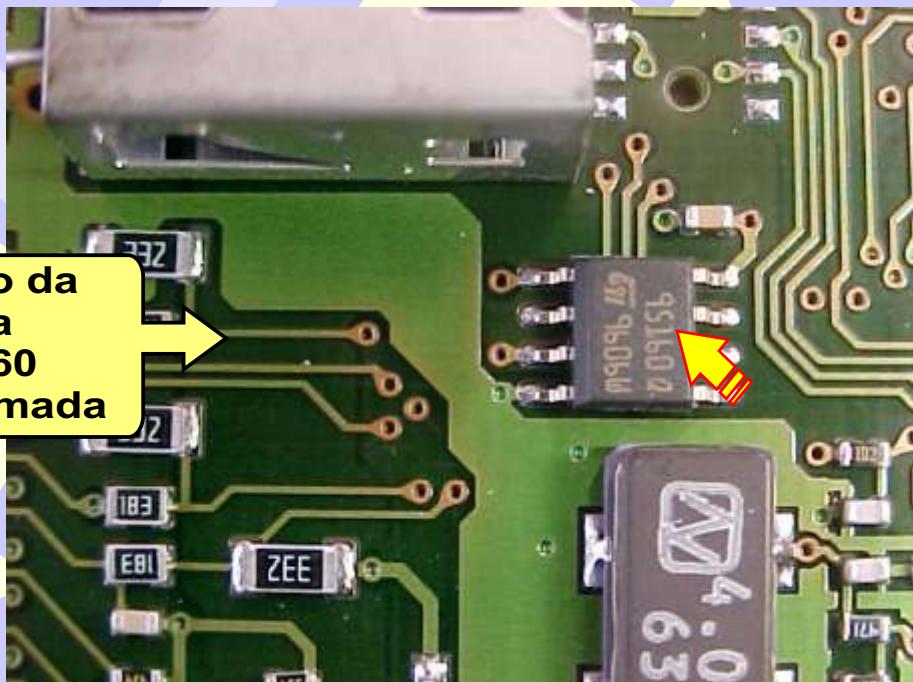


Localização da memória SMD 95160 a ser programada

**PEUGEOT 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2
USANDO A PINÇA SOIC 8 PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA**

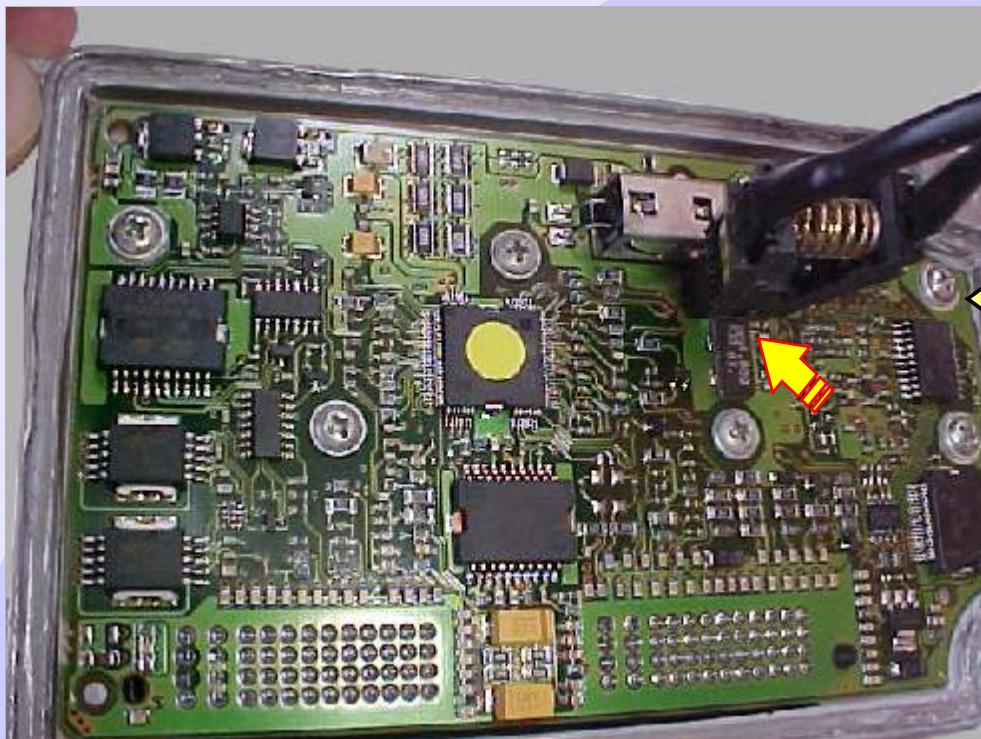

**Posição do Pino 1
da memória
ao ser usada
a Pinça Soic 8**

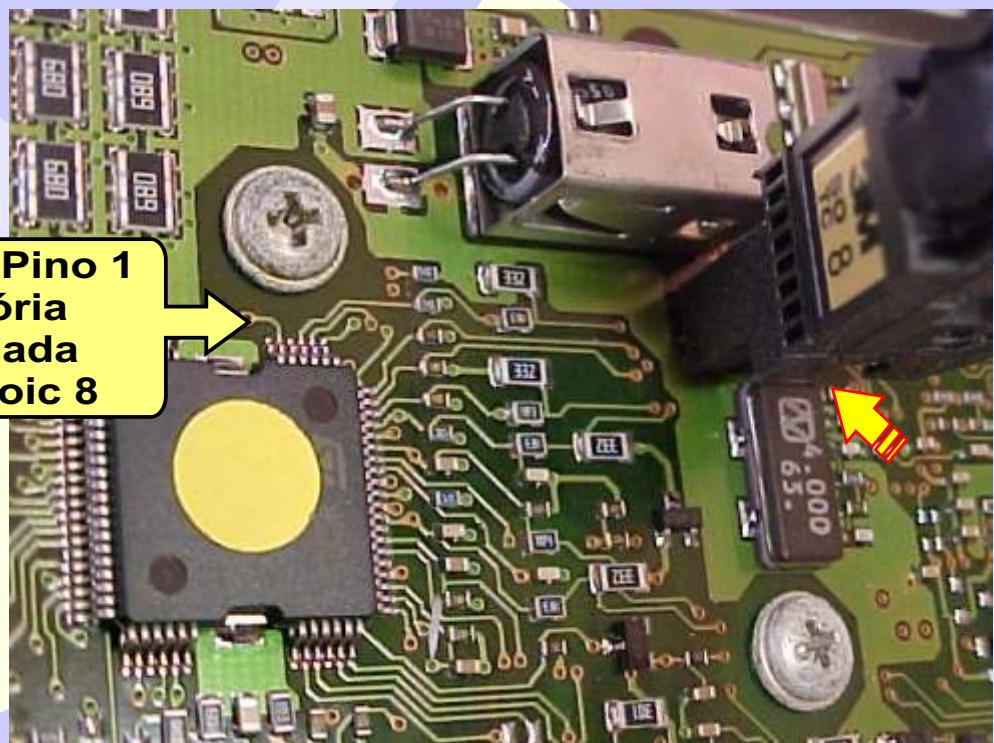

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione MOTRONIC 7.2) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 1****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

**8º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 1)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 8º passo.



ROTTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 2

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.




2º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 2)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

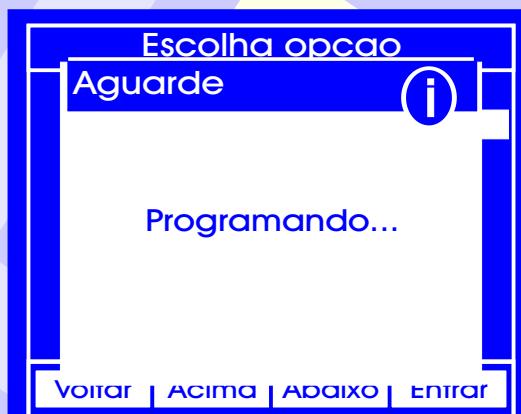

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 2º passo.

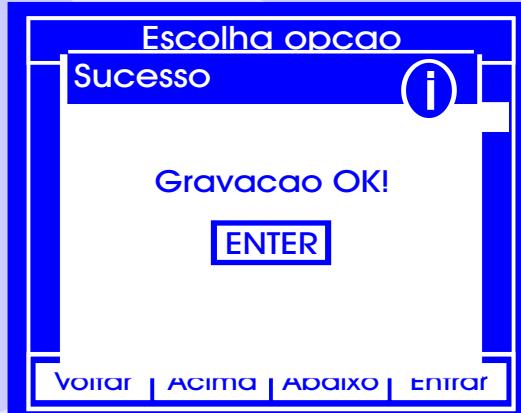

**PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2
IDENTIFICANDO A CENTRAL**

Central
Bosch Motronic 7.2
fechada

Etiqueta
de Identificação
da Central
Bosch Motronic 7.2



Placa de Circuito
da Central
Bosch Motronic 7.2

Localização
da Memória
SMD 24C02



PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2
LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8



**Identificando
a Memória
SMD 24C02**

**Posição
da Pinça Soic 8**



**Posição do Pino 1
da Pinça Soic 8**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

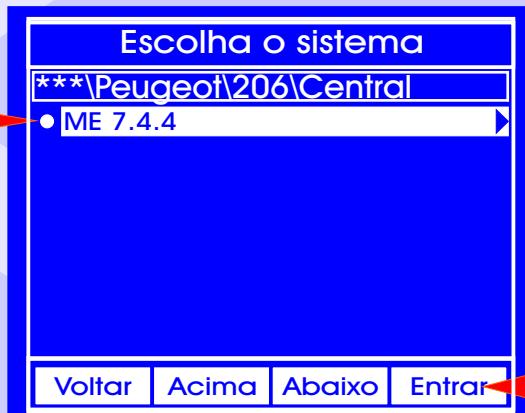

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



PEUGEOT 206 / 307 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4
IDENTIFICANDO A CENTRAL



Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4 fechada

Visualização da parte
traseira da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4




Etiqueta de
Identificação
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4


Placa de Circuito
da Central
Bosch Motronic
ME 7.4.4




PEUGEOT 206 / 307 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4
LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8

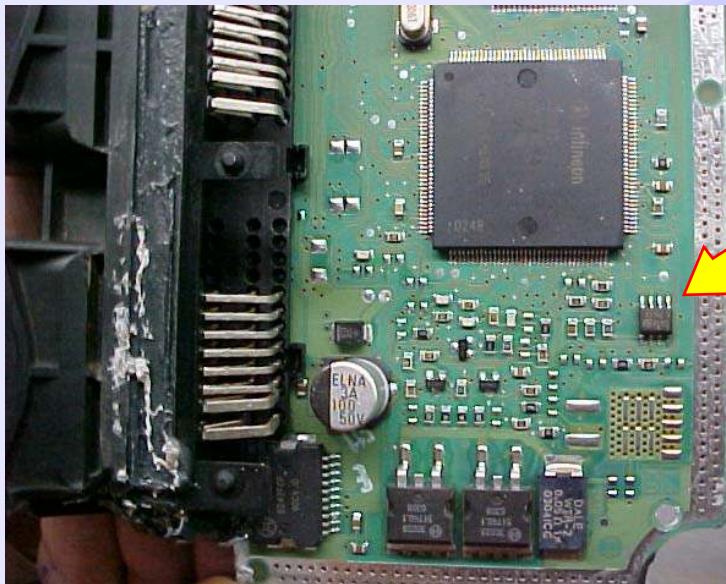

Posição da Memória SMD 95160

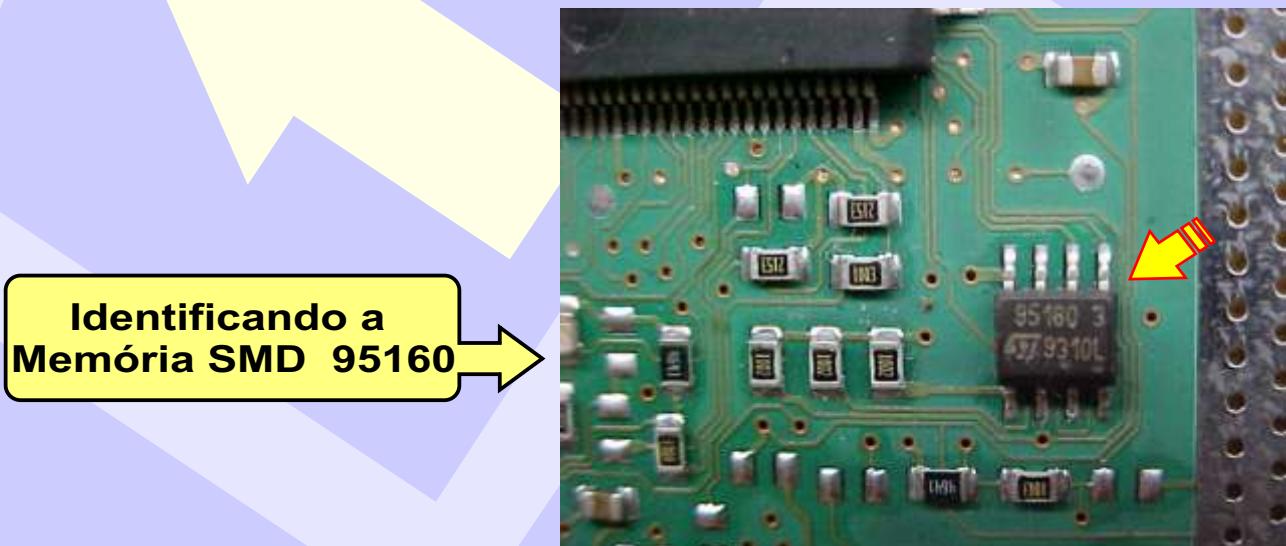

Identificando a Memória SMD 95160

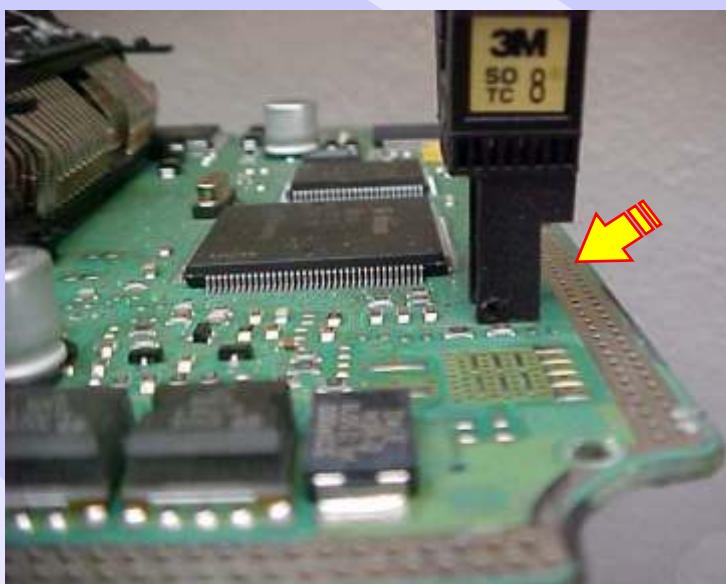

Posição da Pinça Soic 8

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001)
Toque em ENTRAR.

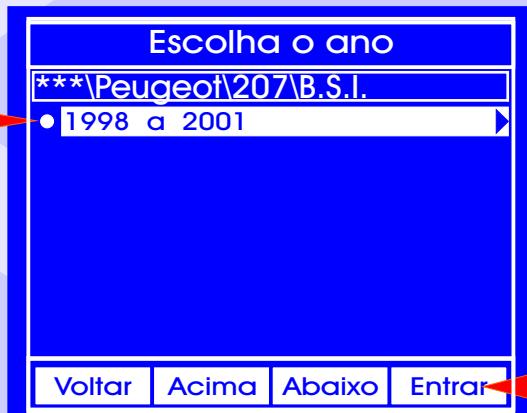

5º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B1) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Soquete 02) Toque em ENTRAR.



ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B1 - LER SENHA VIA SOQUETE 02

7º Passo

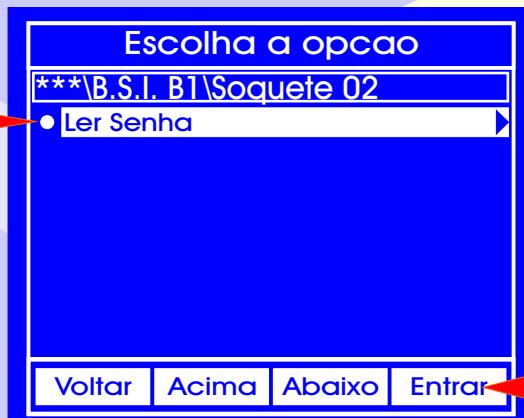

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01**

1º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o modelo a ser verificado. (neste procedimento selecione B.S.I. B2) Toque em ENTRAR.




3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Soquete 01) Toque em ENTRAR.



ROTKINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 1998 A 2001
B.S.I. B2 - LER SENHA VIA SOQUETE 01

4º Passo

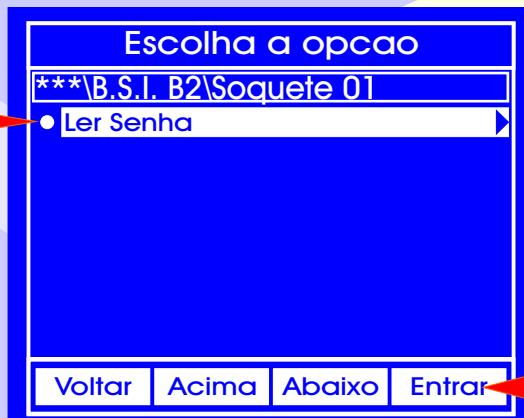

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW-5NP2) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95160) Toque em ENTRAR.



ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
DESCODIFICAR VIA PINCA SOIC 8


7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Descodificar) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a
operação.

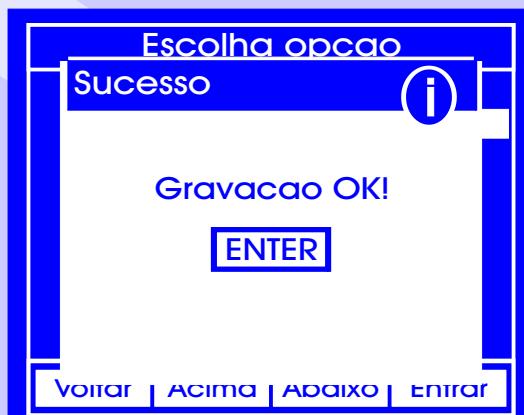

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 7º passo.


ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW-5NP2
RESET ECU VIA PINCA SOIC 8

1º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset ECU) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

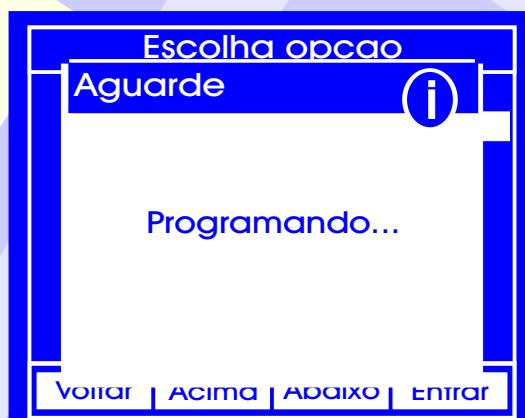

Se a gravação foi feita corretamente, aparecerá esta tela, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

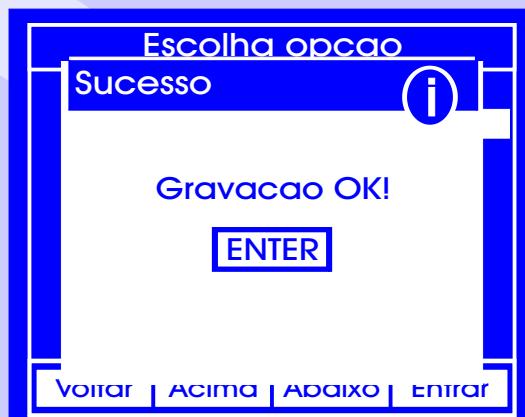

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione MOTRONIC 7.2) Toque em ENTRAR.




5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

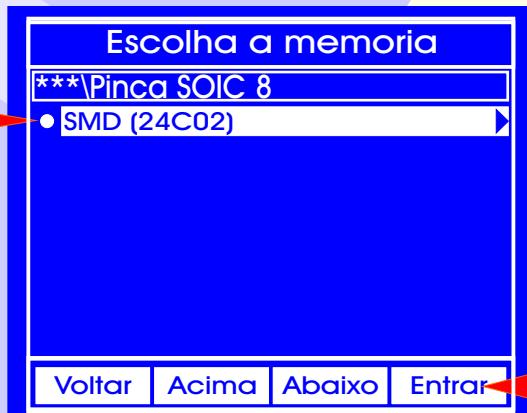

**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 1****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

**8º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 1)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 8º passo.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 -RESET VIA PINÇA SOIC 8 - VERSÃO 2****1º Passo**


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

**2º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão 2)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

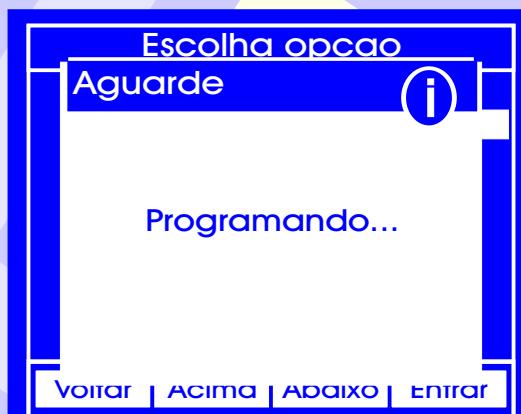

Se a gravação foi feita corretamente,
aparecerá esta tela, confirmando que a
operação foi bem sucedida. Apertando
ENTER volta ao 2º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

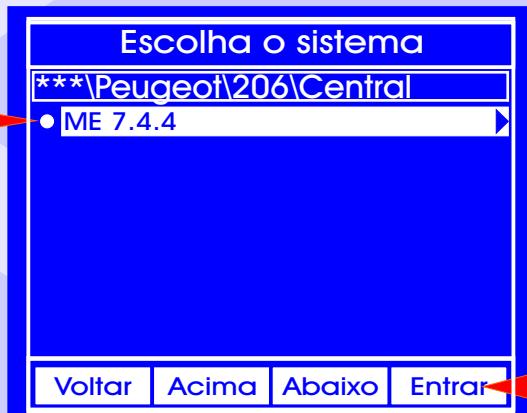

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 307) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

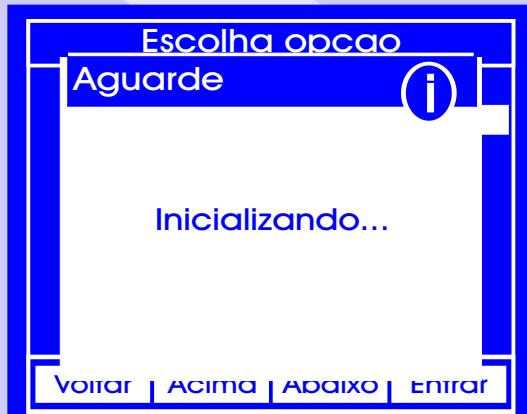

**PEUGEOT 307 (2002) - BSI
IDENTIFICANDO O BSI**

Visualização dos
conectores
do BSI


Visualização
da parte traseira
do BSI



Etiqueta de
Identificação
do BSI

PEUGEOT 307 (2002) - BSI

PREPARANDO O BSI PARA LEITURA DE SENHA VIA ADAPTADOR EB7

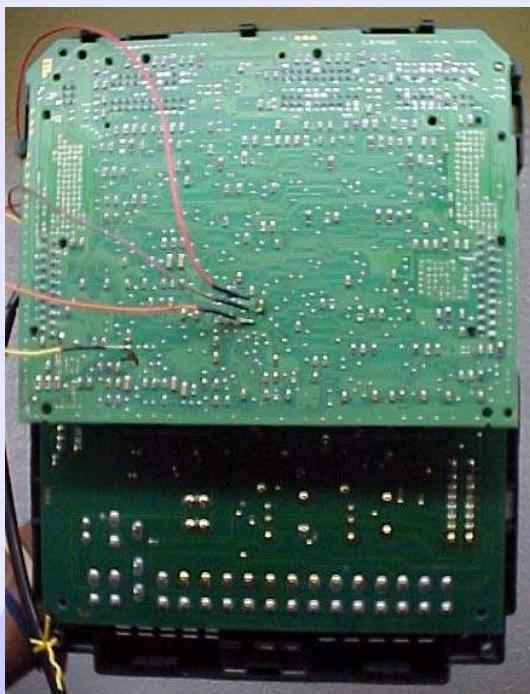

Visualização
da Placa de circuito
do BSI

Posição dos fios
soldados na
Placa de
Circuito do BSI


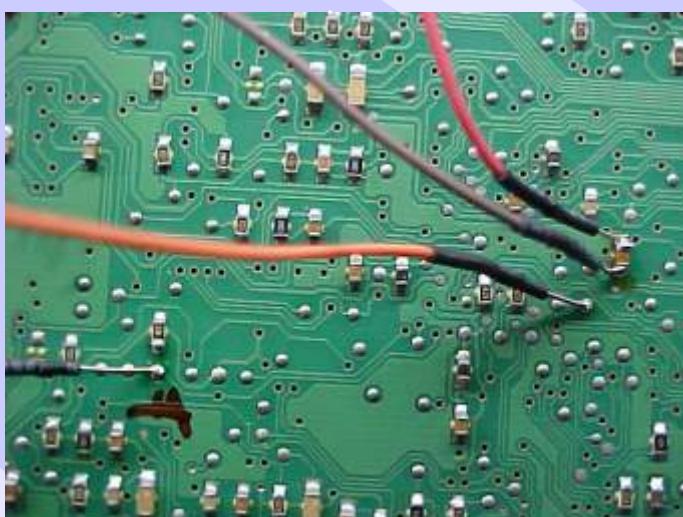


Ilustração
mais ampliada
da posição dos fios
soldados na
Placa de Circuito
do BSI

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

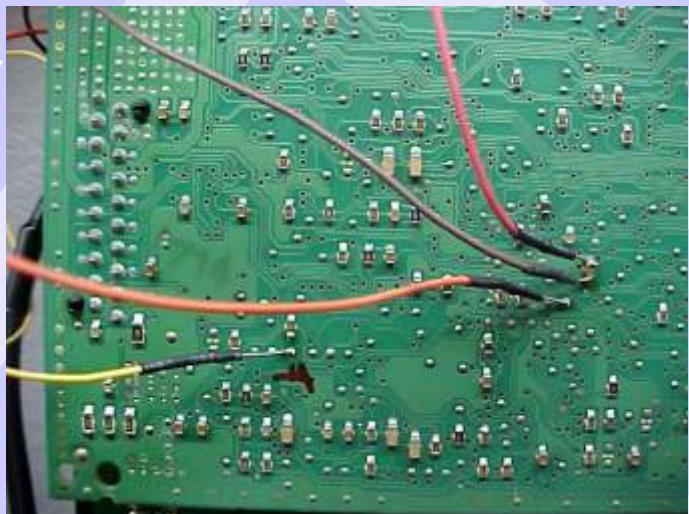

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 307) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.



6º Passo


Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

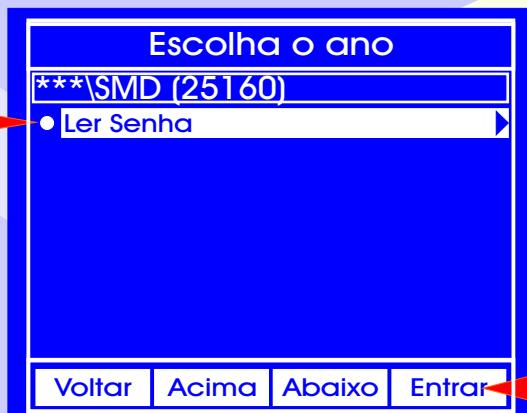

Neste momento está sendo processada a operação.



**PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI
IDENTIFICANDO O BSI**

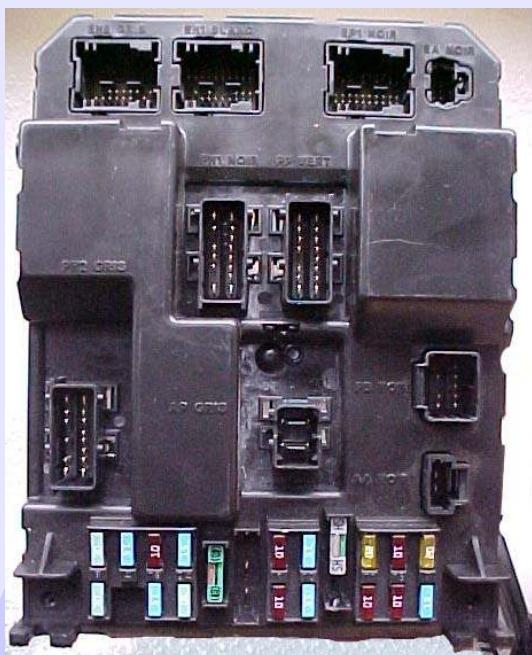

Visualização
dos conectores
do BSI


Visualização
da parte traseira
do BSI



Etiqueta
de Identificação
do BSI


PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI

PREPARANDO O BSI PARA LEITURA DE SENHA VIA CABO 8 VIAS

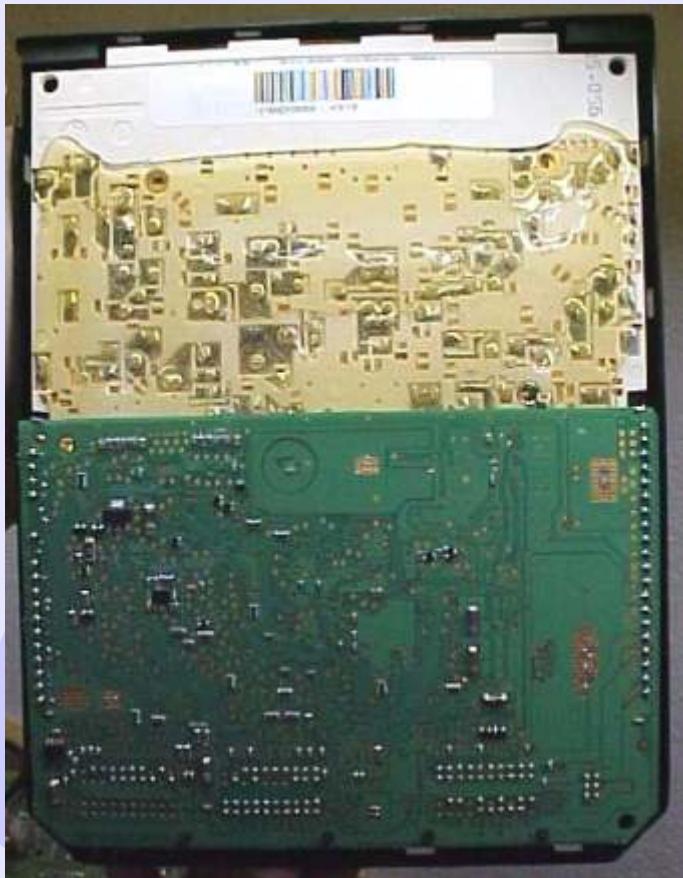

Visualização
da Placa de Circuito
do BSI



Posição dos fios
(CABO 8 VIAS)
soldados na
Placa de Circuito
do BSI

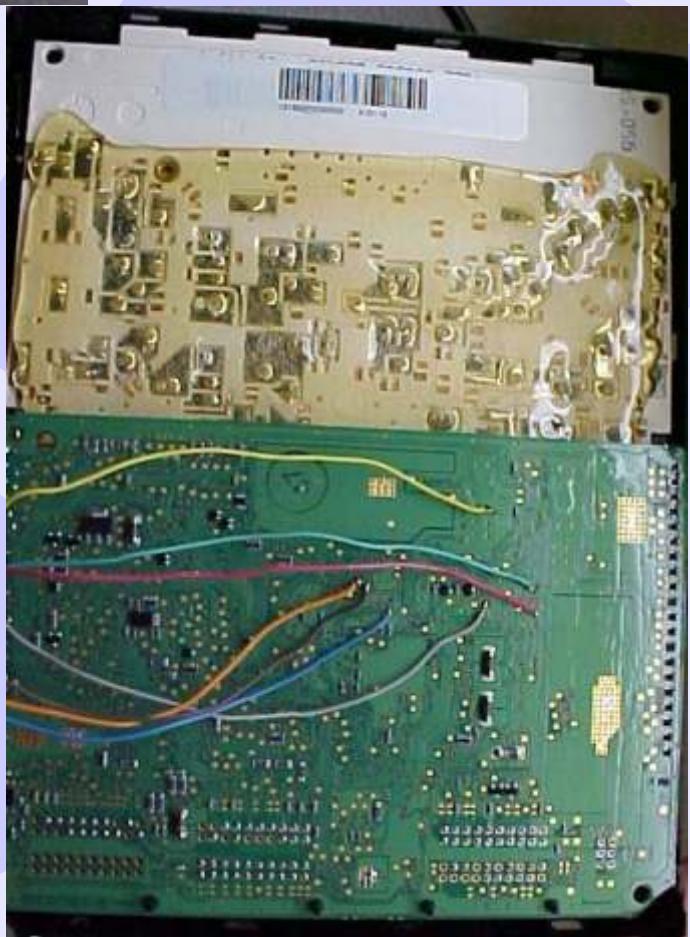

PEUGEOT 307 (2003 À 2006) - BSI

PLACA DE CIRCUITO: LOCALIZANDO ONDE OS FIOS SERÃO SOLDADOS (CABO 8 VIAS)

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1 = Marrom | 5 = Verde |
| 2 = Vermelho | 6 = Azul |
| 3 = Laranja | 7 = Roxo |
| 4 = Amarelo | 8 = Cinza |

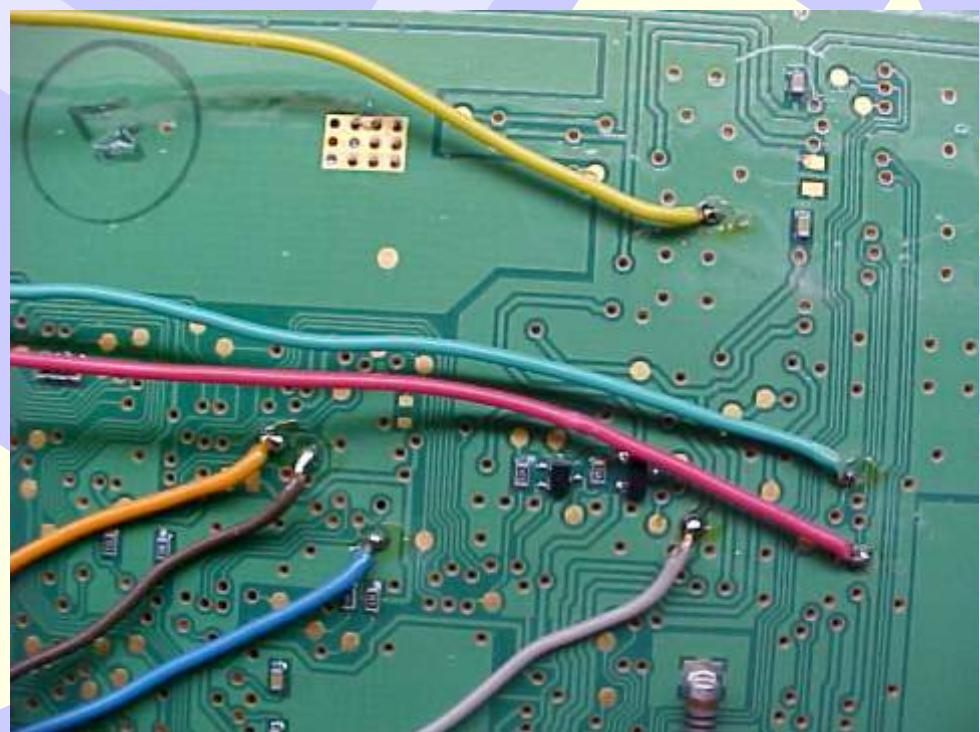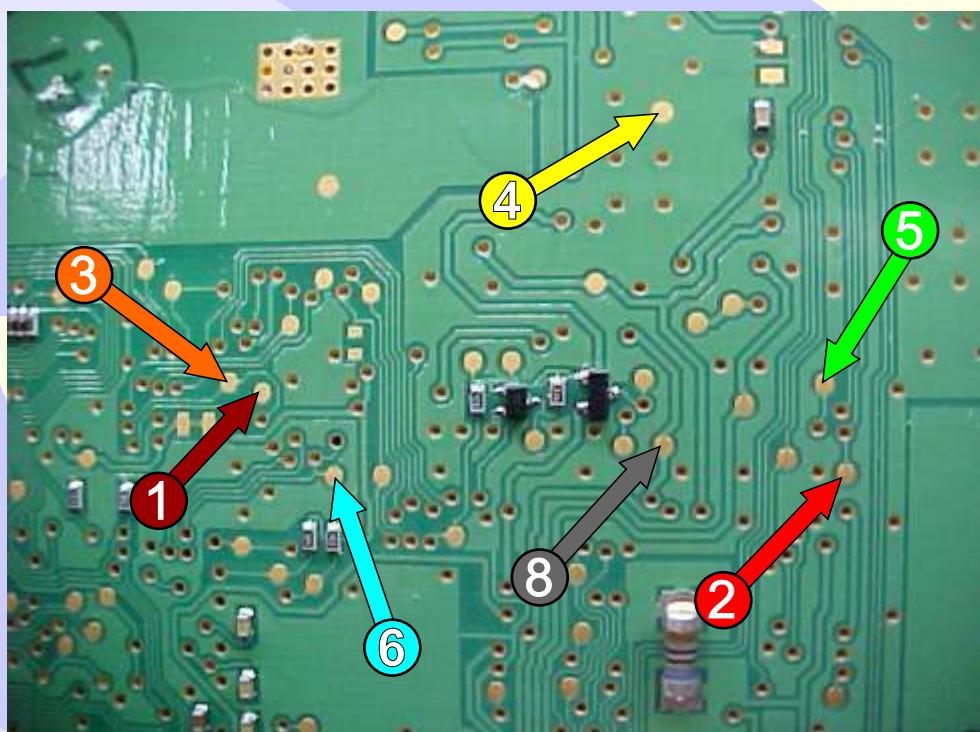

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 307) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

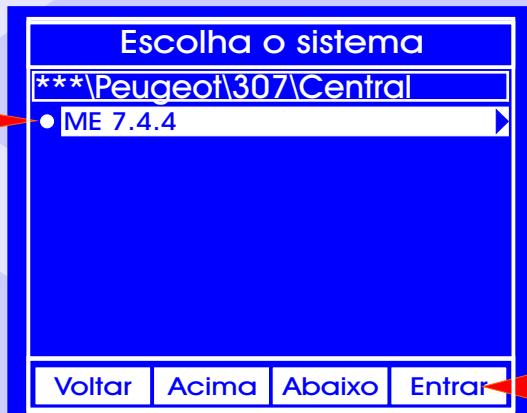

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.




**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

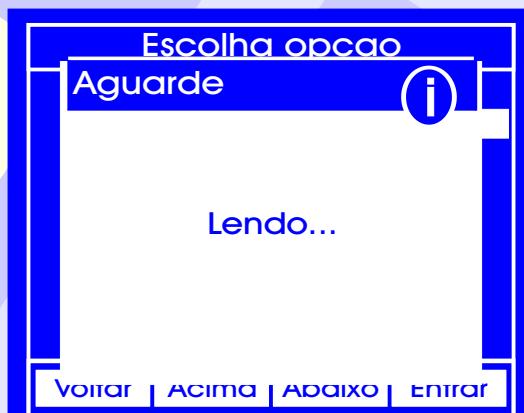

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 607) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002) Toque em ENTRAR.




5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

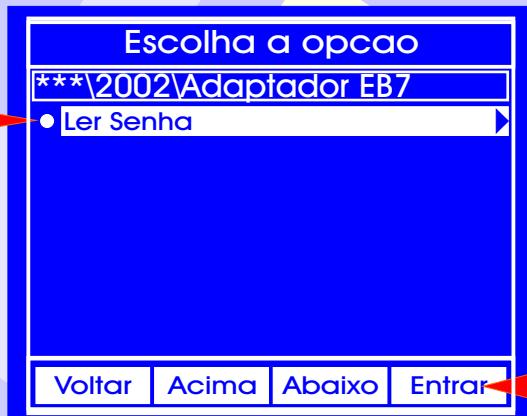

Neste momento está sendo processada a operação.

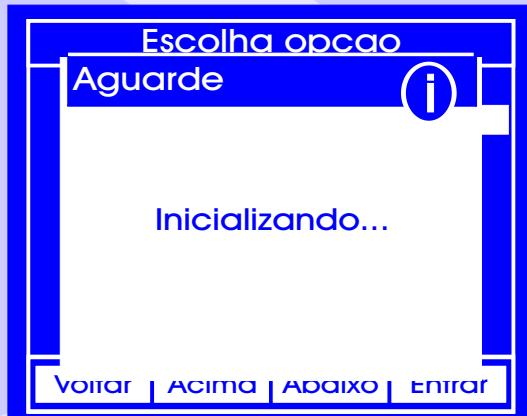

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.**


1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 607) Toque em ENTRAR.

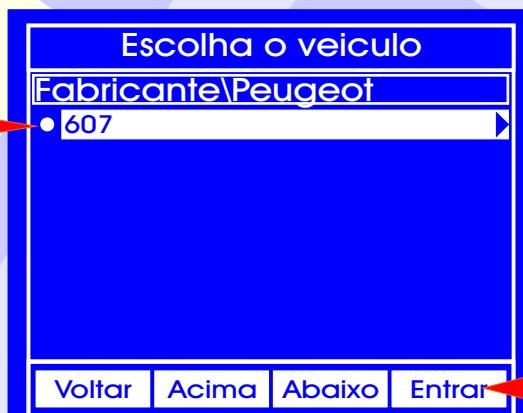

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.



6º Passo


Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

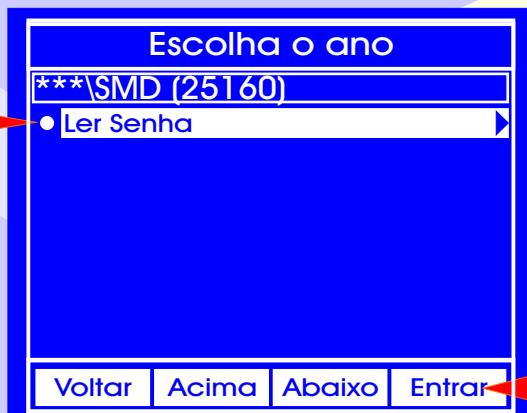

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 607) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.

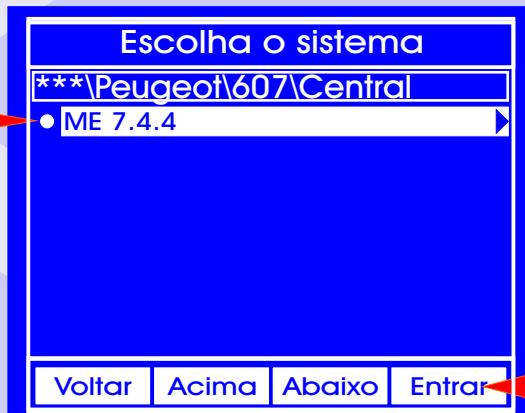

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 807) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

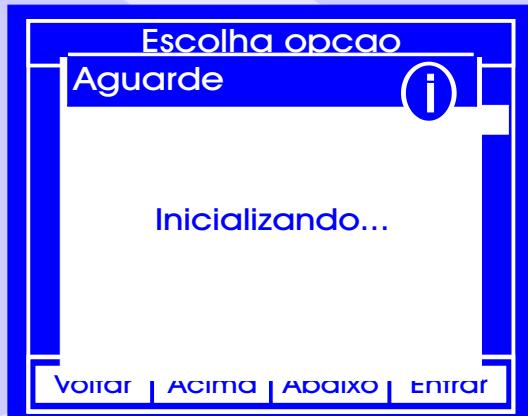

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 807) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.



6º Passo


Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

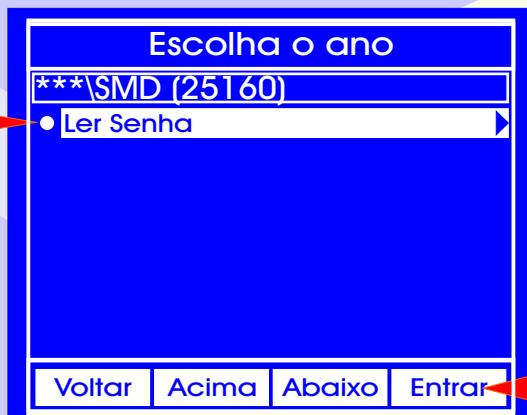

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 807) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.



**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002
B.S.I.**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Partner) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2002
B.S.I. - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7) Toque em ENTRAR.




6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

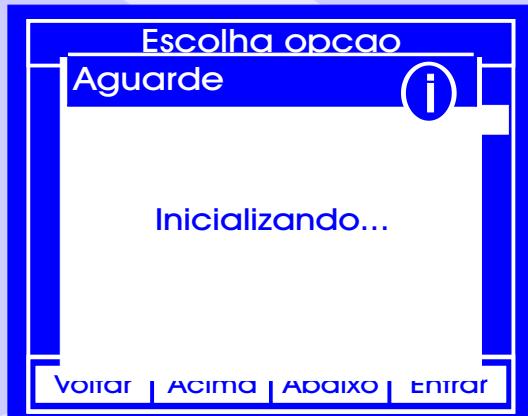

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I.

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Partner) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.



6º Passo


Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado na memória SMD 95160,



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
B.S.I. - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

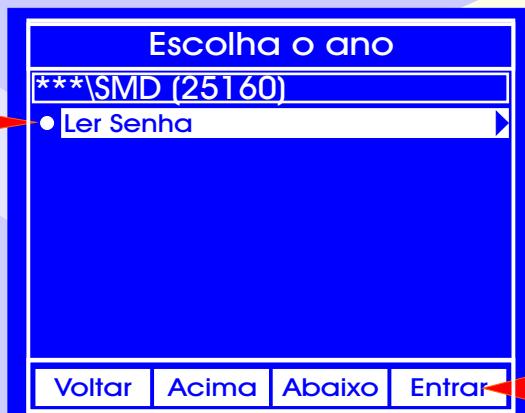

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.4) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.



6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95160.




**ROTKA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

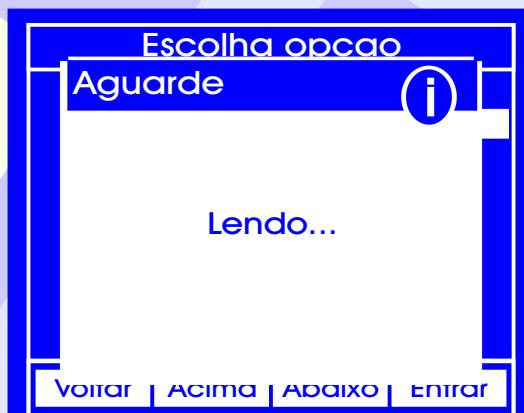

Neste momento irá aparecer a senha lida, confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione ate ano 2002)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.



5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sagem) Toque
em ENTRAR.



6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnóstico) Toque em ENTRAR.



ROTKA PARA VERIFICAÇÃO RENAULT - CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR

7º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

8º Passo




9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo

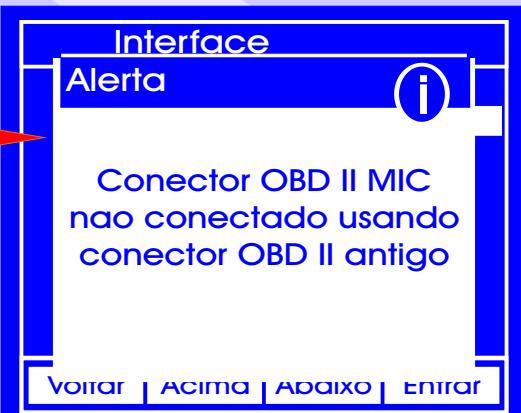

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR - NÚMERO IMOBILIZADOR**

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Número
Imobilizador) Toque em ENTRAR.




12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte ENTER para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
11º Passo.



Neste momento está sendo processada a
operação.

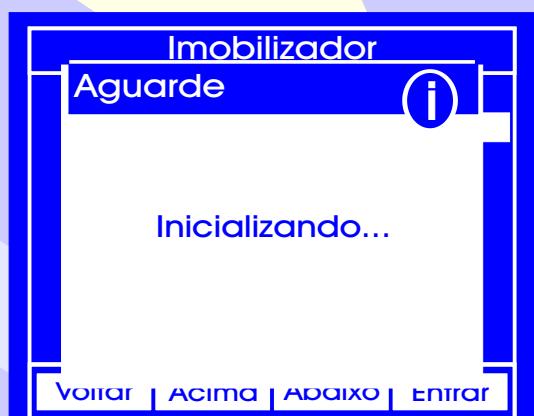

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR - APAGA MEMÓRIA**


1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Se quiser apagar a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

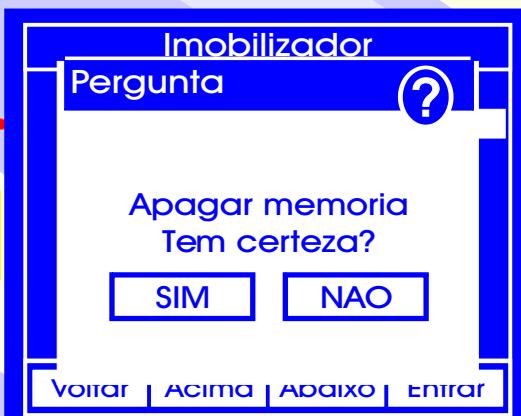


3º Passo

Apertando SIM no 2º Passo (tela anterior), aparecerá esta mensagem. Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

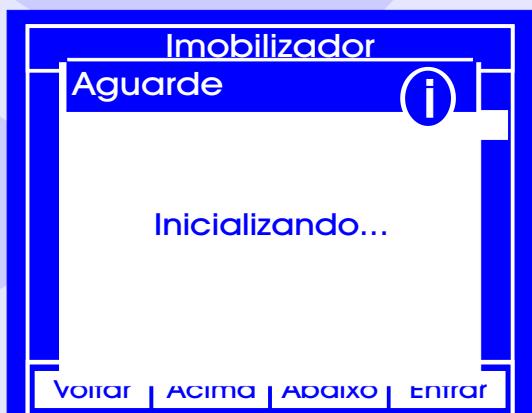

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR - PARTIDA DE EMERGÊNCIA**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de
Emergência) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deve se digitar a senha do
imobilizador. Para continuar aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.




3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte ENTER para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Neste momento está sendo processada a
operação.

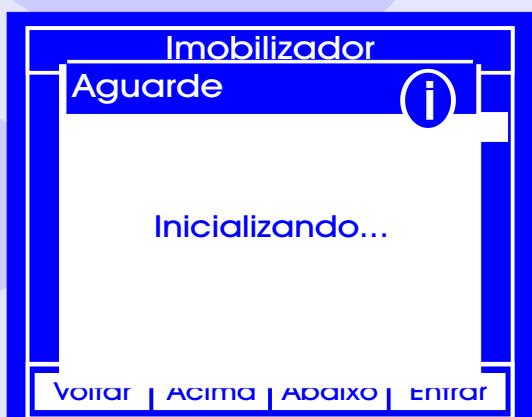

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



3º Passo

Neste momento deve se digitar a senha do imobilizador. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES**

4º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

