

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA PSA CAN VIA PINÇA SOIC 8
NO BSI VALEO 2 95128 TIPO 2
PEUGEOT 307 - CITROEN C4 ANO 2007 Á 2011**

**SR110262
CARGA 240**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA PSA CAN VIA PINÇA SOIC 8
NO BSI VALEO 2 95128 TIPO 2
PEUGEOT 307 - CITROEN C4 ANO 2007 Á 2011**

PEUGEOT 307 - ANO 2008 A 2011

Rotina Para Verificação - Peugeot 307 ano 2008 a 2011

Ler Senha Via Pinça.....03

CITROEN C4 - ANO 2007 A 2011

Rotina Para Verificação - Citroen C4 ano 2007 a 2011

Ler Senha Via Pinça.....07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA**


1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 307) Toque em ENTRAR.

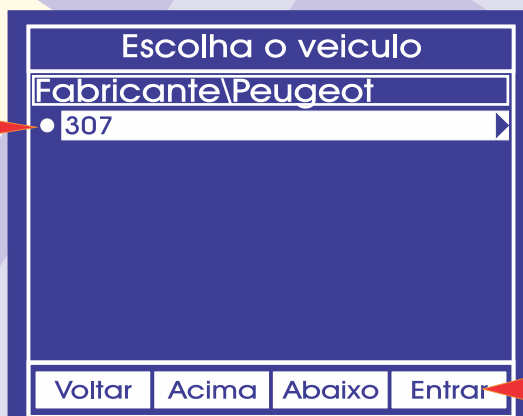

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\307\B.S.I.

2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo tipo 2)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\B.S.I.\2008 a 2011

Valeo Tipo 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Valeo Tipo 2

Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 ANO 2008 A 2011
LER SENHA VIA PINÇA

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95128). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95128)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Valeo Tipo 2

***\SMD (95128)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Valeo Tipo 2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95128

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 ANO 2008 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA

10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

Valeo Tipo 2

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

Valeo Tipo 2

ERRO 

Conteúdo de memória
inválido, verifique o
procedimento de
acordo com o manual e
tente novamente.

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 8º passo.

Sagem UCH2-N2

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 210)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione C4) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Citroen

- C4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Citroen\C4

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Este procedimento também é usado para o Citroen C4 o ano 2010 a 2011. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\C4\Imobilizador

- 2007 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo tipo 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2007 a 2009

- Valeo Tipo 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Valeo Tipo 2

- Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95128). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95128)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Valeo Tipo 2

***\SMD (95128)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Valeo Tipo 2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95128


ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C4 - ANO 2007 À 2011
LER SENHA VIA PINÇA


10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

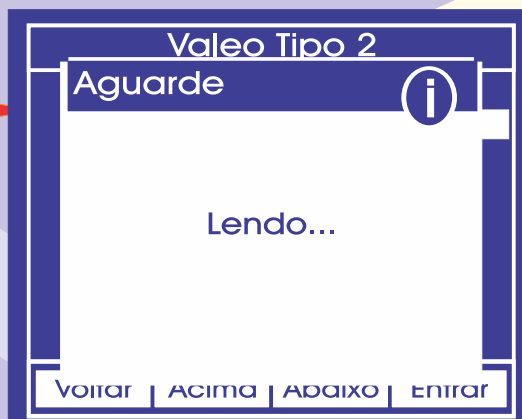

ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

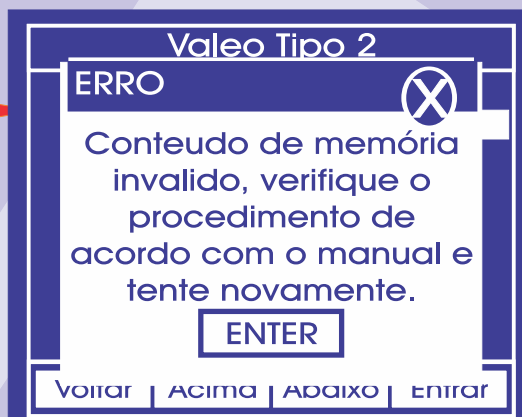

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 8º passo.

