

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 23
VW - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO 2

SR110072
CARGA 039

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

CODIFICAÇÃO 23
VW - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO 2**IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28**

Rotina Para Verificação Imobilizador Siemens IMM02 - TMS370C702 PLCC28 Codificar Chave Via Soquete TMS 370.....	03
Ilustração da Identificação e de como abrir o Imobilizador.....	07
Ilustração de como Retirar o microprocessador.....	08
Ilustração da Soquete 02 para Leitura do Imobilizador.....	09
Ilustração do Posicionando o Pino 1 do Soquete 2 com o Pino 1 do Microprocessador.....	10
Ilustração de como Usar o Soquete 2 para Retirar o Microprocessador.....	11
Ilustração do Imobilizador.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF CABRIO, LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)
LINHA SEAT: AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)
LINHA FORD: GALAXY

PARA ESTE PROCEDIMENTO TEM QUE SE USAR O MICROPROG, (carga 8) SE NÃO TIVER TEM QUE ADQUIRIR.

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 23) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 23

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Immo2) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 23

• VW Immo2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione TMS370).

Interface Microprog

***\VW Immo2

• Soquete TMS370

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione TMS370). Toque em ENTRAR.

Microprocessador

***\Soquete TMS370

• TMS370

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Microprocessador

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **6º Passo**.

Microprocessador

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

9º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 10º Passo.

Microprocessador

Pergunta 

Ler o Pincode

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28

CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE TMS 370

10º Passo



Neste momento deve-se retirar o microprocessador TMS370 e encaixar no soquete TMS370 conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 11º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Microprocessador
Informacao

Retire o
microprocessador
TMS370 e encaixe o no
soquete TMS370

ENTER ESC.

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

11º Passo




Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Microprocessador
Aguarde

Lendo...


Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E DE COMO ABRIR O IMOBILIZADOR
POLO ANTIGO

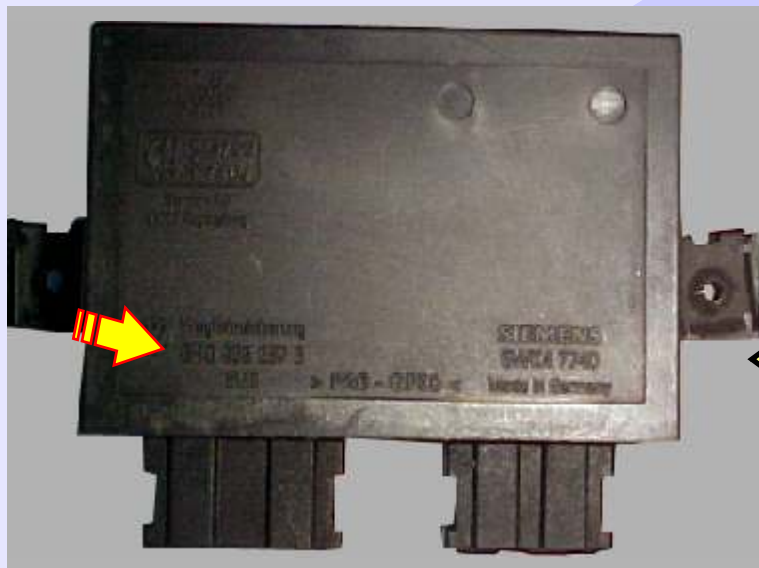


Identificação do Imobilizador
VW SiemensTMS 370
6H0953257B

Abrindo o Imobilizador
VW Siemens

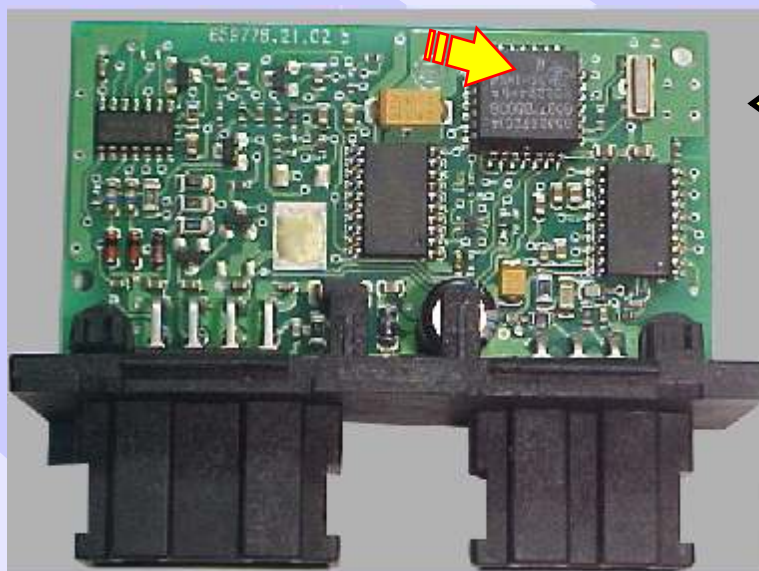

Localizando o Microprocessador
do Imobilizador VW Siemens

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DE COMO RETIRAR O MICROPROCESSADOR
POLO ANTIGO

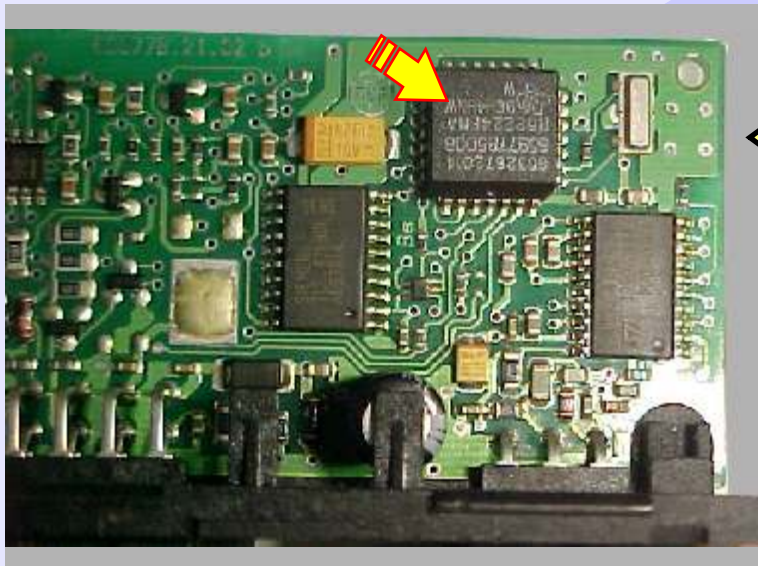


Microprocessador
a ser retirado do
Imobilizador VW siemens

Regulando a estação
de ar quente para retirar a
solda do Microprocessador




Soprando ar quente nos
terminais do Microprocessador
do Imobilizador VW siemens

**CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA**

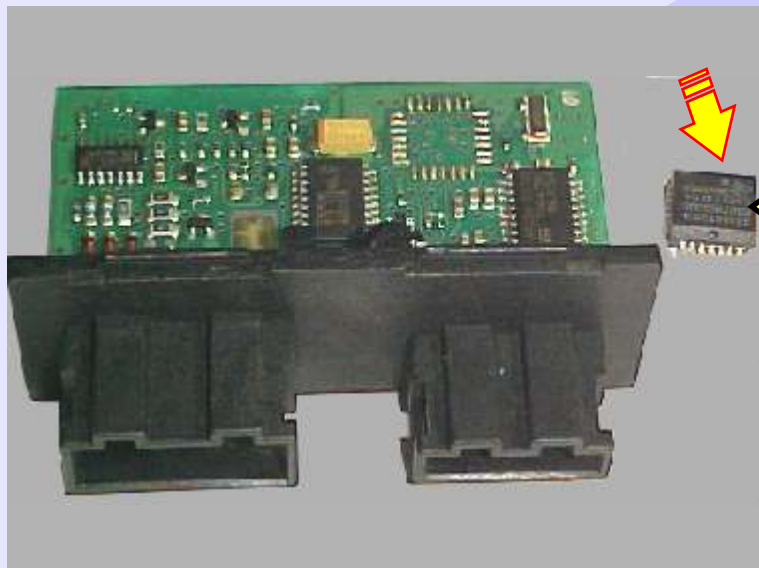IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28**ILUSTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO SOQUETE 02 PARA LEITURA DO IMOBILIZADOR
POLO ANTIGO**


Microprocessador retirado da placa de circuito

Identificando o Microprocessador

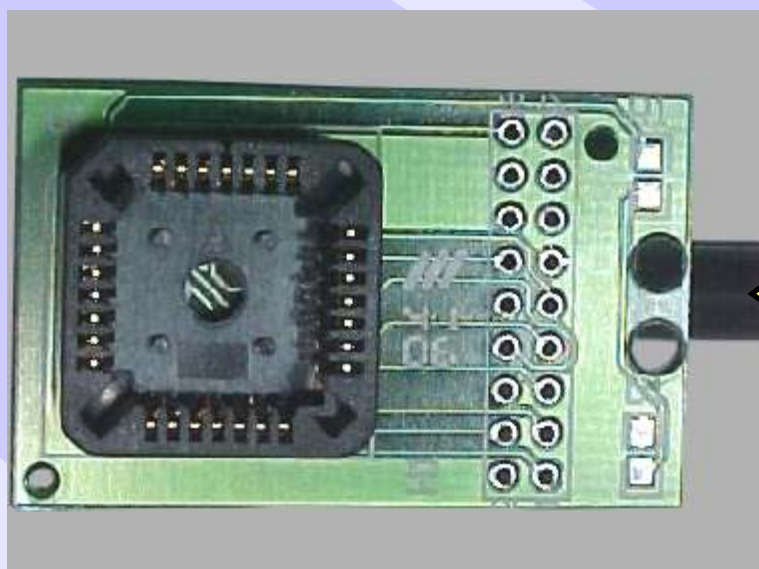


Soquete 2 preparado para
Leitura do Imobilizador
VW Polo Siemens

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DO POSICIONANDO O PINO 1 DO SOQUETE 2
COM O PINO 1 DO MICROPROCESSADOR - POLO ANTIGO

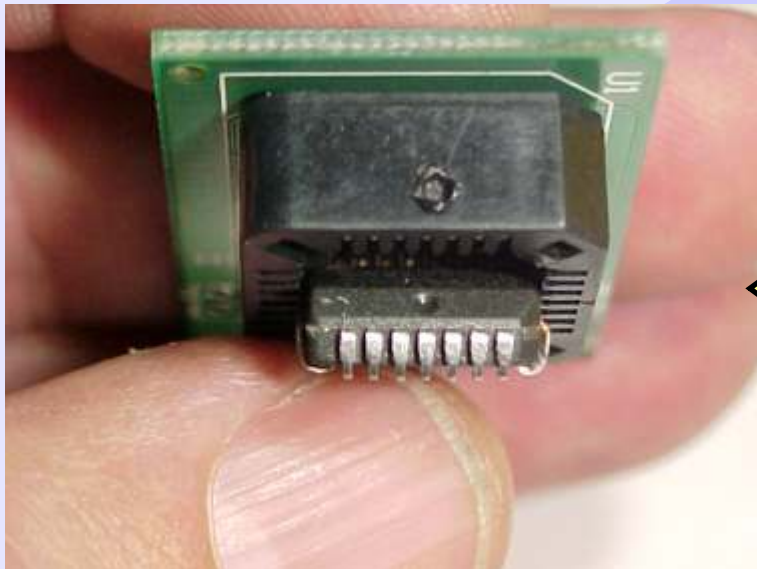


Posicionando o pino 1
do Microprocessador
com o pino 1 do Soquete 2

Microprocessador
pronto para fazer a
Leitura

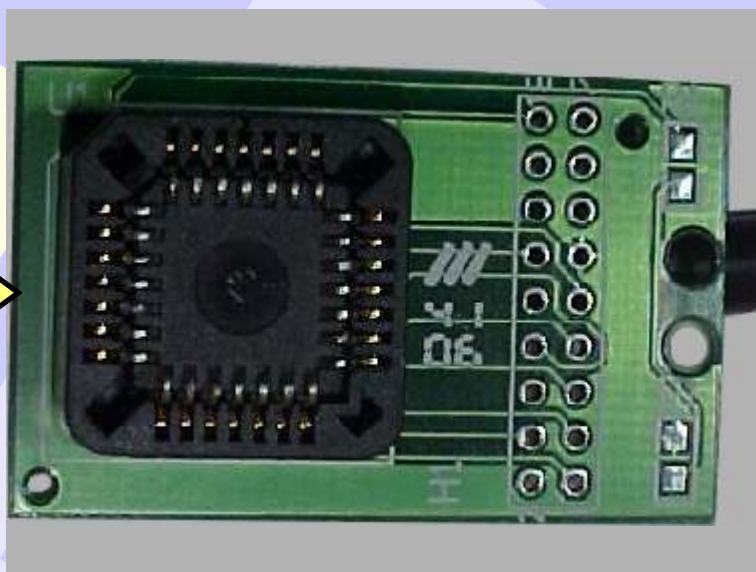


Extrator de
Microprocessador EEPROM

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR O SOQUETE 2
PARA RETIRAR O MICROPROCESSADOR - POLO ANTIGO

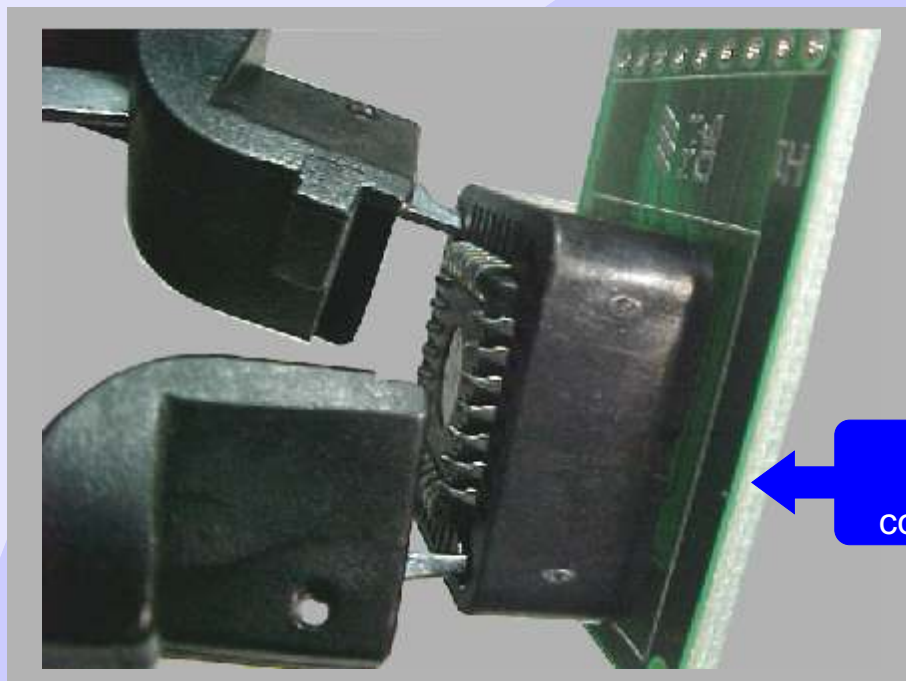

Retirando o
Microprocessador
com o Soquete 2 Gold

Soldar o
Microprocessador
novamente

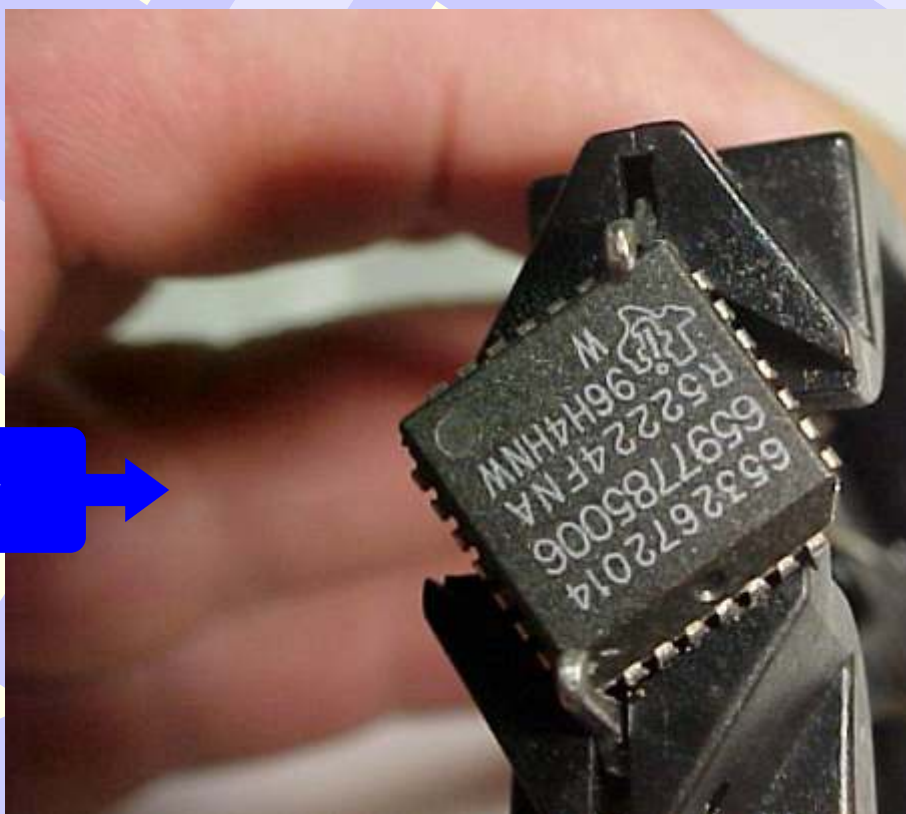

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR**



**CODIFICAÇÃO 23 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2
TMS370C702 PLCC28**

Processador Texas Intrument MCU TMS370C702 PLCC28 - Soquete TMS370
O tamanho do arquivo é 256 bytes.
Usar Transponder T01 PCF7935.
Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.
Mostrar PIN code 4 dígitos.

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF CABRIO, LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)

LINHA SEAT: AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)

LINHA FORD: GALAXY