

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 24
VW - IMOBILIZADOR VALEO IMMO 3

SR110073
CARGA 040

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

CODIFICAÇÃO 24
VW - IMOBILIZADOR VALEO IMMO 3**IMOBILIZADOR VALEO IMMO2**

Rotina Para Verificação Imobilizador Valeo Immo2	
Codificar Chave Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação do Imobilizador.....	07
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória do Imobilizador.....	08
Ilustração do Imobilizador.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
CODIFICAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA VOLKSWAGEN: (LUPO 2000 À 2002, POLO 2000 À 2002, TRANSPORTER 2000 À 2002)

LINHA SEAT: (AROSA 2000 À 2002, ALHAMBRA 2000 À 2002, INCA 2000 À 2002)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 24) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 24

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
CODIFICAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo Immo2) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 24

• Valeo Immo2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8).

Interface

***\Valeo Immo2

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C04). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

• SMD (24C04)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
CODIFICAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Escolha a memoria

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **6º Passo**.

Escolha a memoria

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 10º Passo.

Escolha a memoria

Pergunta 

Ler o Pincode

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
CODIFICAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8**

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça SOIC 8 na memória SMD 24C04, conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 11º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao

Conecte a pinca SOIC 8 na EEPROM 24C04

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde

Lendo...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR
POLO CLASSIC




Identificando os pinos
do immobilizador Valeo
do Polo Classic


Identificando o
immobilizador Valeo
do Polo Classic

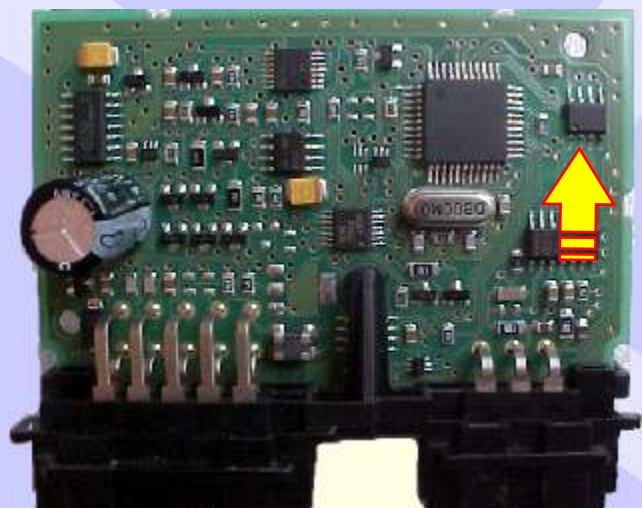

Identificando o pino um
da memória
(SMD 24C04)
do immobilizador..



Posição da memória
(SMD 24C04)
a a ser programada,
indicado pela seta.

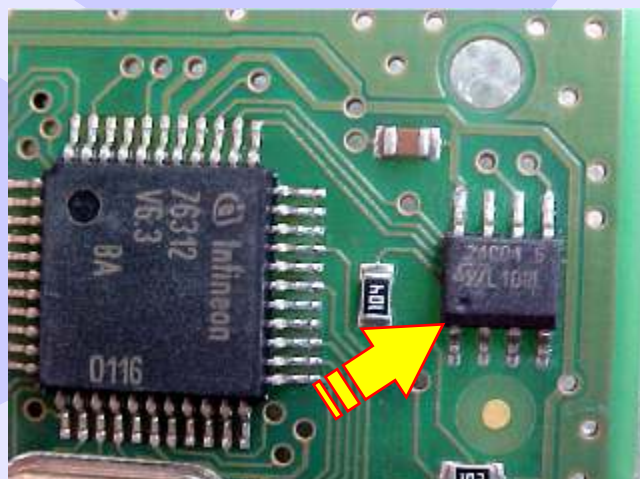

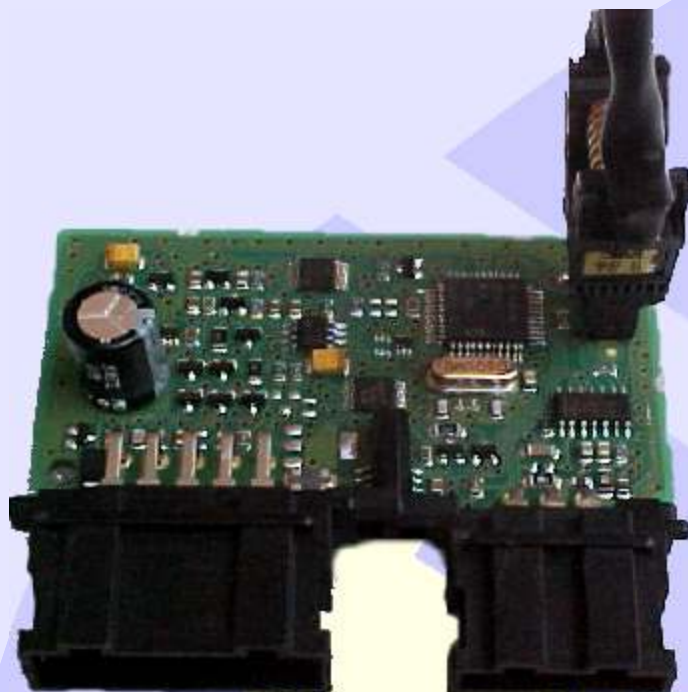IMOBILIZADOR VALEO IMMO2**ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
POLO CLASSIC**

Posição da
pinça soic 8 na
memória
(SMD 24C04)

Posição da
pinça soic 8 na
memória (SMD 24C04)

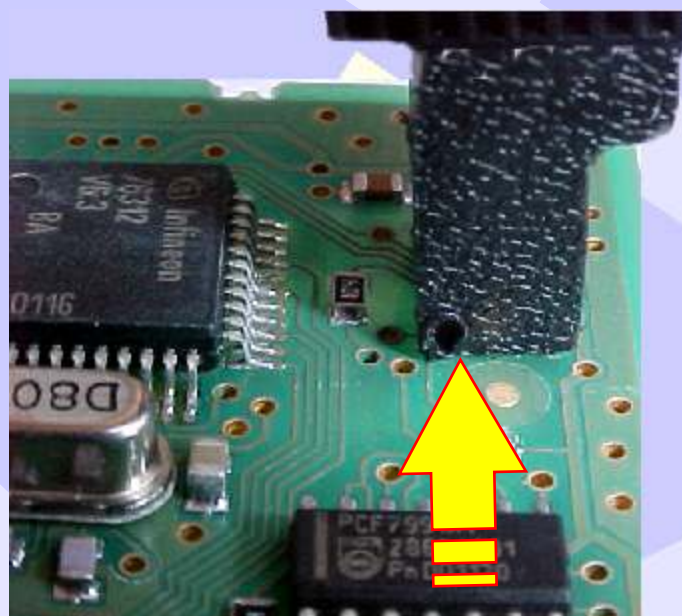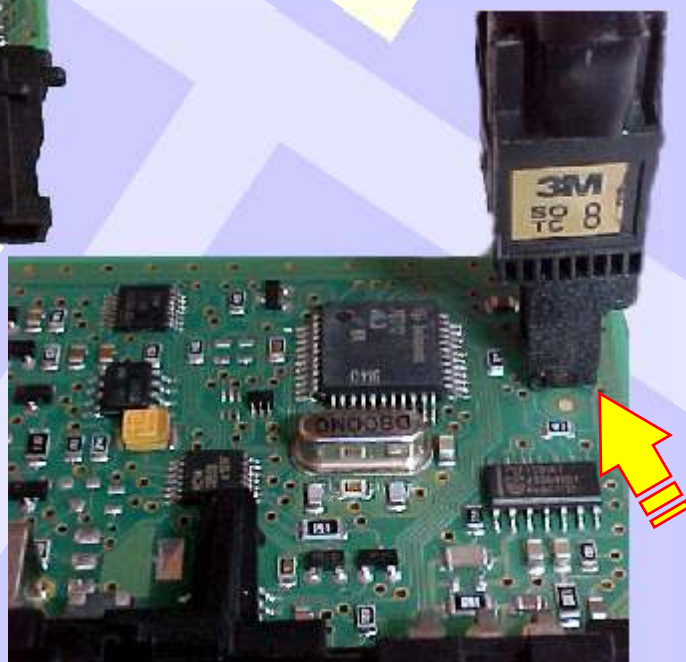

Posição do pino um da
pinça soic 8 na memória
(SMD 24C04)
indicado pela seta.

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR VALEO IMMO2
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR**



IMOBILIZADOR VALEO IMMO3

CODIFICAÇÃO 24 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR VALEO IMMO3 - 24C04

Memória serial EEPROM 24C04 SMD8 - Pinça Soic 8.

O tamanho do arquivo é 512 bytes.

Usar Transponder T01 PCF7935.

Deixa o Transponder pronto e programado para liga o veículo.

Mostrar PIN code 4-dígitos.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA VOLKSWAGEN: (LUPO 2000 À 2002, POLO 2000 À 2002, TRANSPORTER 2000 À 2002)

LINHA SEAT: (AROSA 2000 À 2002, ALHAMBRA 2000 À 2002, INCA 2000 À 2002)