REMAP

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS)
CARGA INICIAL WORK 1

SR110176
CARGA 156

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD Evolution

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS) CARGA INICIAL WORK 1

AUDI - A4
IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....07

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....10

AUDI - A6
IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....11

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....14

AUDI - A8
IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....15

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos Via Diagnostico - Ler Senha.....18

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS) CARGA INICIAL WORK 1

VOLKSWAGEN - CROSSFOX

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....19
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....20
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....22
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....24
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....25
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....30
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....32
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

VOLKSWAGEN - FOX

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....35
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....36
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....38
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....41
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....43
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....47
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....49
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS) CARGA INICIAL WORK 1

VOLKSWAGEN - GOL

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....52
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....53
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....55
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....58
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....60
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....63
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....65
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

VOLKSWAGEN - KOMBI

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....68
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....69
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....71
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....74
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....76
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....79
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....81
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS) CARGA INICIAL WORK 1

VOLKSWAGEN - PARATI

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....84
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....85
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....87
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....90
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....92
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....95
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....97
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

VOLKSWAGEN - SANTANA

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....100
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....101
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....103
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....106
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....108
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....111
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....113
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT LEITURA DE SENHA OBD II E PINÇA VW (KOSTAL - MEGAMOS) CARGA INICIAL WORK 1

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....116
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....117
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....119
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....122
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....124
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....127
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....129
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

VOLKSWAGEN - SAPACEFOX

IMOBILIZADOR DELPHI

Rotina Para Verificação - Imobilizador Via Diagnostico.....132
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....133
Rotina Para Verificação - Imobilizador Delphi - Ler Senha Via Diagnostico.....135
Localização do Identificador do do Imobilizador VW.....149

IMOBILIZADOR MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....138
Rotina Para Verificação - Imobilizador Megamos - Ler Senha Via Diagnostico.....140
Identificando O Chip a ser Programado e Conectando
a Pinça Soic 8 no Imobilizador VW Megamos.....150

IMOBILIZADOR KOSTAL

Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....143
Rotina Para Verificação - Imobilizador Kostal - Ler Senha Via Diagnostico.....145
Imobilizador VW Kostal
Identificando a Memória a ser Programada e Conectando a Pinça Soic 8.....148

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Audi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

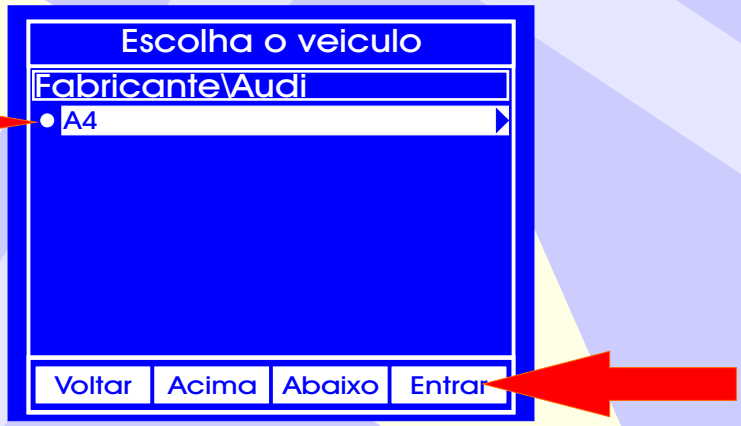

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione A4) Toque em ENTRAR.

3º Passo

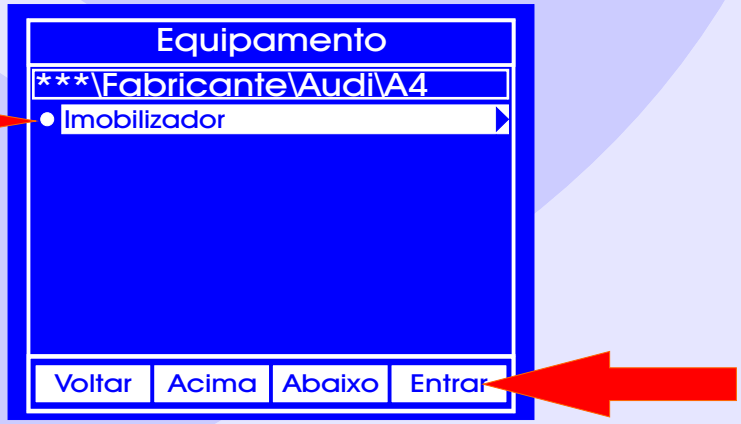

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Audi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione A6) Toque em ENTRAR.

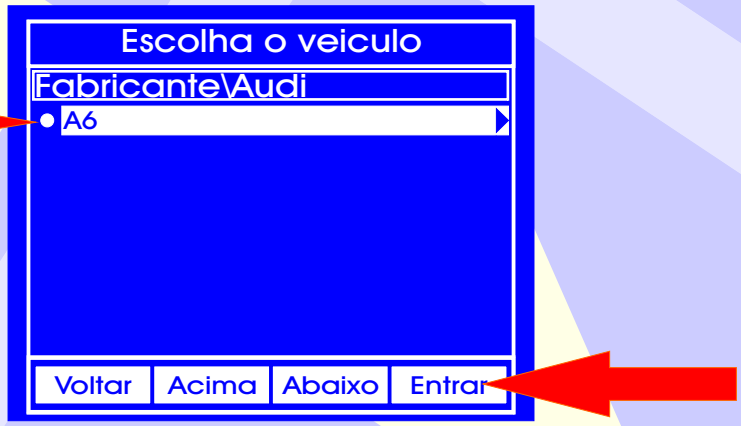

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Audi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

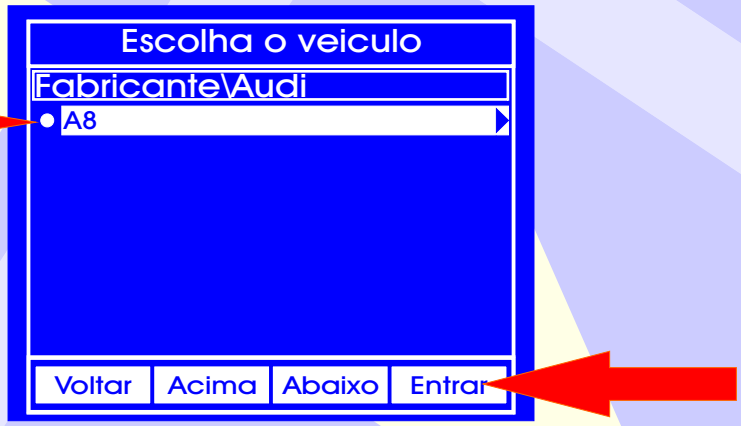

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione A8) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
IMOBILIZADOR MEGAMOS VIA DIAGNOSTICO - LER SENHA

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

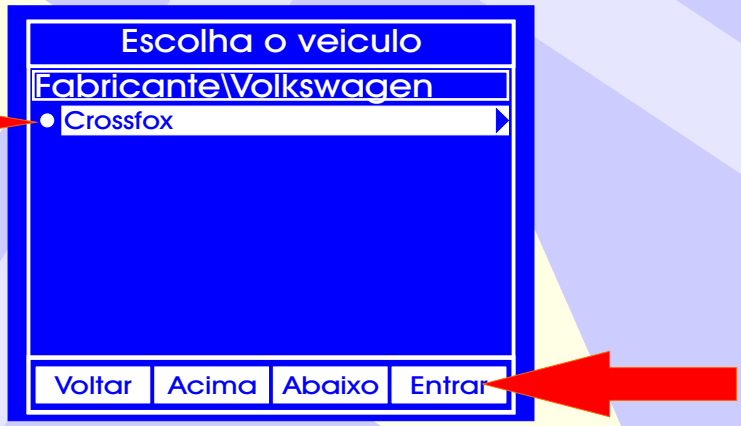

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

3º Passo

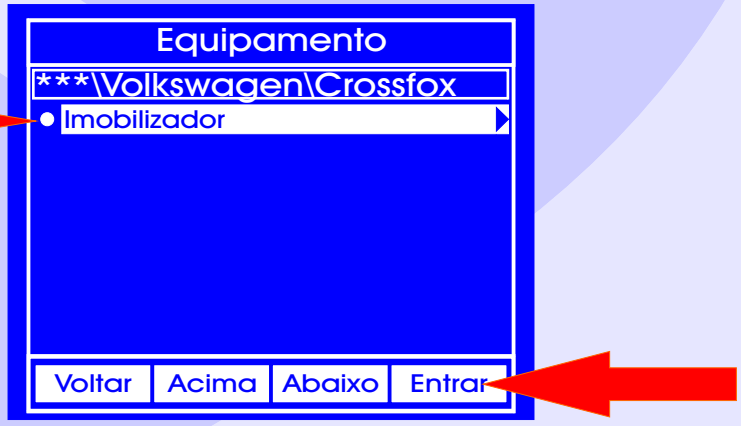

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

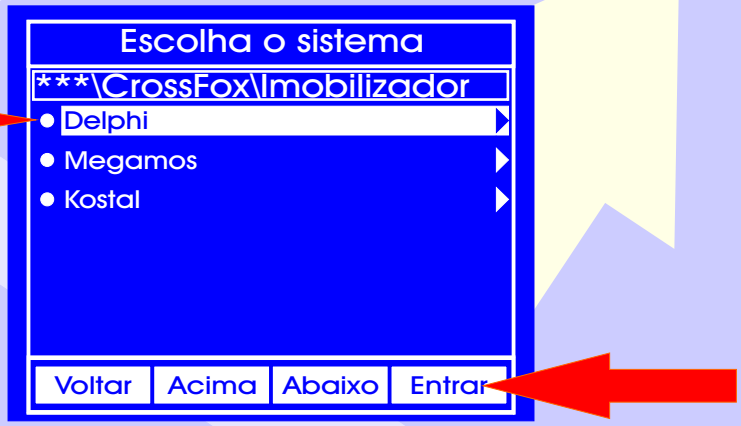

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

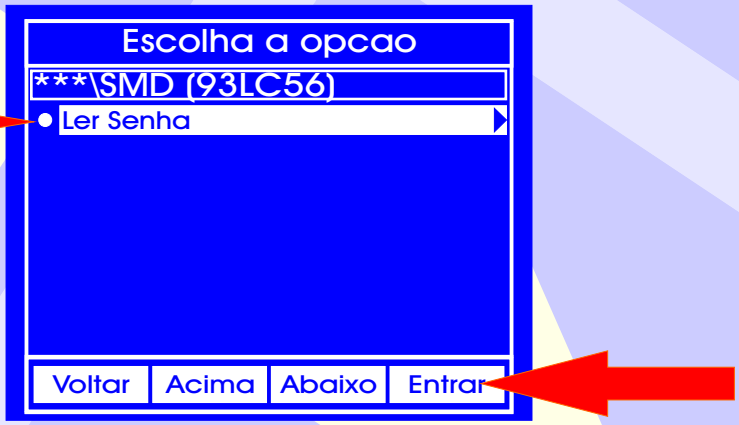

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

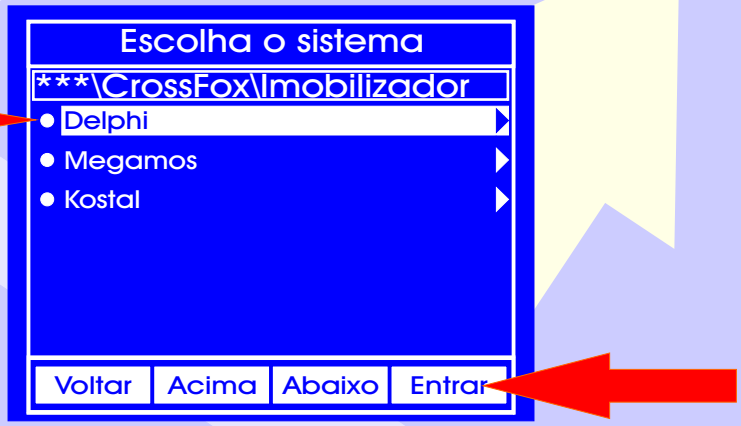

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

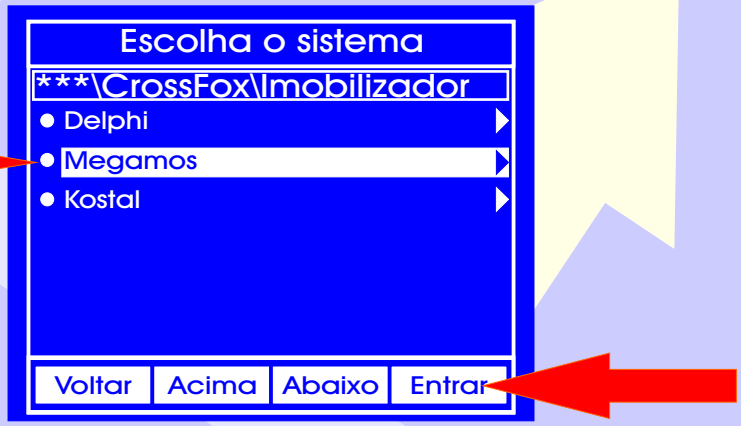

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

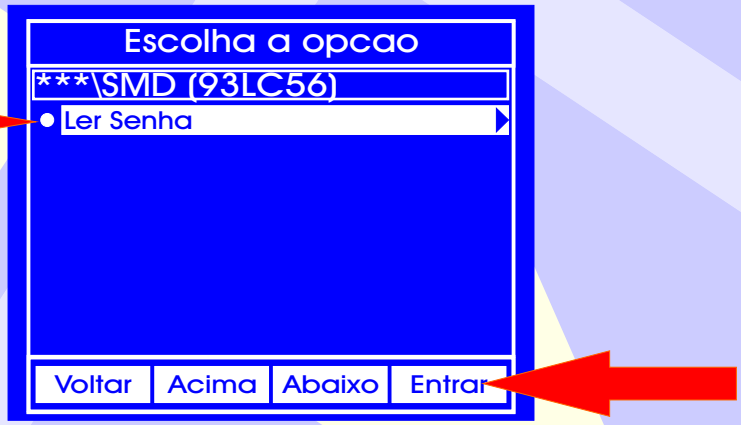

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

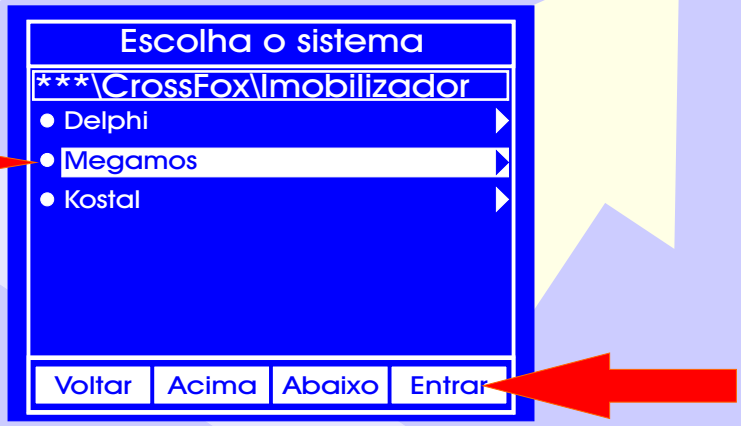

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

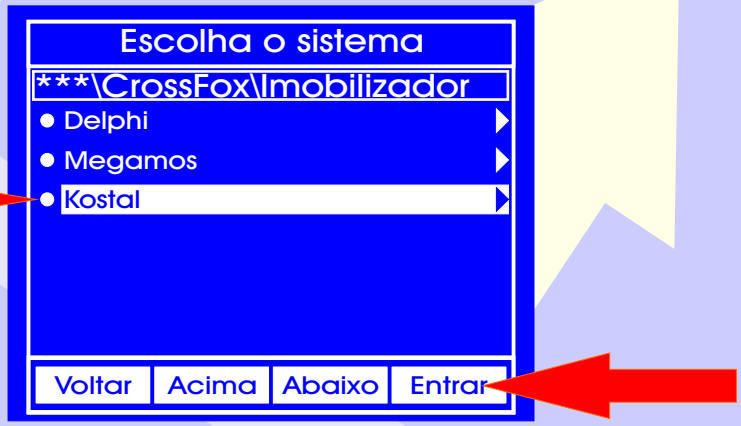

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

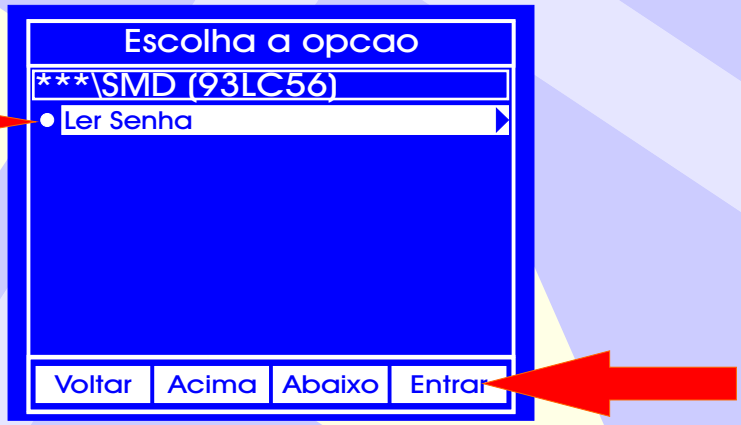

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

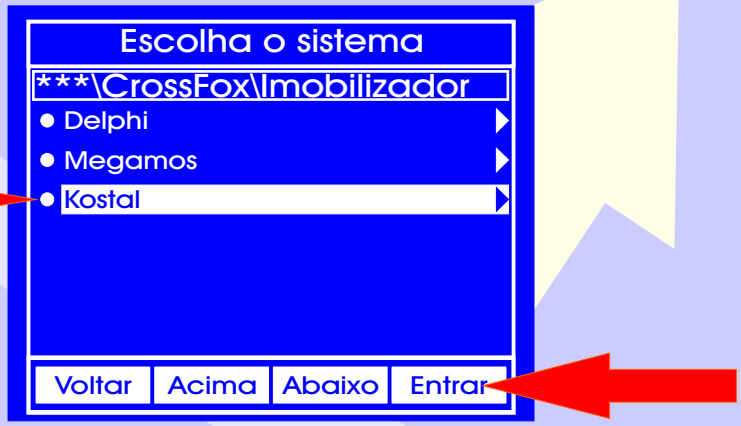

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW CROSSFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

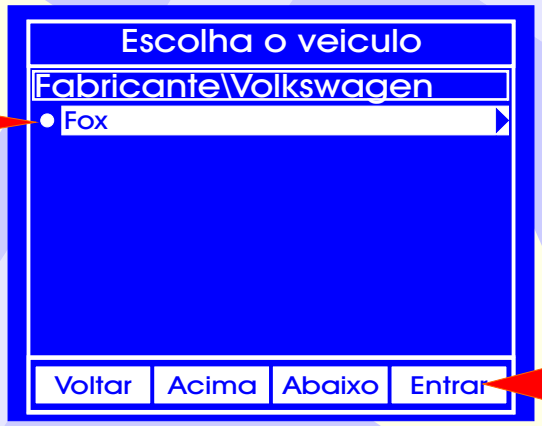

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

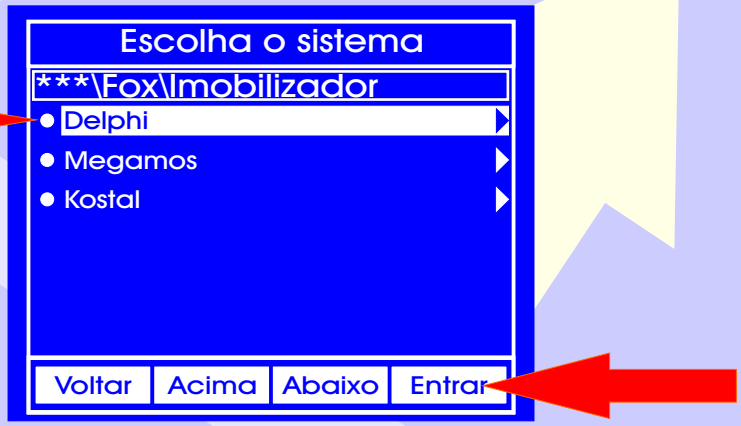

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

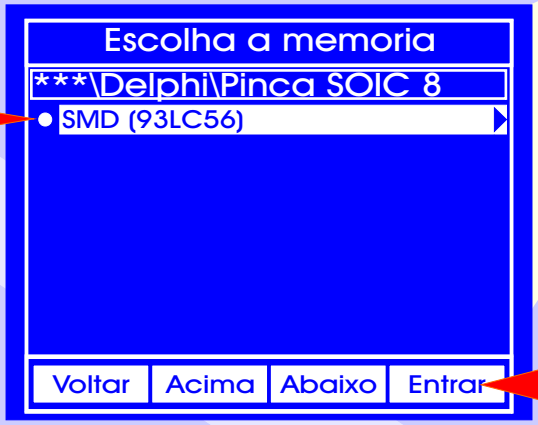

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

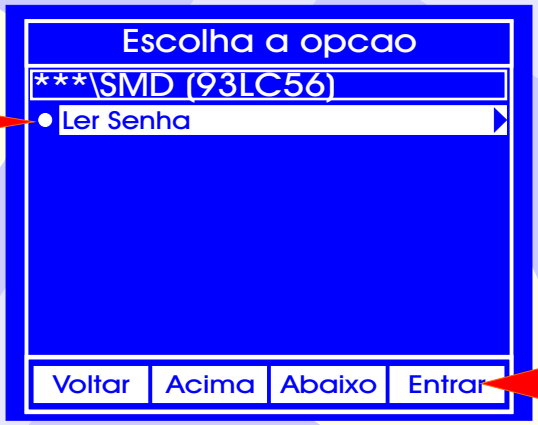

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

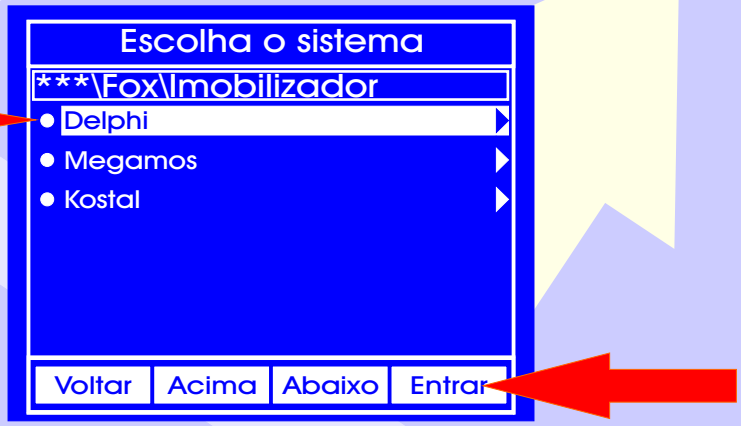

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

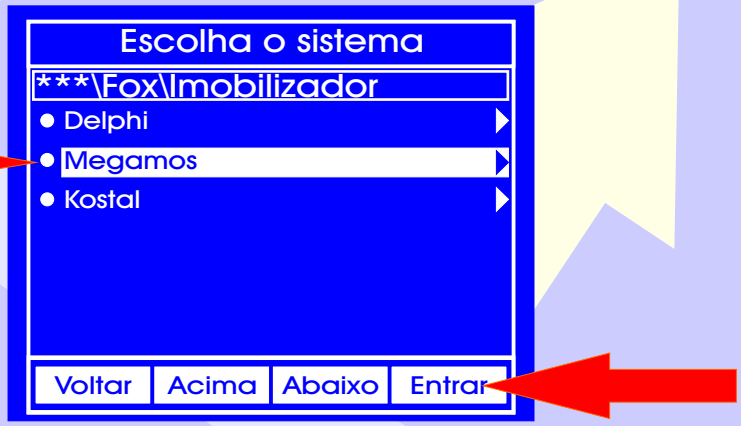

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

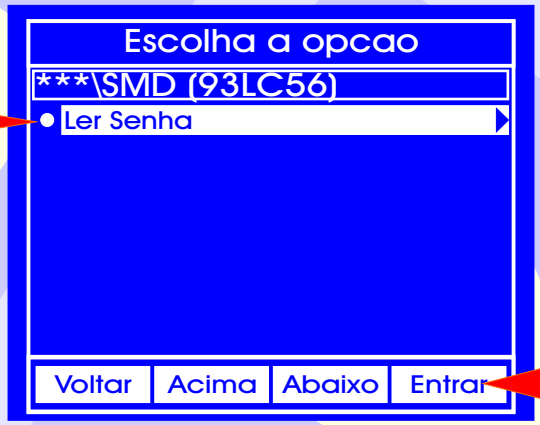

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

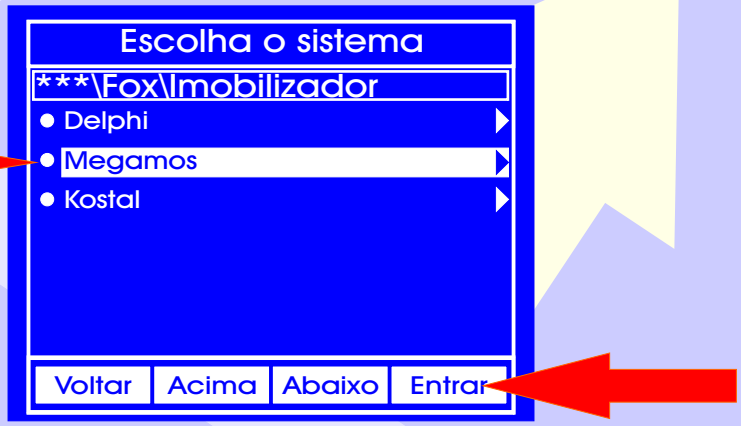

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

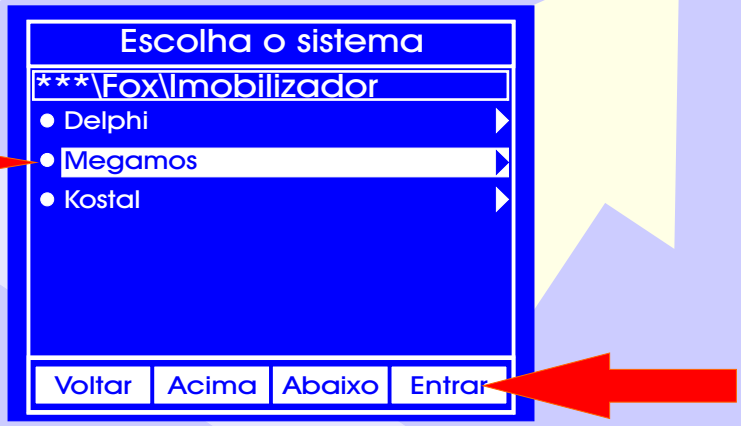

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

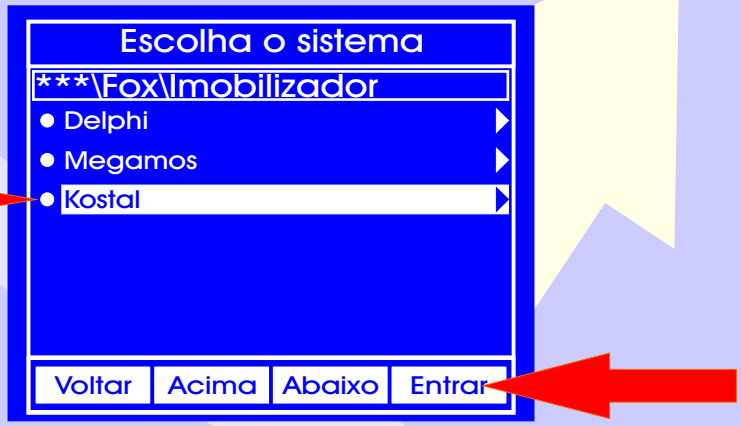

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

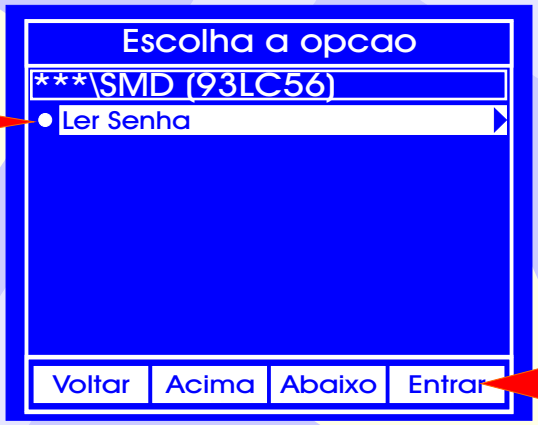

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

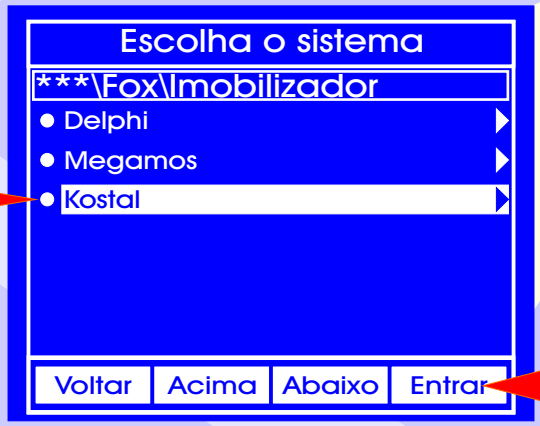

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW FOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

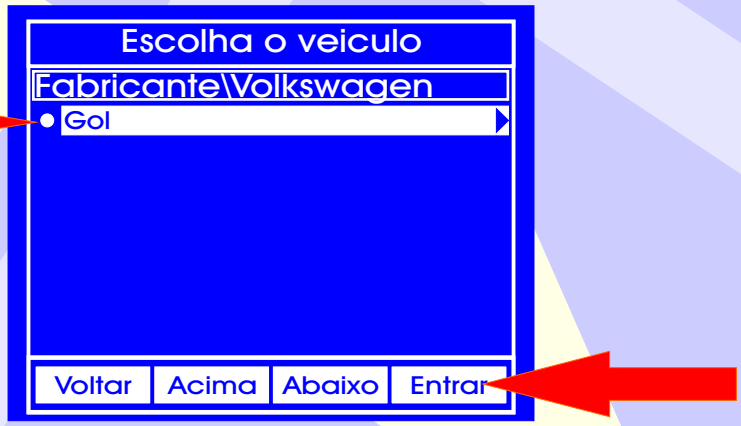

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

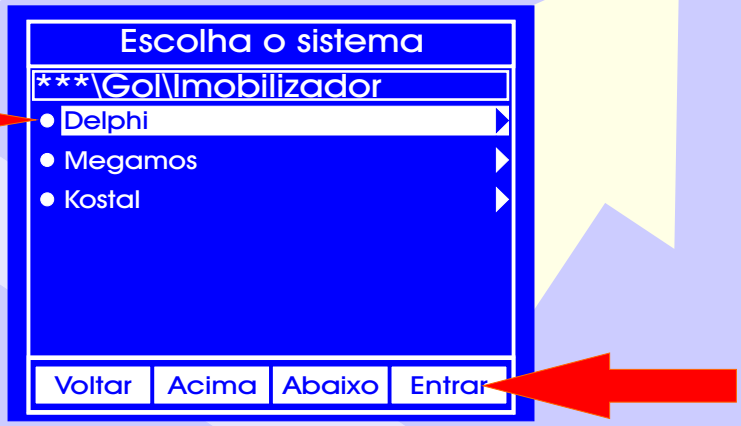

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

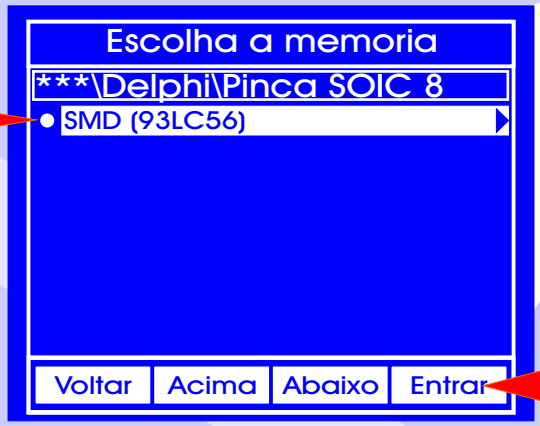

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

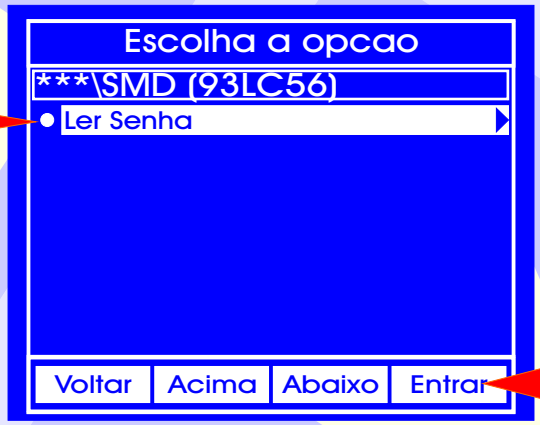

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

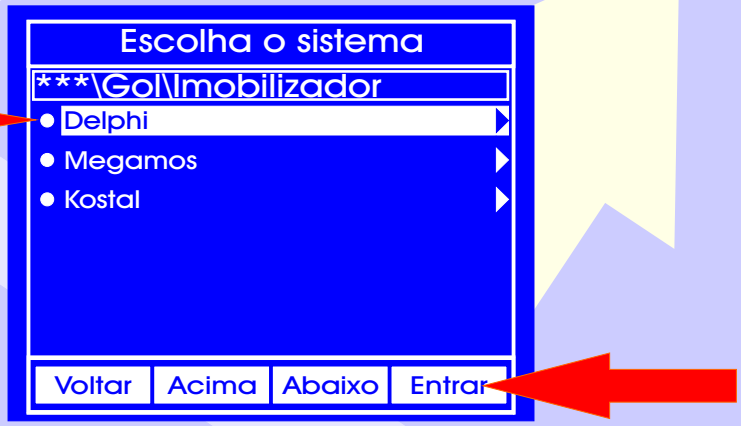

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

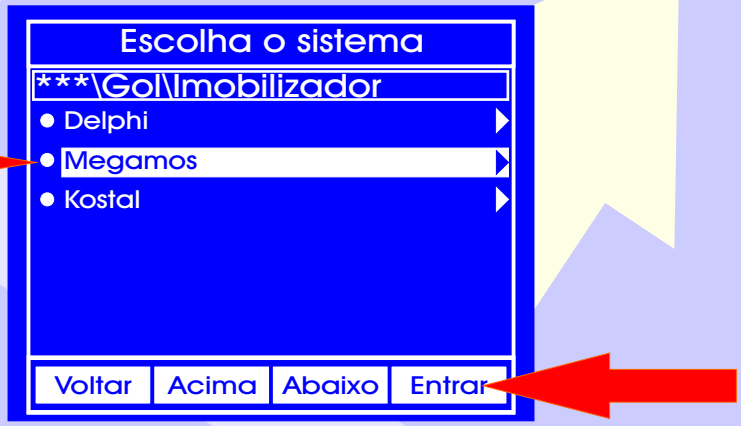

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

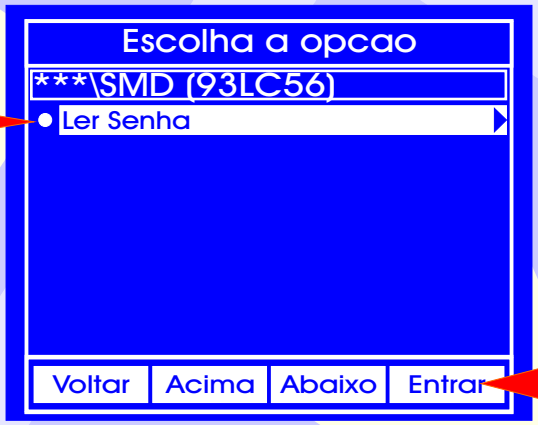

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

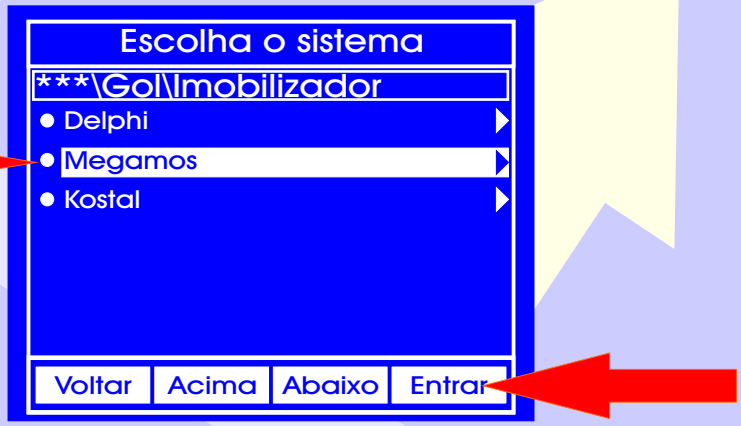

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

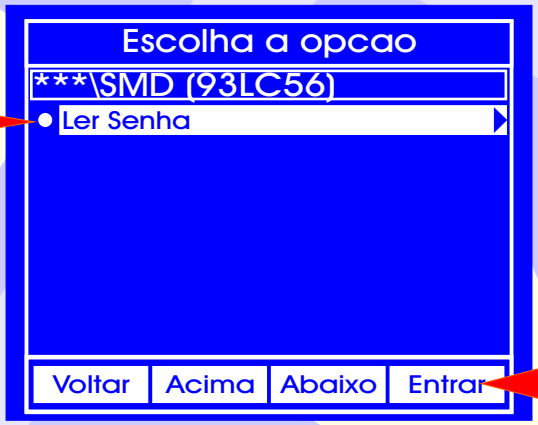

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

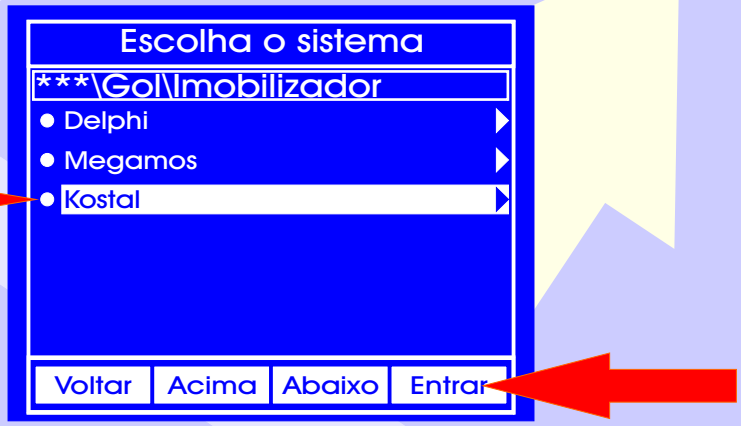

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW GOL
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

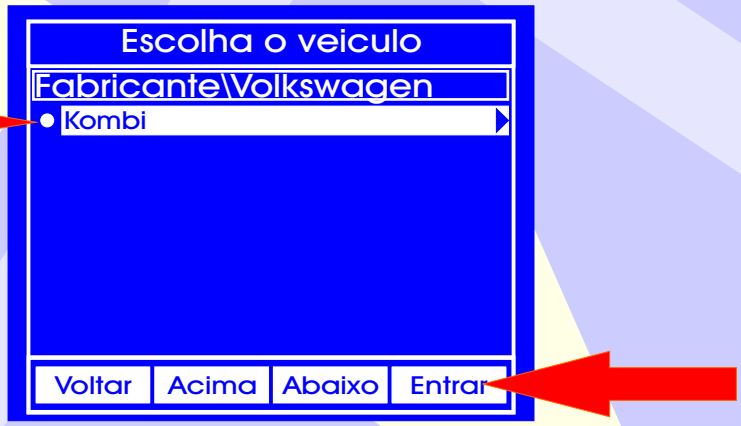

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

3º Passo

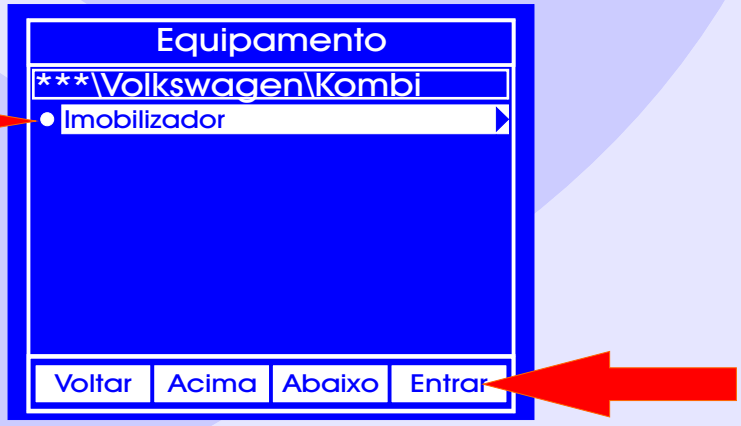

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

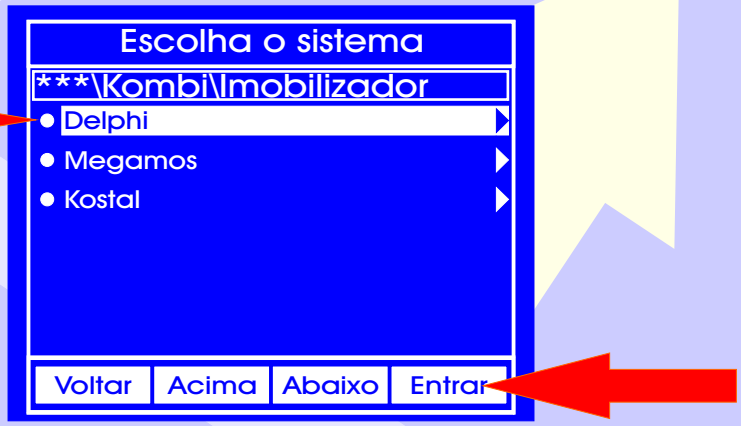

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

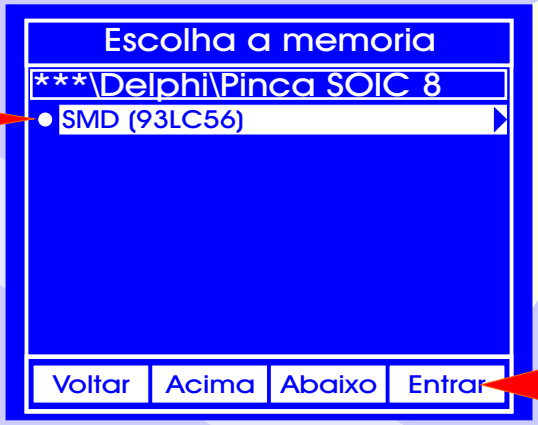

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

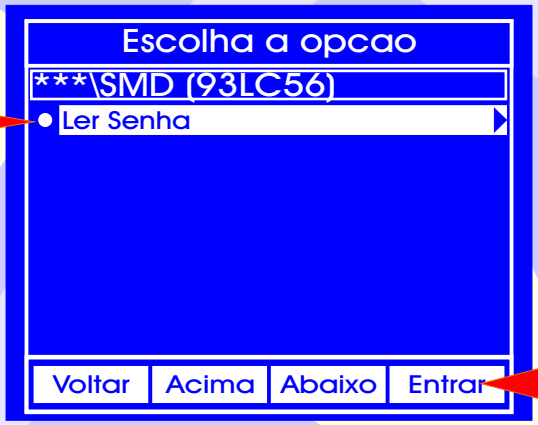

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

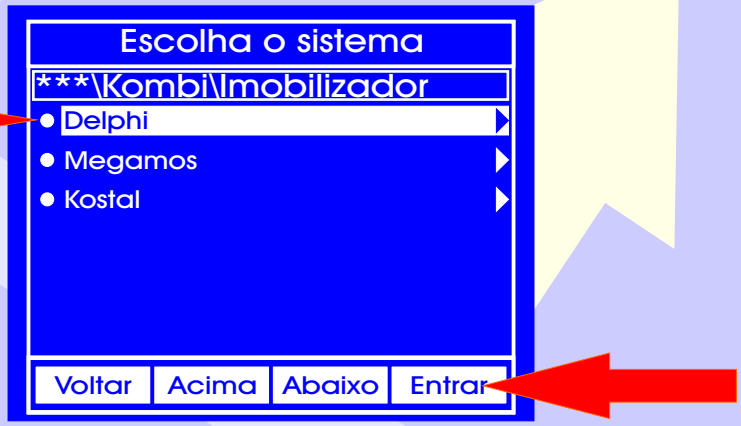

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

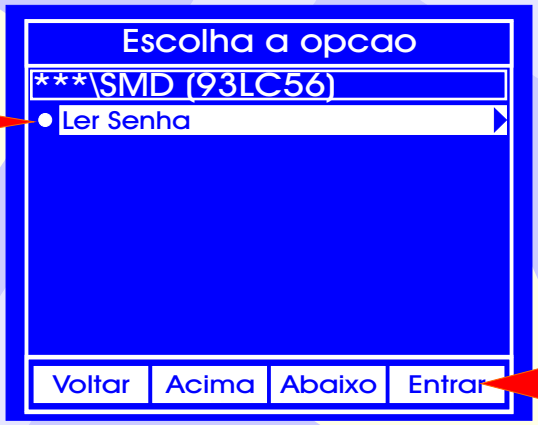

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

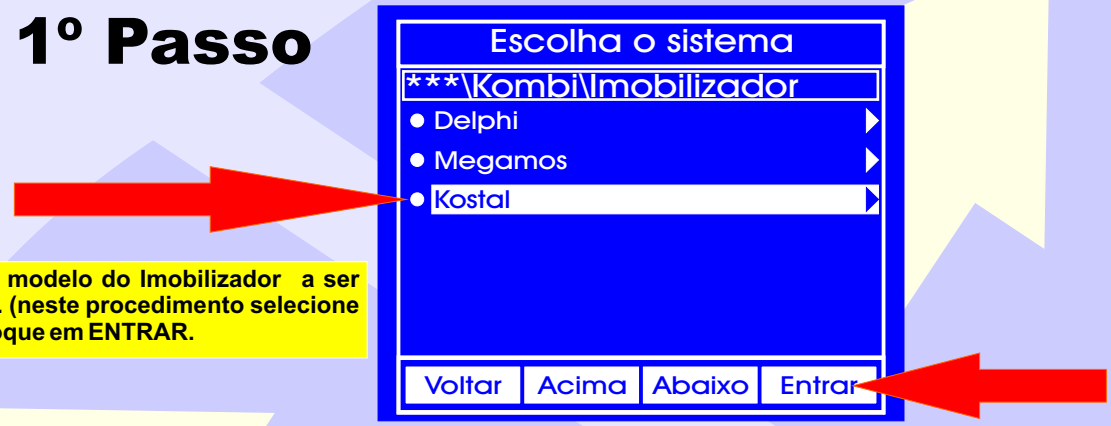

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

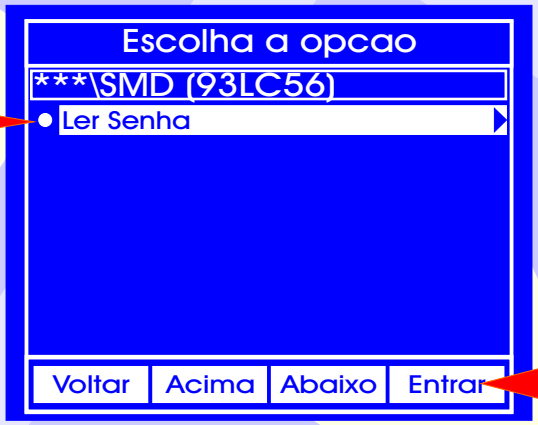

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

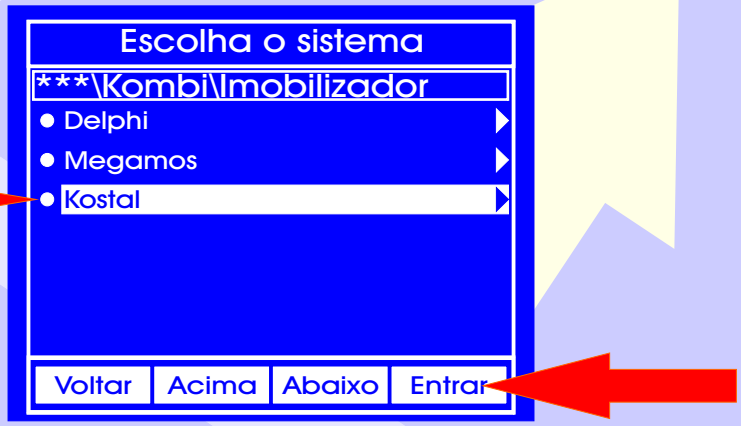

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW KOMBI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Parati) Toque em ENTRAR.

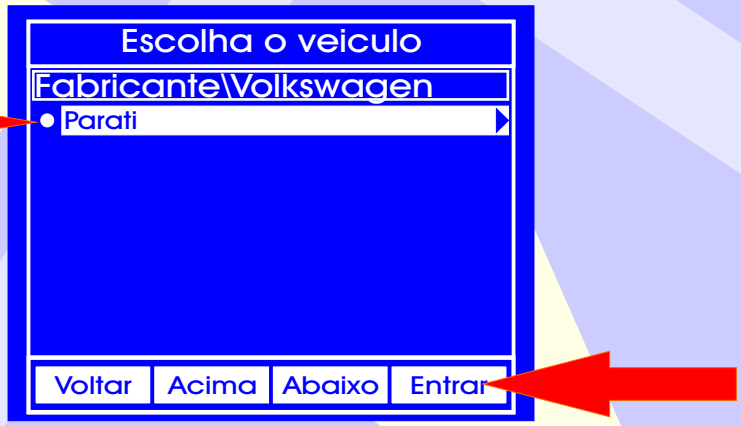

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

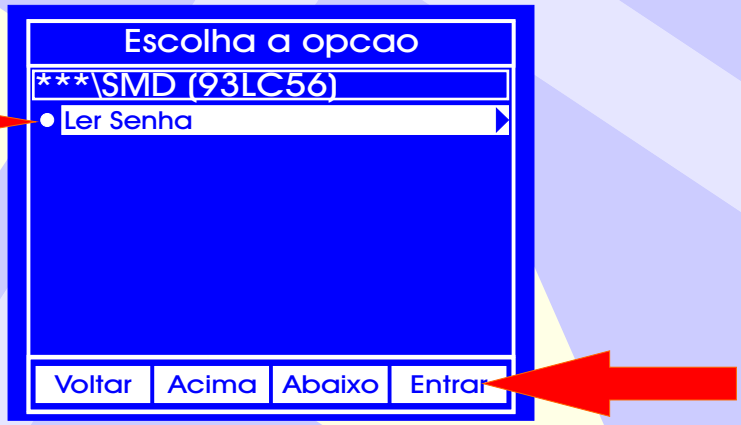

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

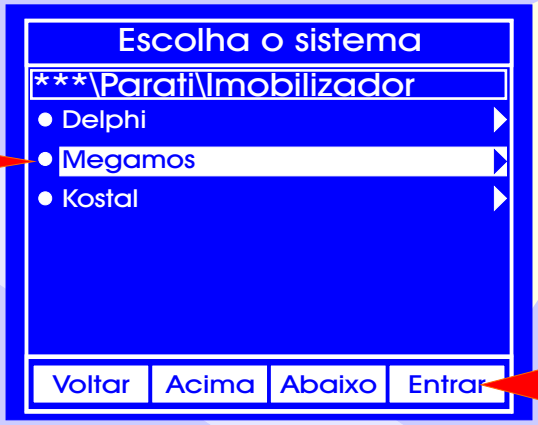

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

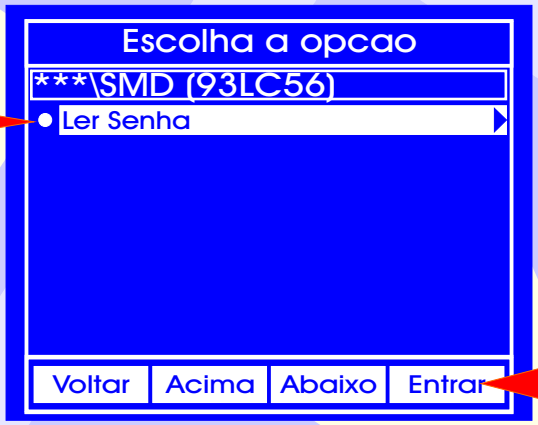

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

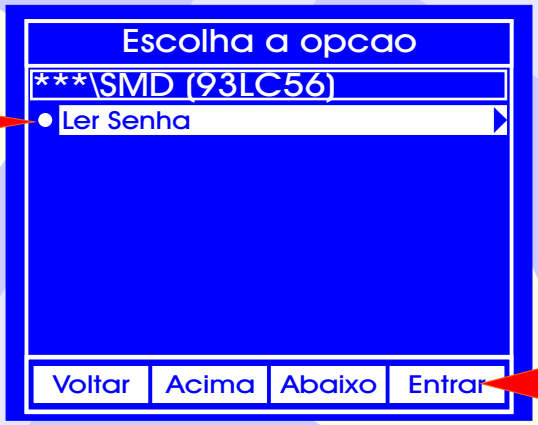

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW PARATI
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

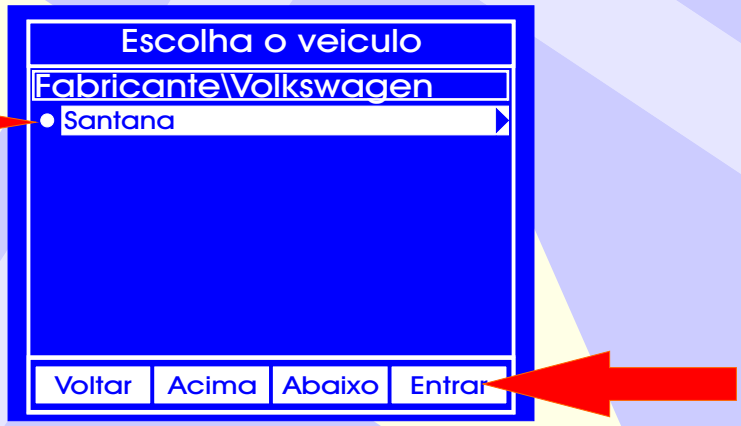

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

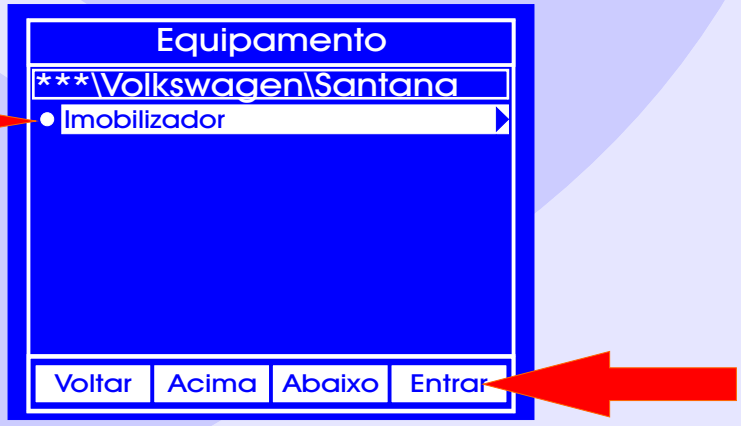

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

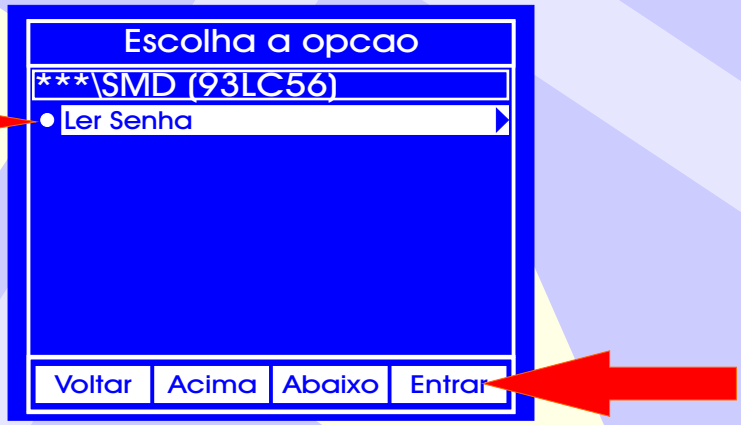

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

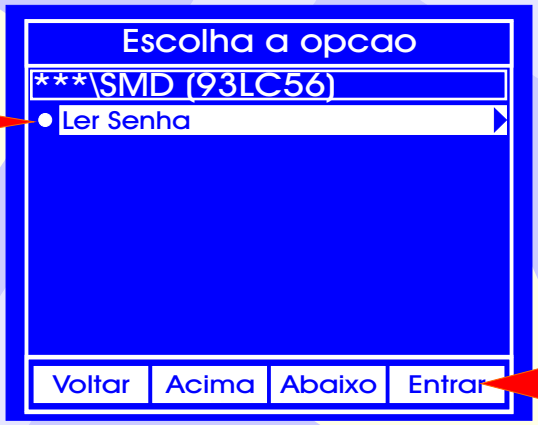

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

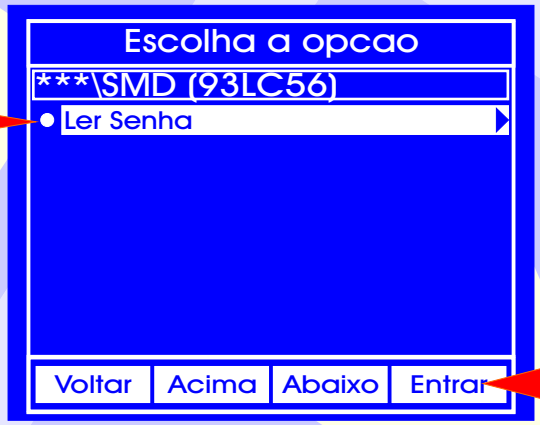

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

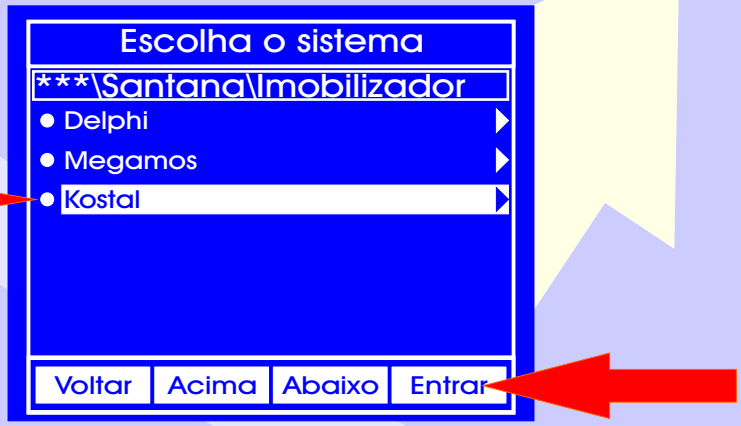

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SANTANA
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

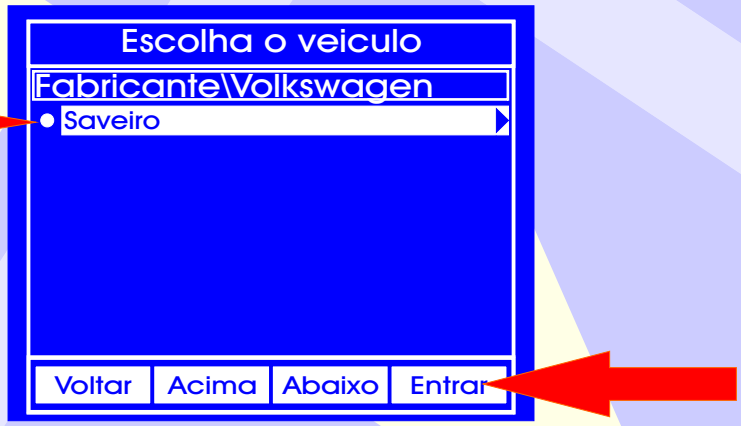

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

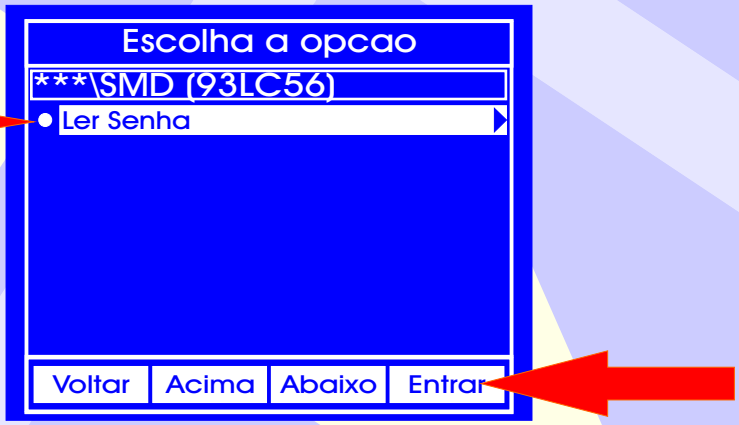

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

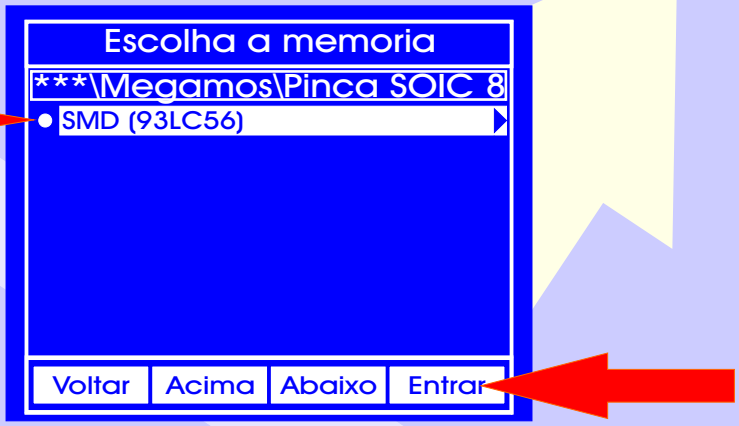

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

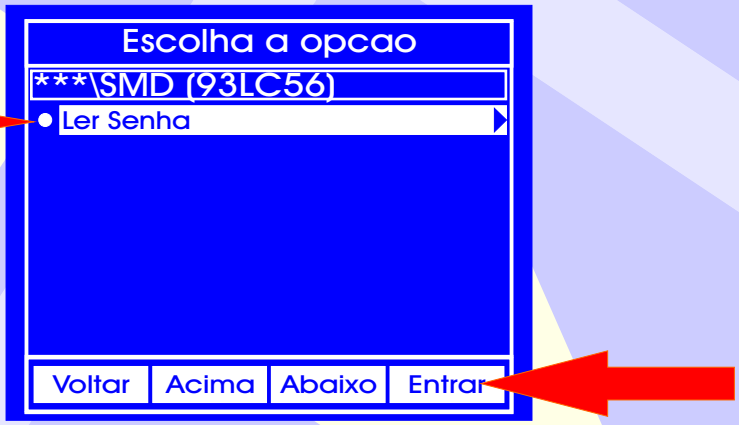

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

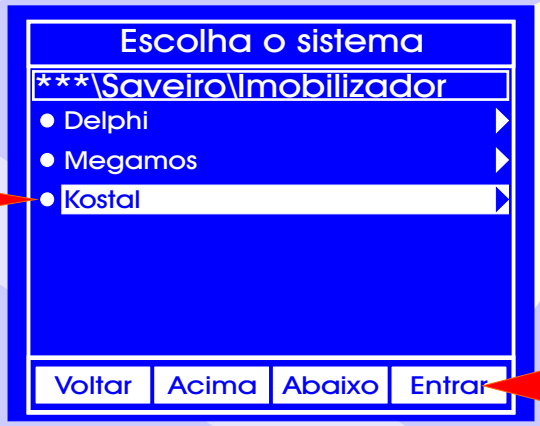

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

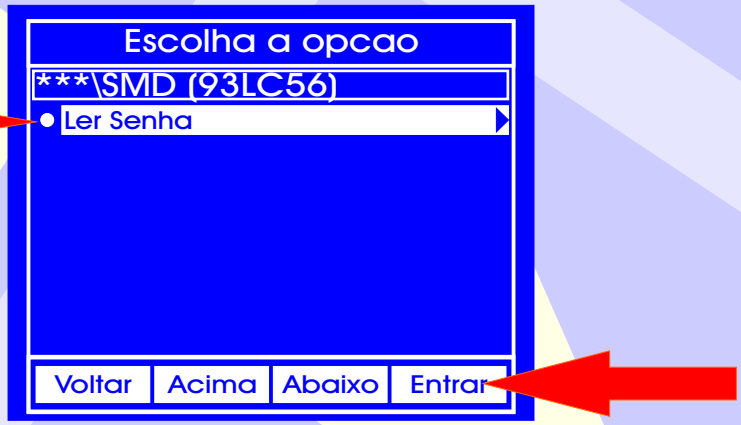

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SAVEIRO
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

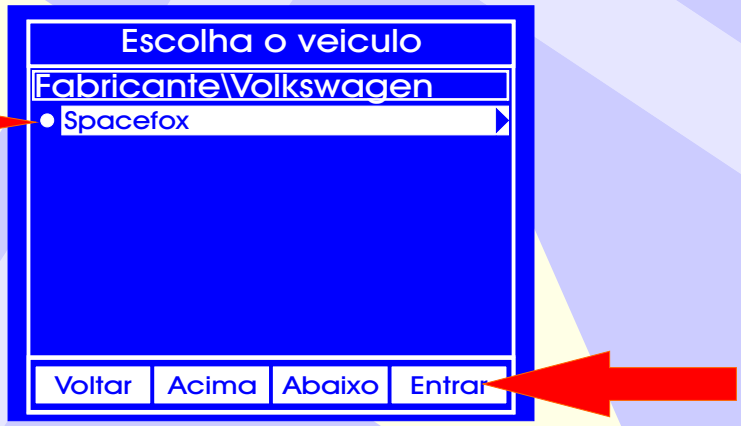

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Spacefox) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

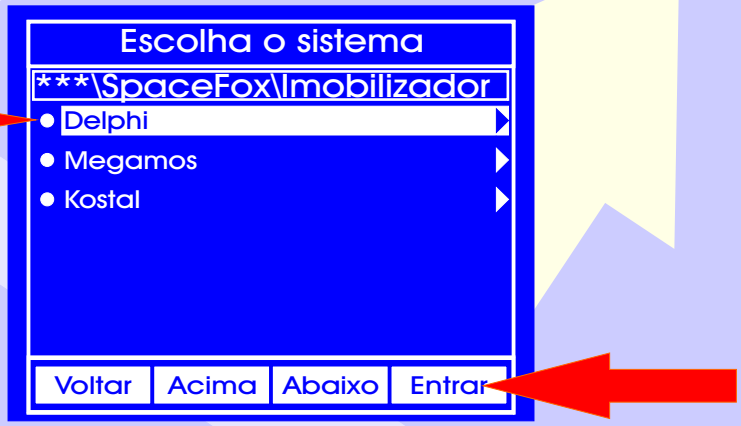

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

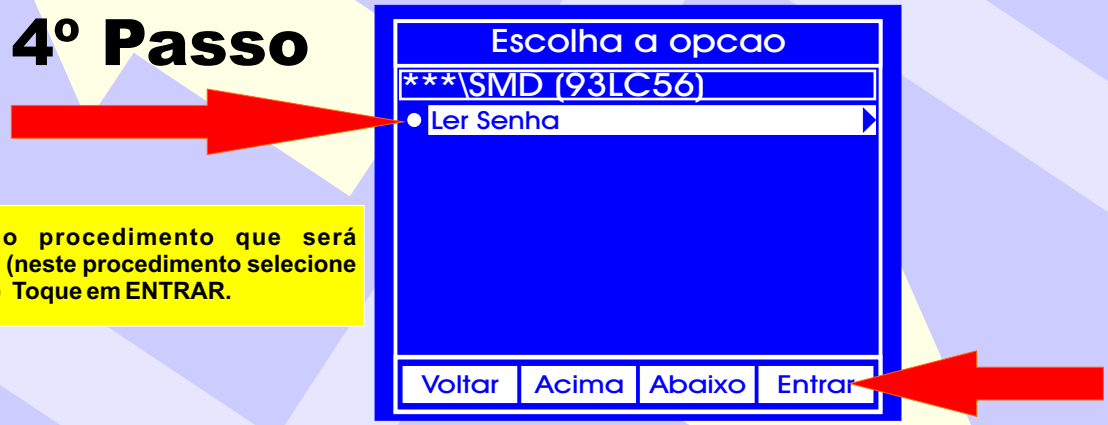

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR DELPHI LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

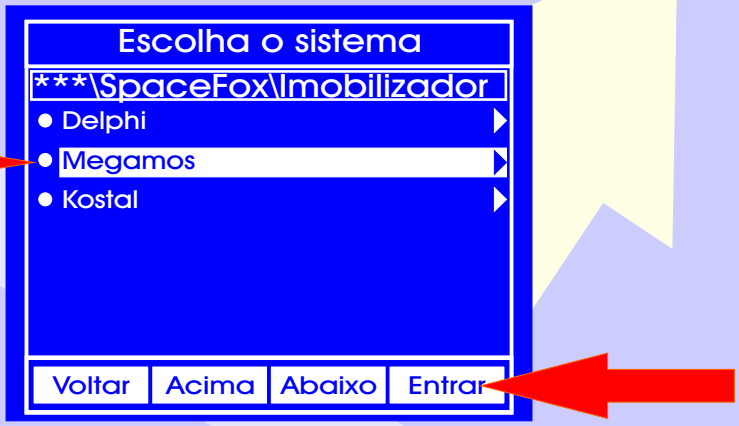

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

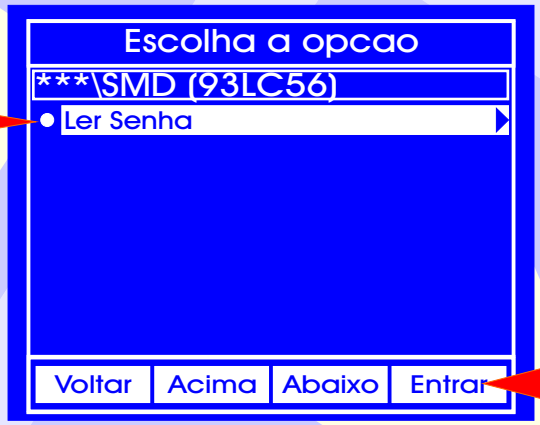

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

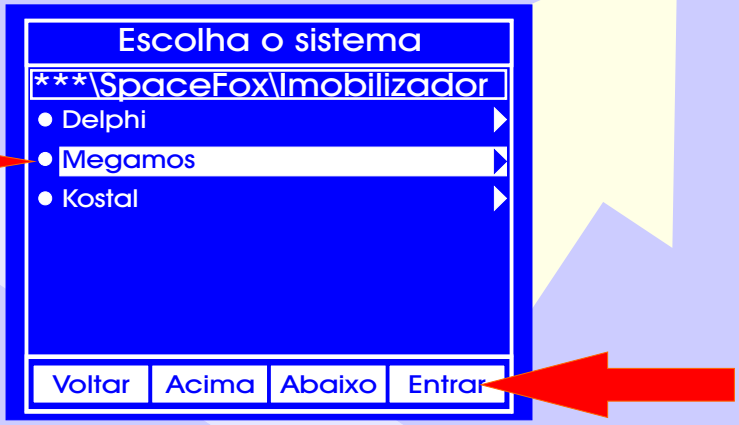

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR MEGAMOS LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

3º Passo

Escolha a memoria do Imobilizador a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93LC56)) Toque em ENTRAR.

4º Passo

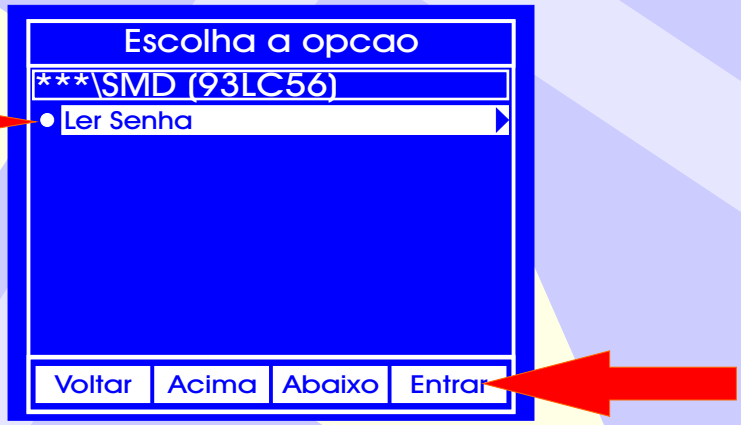

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Kostal) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

4º Passo

ATENÇÃO: **Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

5º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VW SPACEFOX
IMOBILIZADOR KOSTAL LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 6º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

IMOBILIZADOR VW KOSTAL

IDENTIFICANDO A MEMÓRIA A SER PROGRAMADA E CONECTANDO A PINÇA SOIC 8

1º) Abra a Pinça Soic 8 de forma que ela entre na memória (SMD 93LC56) com folga.
Só depois de ela estar na posição correta, solte-a devagar para prender memória (SMD 93LC56).

2º) Observe o posicionamento correto da Pinça Soic 8 em relação à memória (SMD 93LC56).
Existe uma "bolinha " na memória (SMD 93LC56) e na Pinça Soic 8 que indicam o Pino 1 de ambas. O Pino 1 da Pinça Soic 8 deve coincidir com o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) como mostram as figuras abaixo:

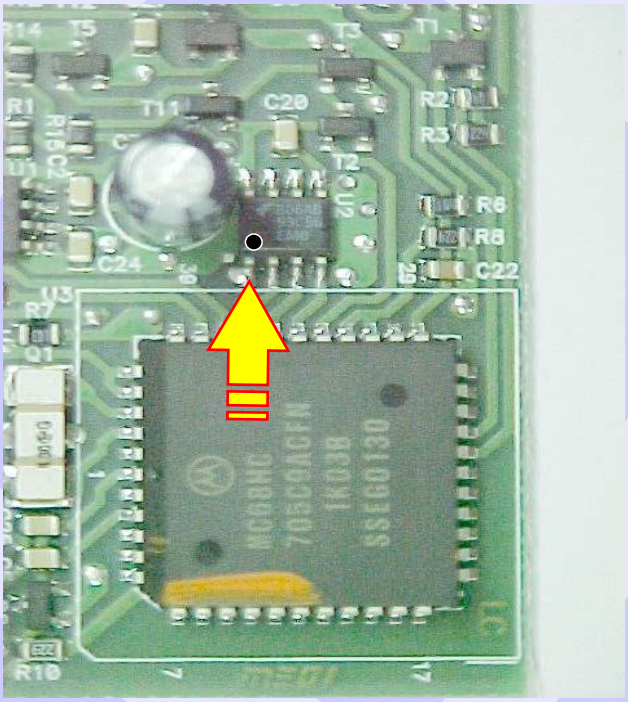

A seta amarela Indica o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) do imobilizador KOSTAL

Posição que a Pinça Soic 8 deve estar posicionada em relação a memória (SMD 93LC56) do Imobilizador KOSTAL.

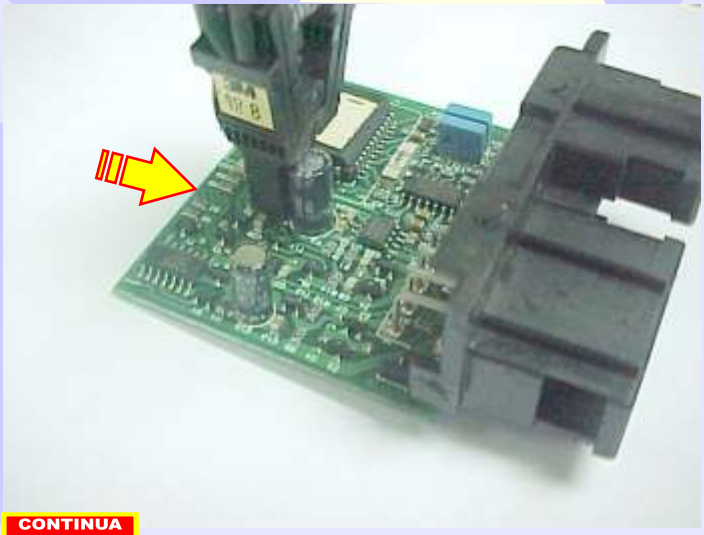

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

IMOBILIZADOR VW DELPHI
LOCALIZAÇÃO DO IDENTIFICADOR DO DO IMOBILIZADOR VW

Localização do Identificador do Imobilizador:

Geralmente, a identificação do imobilizador pode ser encontrada em 2 lugares:

1º) Na parte externa do imobilizador, do lado.

2º) Na parte interna do imobilizador, na placa do circuito.

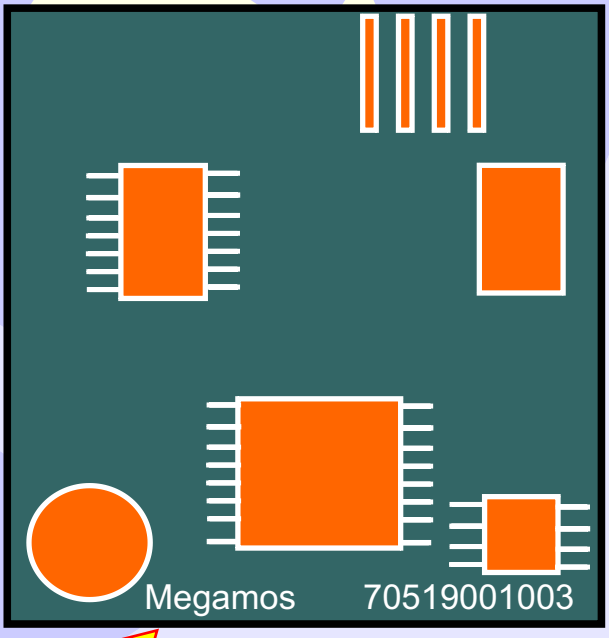

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

IMOBILIZADOR VW MEGAMOS
IDENTIFICANDO O CHIP A SER PROGRAMADO E CONECTANDO A PINÇA SOIC 8 NO IMOBILIZADOR VW MEGAMOS

1º) Abra a Pinça Soic 8 de forma que ela entre na memória (SMD 93LC56) com folga.
Só depois de ela estar na posição correta, solte-a devagar para prender a memória (SMD 93LC56).

2º) Observe o posicionamento correto da Pinça Soic 8 em relação à memória (SMD 93LC56).
Existe uma "bolinha " na memória (SMD 93LC56) e na Pinça Soic 8 que indicam o Pino 1 de ambas. O Pino 1 da Pinça Soic 8 deve coincidir com o Pino 1 da memória (SMD 93LC56) como mostram as figuras abaixo:

Posição da Pinça Soic 8 na memória (SMD 93LC56) do Imobilizador Megamos.

Indicação do Pino 1 da Pinça Soic 8 na memória (SMD 93LC56) do Imobilizador Megamos.

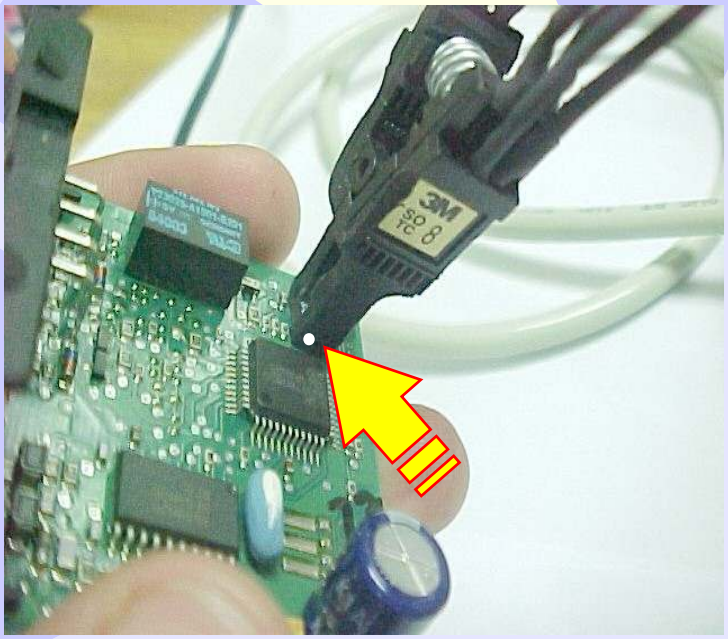

VOLTA AO INDICE