

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA VIA OBD2

GOL G4 PAINEL VDO CRIPTO 2008 EM DIANTE / GOL G5 PAINEL VDO

VOYAGE 2008 EM DIANTE / SAVEIRO 2008 EM DIANTE

**SR110214
CARGA 185**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

ÍNDICE**LEITURA DE SENHA VIA OBD2****GOL G4 PAINEL VDO CRIPTO 2008 EM DIANTE / GOL G5 PAINEL VDO
VOYAGE 2008 EM DIANTE / SAVEIRO 2008 EM DIANTE****GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Gol G4 Ano 2008 em diante
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....03

GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE**PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Gol G5 Ano 2008 em diante
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....07

SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE**PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Saveiro Ano 2008 em diante
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....11

VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE**PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Voyage Ano 2008 em diante
Painel VDO - Leitura de Senha Via Diagnostico.....15

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.



Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

OTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



5U092082XA

***\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.



5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



5U092082XA

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.



Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

OTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



5U092082XA

***\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.



5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



5U092082XA

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Saveiro\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

OTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



5U092082XA

***\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.



5U092082XA

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



5U092082XA

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Voyage) Toque em ENTRAR.



Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Volkswagen\Voyage

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione Painel VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Painel VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

OTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VDO - LEITURA DE SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.



5U092082XA


***\Diagnostico

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

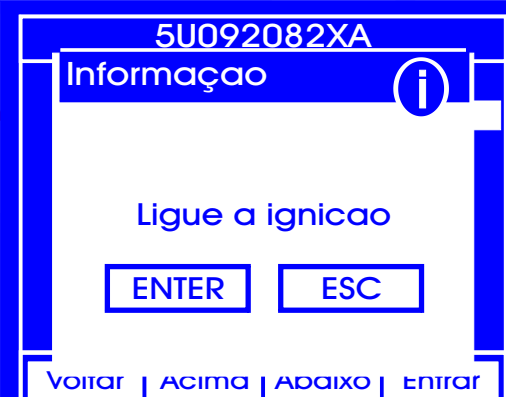

5U092082XA


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

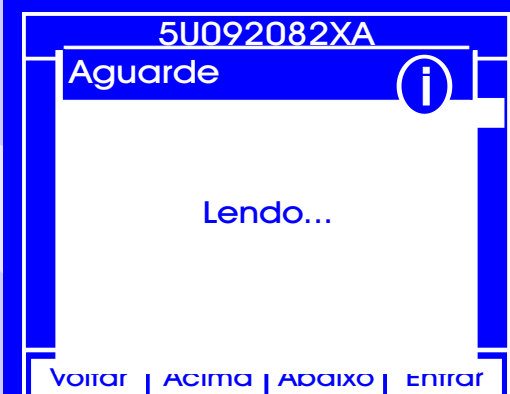

5U092082XA

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR