REMAP

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA VIA DIAGNÓSTICO ECU MOTRONIC ME7.5.30
GOL G5/VOYAGE/SAVEIRO/POLO/FOX/GOLF

SR110238
CARGA 203

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD Evolution

INDICE

LEITURA DE SENHA VIA DIAGNÓSTICO ECU MOTRONIC ME7.5.30
GOL G5/VOYAGE/SAVEIRO/POLO/FOX/GOLF

VOLKSVAGEN - CROSSFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....04

VOLKSVAGEN - FOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....08

VOLKSVAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....12

VOLKSVAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....16

VOLKSVAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....20

VOLKSVAGEN - POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....24

VOLKSVAGEN - SANTANA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....28

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

LEITURA DE SENHA VIA DIAGNÓSTICO ECU MOTRONIC ME7.5.30
GOL G5/VOYAGE/SAVEIRO/POLO/FOX/GOLF

VOLKSVAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....32

VOLKSVAGEN - SPACEFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....36

VOLKSVAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....40

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

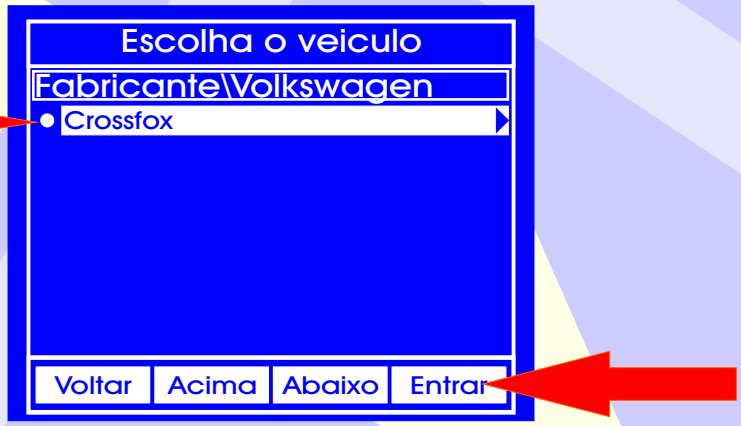

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

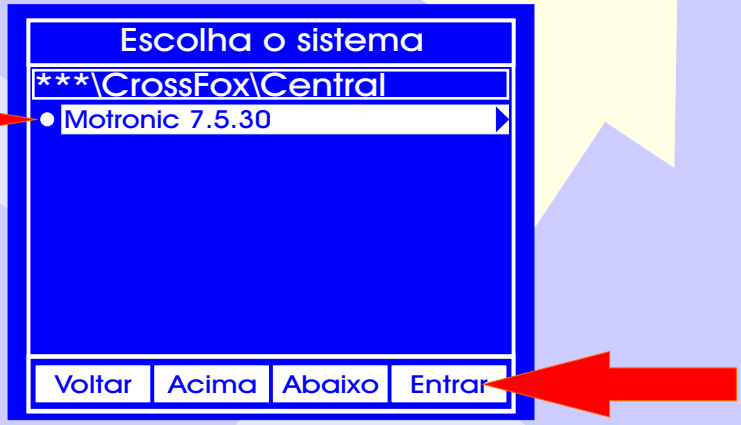

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

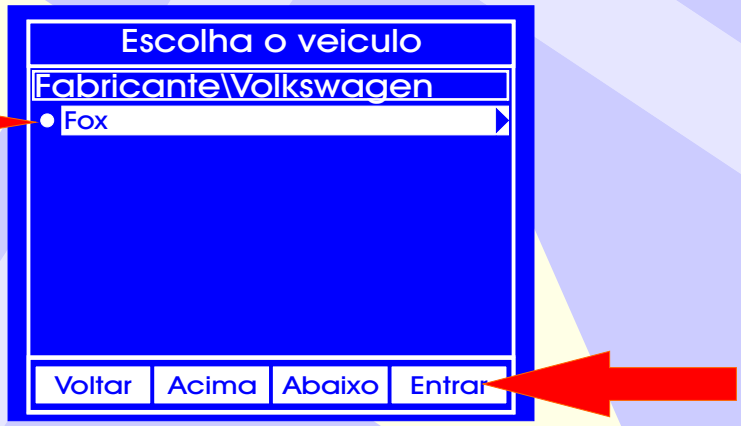

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

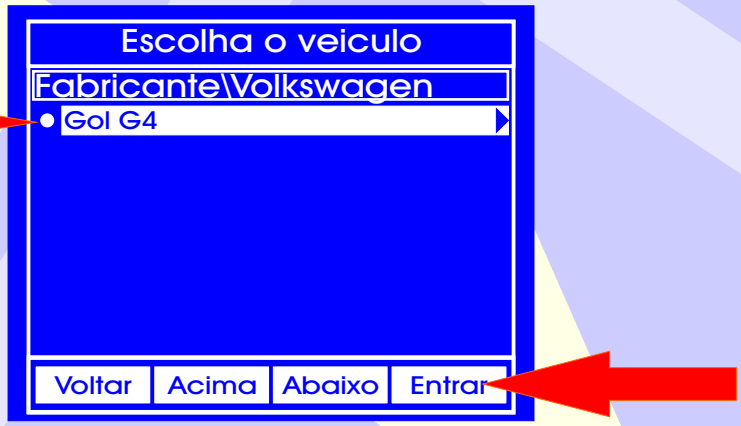

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

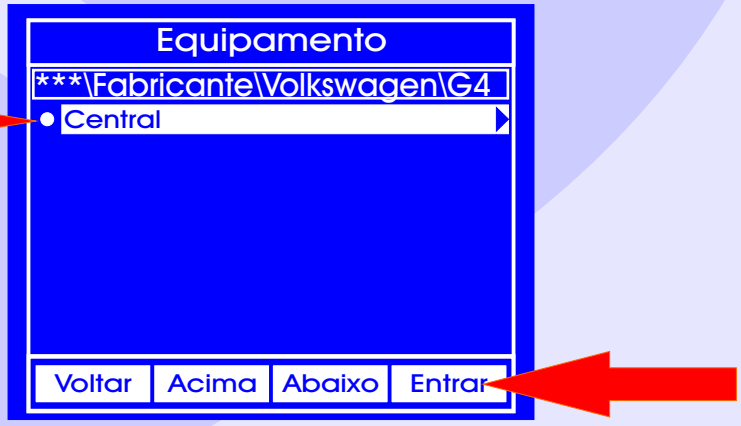

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

5º Passo

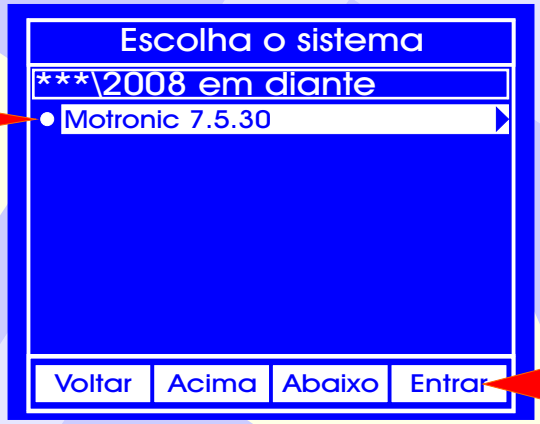

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

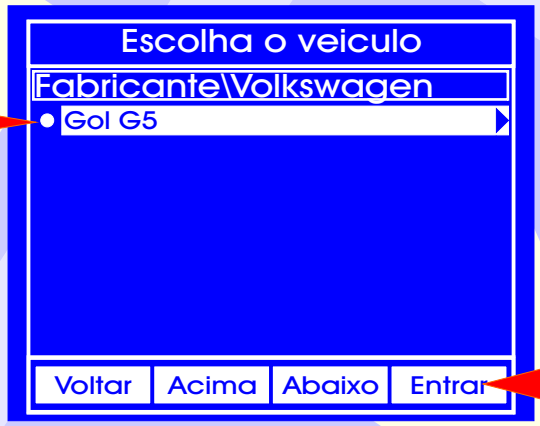

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

5º Passo

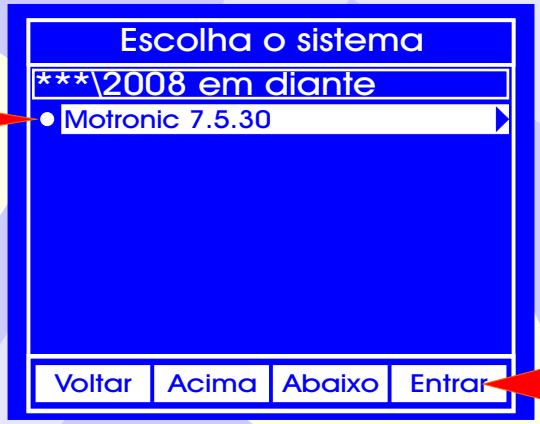

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G3) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Polo) Toque em ENTRAR.

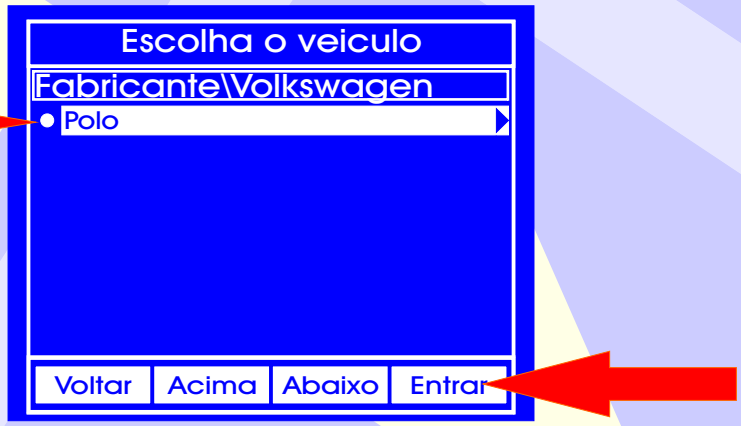

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

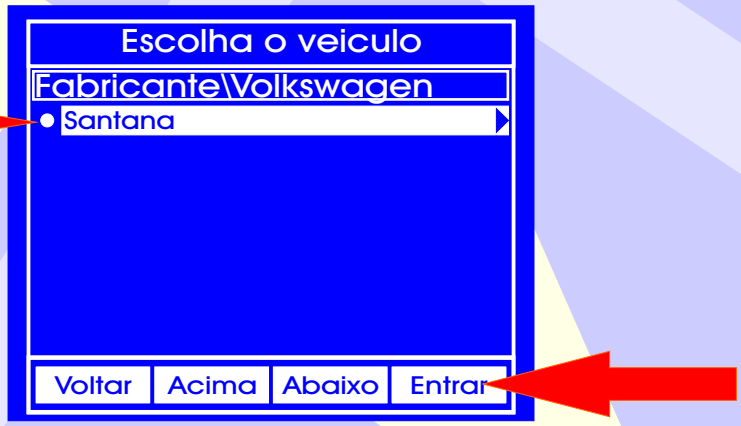

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

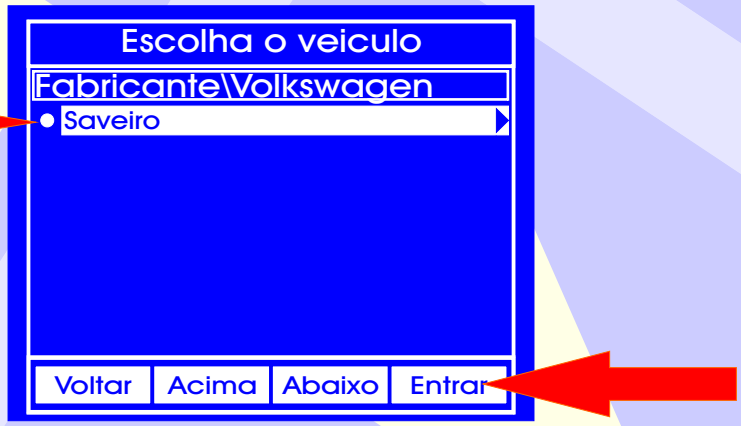

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Spacefox) Toque em ENTRAR.

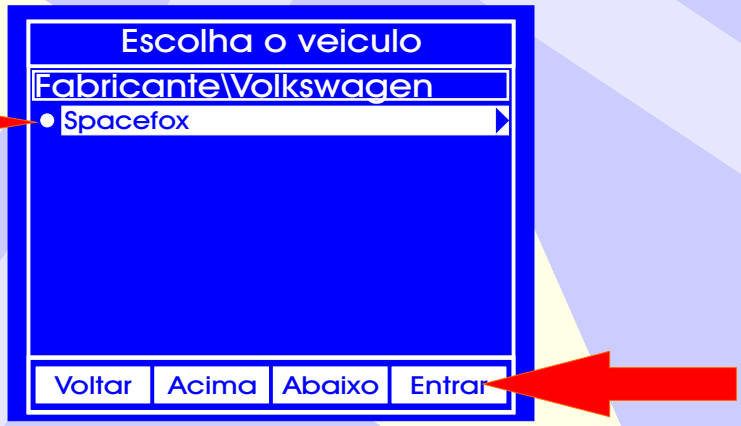

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

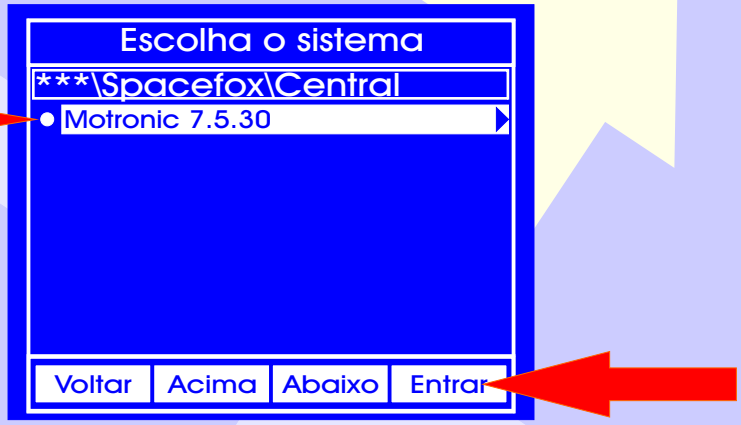

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

6º Passo

7º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volksvagen) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Voyage) Toque em ENTRAR.

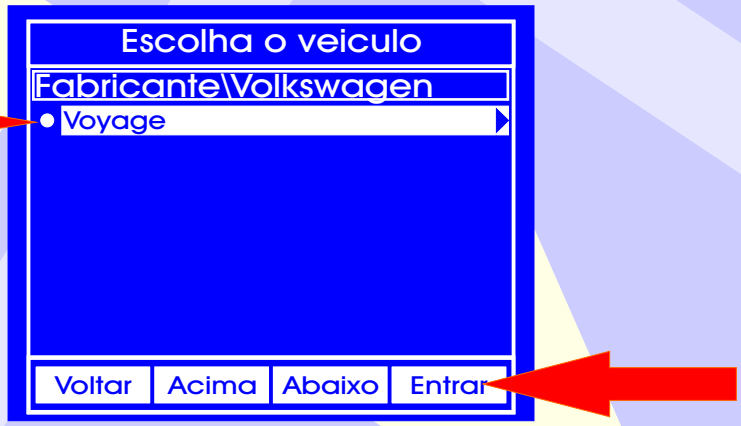

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

5º Passo

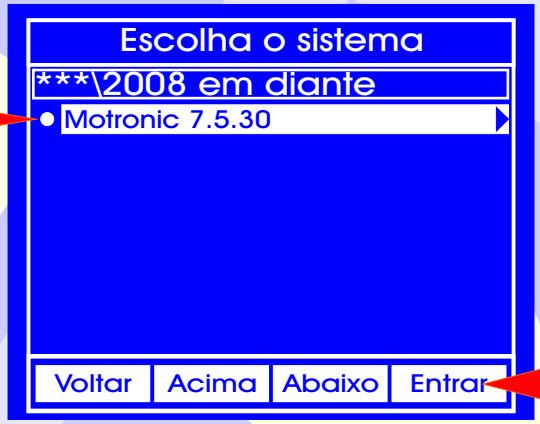

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE