

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100B
FIAT ANO 2008 EM DIANTE PAINEL SIEMENS 24C16 VIA CABO 4 VIAS

SR110093
CARGA 057

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 100B****FIAT ANO 2008 EM DIANTE PAINEL SIEMENS 24C16 VIA CABO 4 VIAS****FIAT PAINEL SIEMENS 24C16**

Rotina Para Verificação Painei Siemens 24C16	
Codificar Chave Via Cabo 4 vias.....	03
Ilustração do Painei Siemens 24C16.....	06
Ilustração da Localização dos Fios do Cabo 4 Vias.....	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (08 EM DIANTE)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100B) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100B


Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS

4º Passo

Escolha o modelo do Pannel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Pannel Siemens) Toque em ENTRAR.

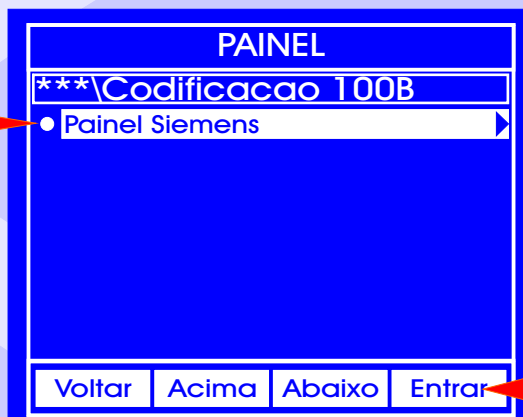

5º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C16)).



6º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 7º Passo. Apertando ESC, volta ao 5º Passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL SIEMENS 24C16
CODIFICAR CHAVE VIA CABO 4 VIAS

7º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.

B) Para continuar selecione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **5º Passo**.

Escolha a memoria

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 9º Passo

Escolha a memoria

Pergunta ⓘ

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se soldar os fios do Cabo 4 Vias na Memória 24C16, conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no **5º Passo novamente**.

Escolha a memoria

Informacao ⓘ

Solde os fios do cabo 4 vias na EEPROM 24C16 conforme o manual

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

10º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a memoria

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PAINEL SIEMENS 24C16
ILUSTRAÇÃO DO PAINEL SIEMENS 24C16



**Painel Siemens
24C16**

**Parte Traseira
Painel Siemens 24C16**




**Etiqueta de Identificação
do Painel Siemens
24C16**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PAINEL SIEMENS 24C16

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS FIOS DO CABO 4 VIAS

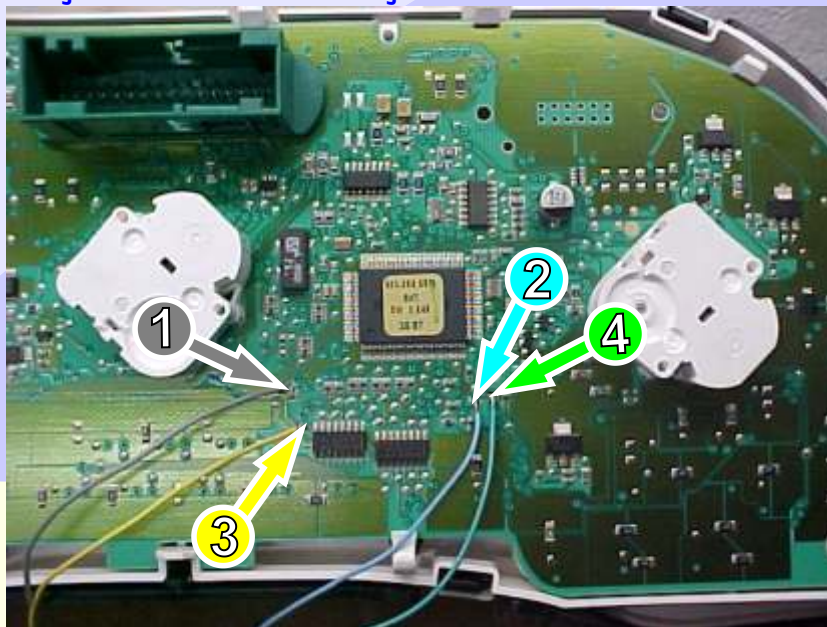

Na figura acima indica a localização para a solda dos fios do Cabo 4 Vias.

Na figura abaixo, mostra a Identificação das cores dos fios do cabo 4Vias.

1- FIO CINZA / 2 - FIO AZUL / 3 - FIO AMARELO / 4 - FIO VERDE

