

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS
RENAULT MASTER 2011/2012**

**SR110263
CARGA 239**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA 12 DIGITOS - RENAULT MASTER 2011/2012****RENAULT MASTER ANO 2011 A 2012**

Rotina Para Verificação - Renault Mater ano 2011 a 2012

Ler Senha Via Pinça.....03

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012
LER SENHA VIA PINÇA**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Master) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Master

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Renault\Master

- 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012
LER SENHA VIA PINÇA**


4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.




5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem UCH2-N2) Toque em ENTRAR.

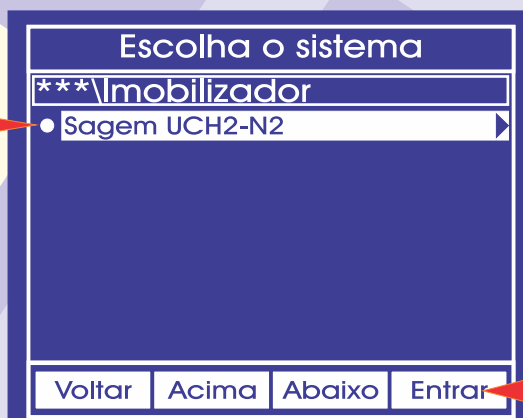

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Pinça). Toque em ENTRAR.

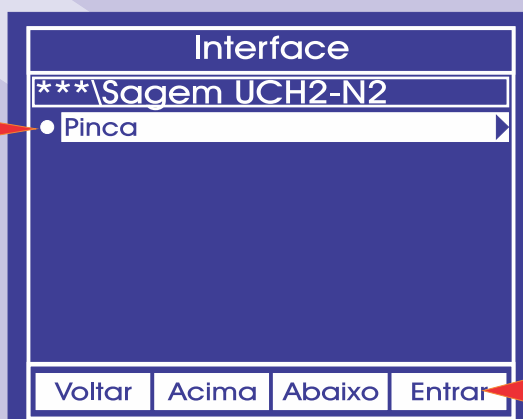

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012
LER SENHA VIA PINÇA**

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler senha) Toque em ENTRAR.

Sagem UCH2-N2

***\SMD (93C66)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Sagem UCH2-N2

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 93C66

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MASTER ANO 2011 À 2012
LER SENHA VIA PINÇA**

10º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura da senha.

Sagem UCH2-N2

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO

Se houver mau contato, sujeira, pinça mau conectada ou o procedimento não for feito corretamente, ou até mesmo tentar fazer o procedimento sem conectar a pinça na memória, aparecerá esta mensagem. Verifique no manual como realizar o procedimento corretamente. Feito isto aperte **ENTER** para repetir o procedimento.

Sagem UCH2-N2

ERRO 

Conteúdo de memória
inválido, verifique o
procedimento de
acordo com o manual e
tente novamente.

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se continuar tentando realizar o procedimento sem que seja sanado os erros relatados na explicação da tela anterior, aparecerá esta mensagem e relatado o o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 8º passo.

Sagem UCH2-N2

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(falha: 2101)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar