

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

VW FOX 2013 PAINEL M.MARELLI
(PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO VIA CABO EB7
APRESENTAÇÃO VIA OBD CHAVE ORIGINAL)
(IMOBILIZADOR VW UDS-MM9-RM-9S12HZ256K)

SR110286
CARGA 273

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

VW FOX 2013 PAINEL M.MARELLI
(PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO VIA CABO EB7
APRESENTAÇÃO VIA OBD CHAVE ORIGINAL)
(IMOBILIZADOR VW UDS-MM9-RM-9S12HZ256K)

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 A 2013**IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)**

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Imobilizador UDS VDD (24C32) - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....03

IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Imobilizador UDS MM9 RM 9S12HZ256K - Chaves
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....09

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Imobilizador UDS MM9 RM 9S12HZ256K - Ler Pincode Via Adaptador EB7.....15

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Imobilizador UDS MM9 RM 9S12HZ256K - Chaves
Preparar Chave Via Adaptador EB7.....16

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Imobilizador UDS MM9 RM 9S12HZ256K - Chaves
Apresentar Chave Via Adaptador EB7.....18

PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Painel Marelli 842C (9S12HZ256) - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....20

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Painel Marelli 842C (9S12HZ256) - Ler Pincode Via Adaptador EB7.....26

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Painel Marelli 842C (9S12HZ256) - Chaves - Preparar Chaves Via Adaptador EB7.....27

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Painel Marelli 842C (9S12HZ256) - Chaves - Apresentar Chaves Via Adaptador EB7.....29

Ilustrações do Painel VDO - Volkswagen - Fox ano 2013
Procedimento para fazer a preparação e apresentação de chaves via adaptador EB07....37

PAINEL VDO 842D (NEC + 24C32)

Rotina Para Verificação - Volkswagen - Fox Ano 2012 à 2013
Painel Marelli 842D (NEC + 24C32) - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....31

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fox). Toque em
ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Fox\Imobilizador

• 2012 à 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione UDS VDD (24C32)) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2012 a 2013

• UDS VDD (24C32)

• UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***UDS VDD (24C32)

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013**

IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo VDS-VDO-RM Neo 32k

***\Diagnostico

- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Chaves

***\Chaves

- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Se for apresentar todas as chaves que foram perdidas. Aperte **ENTER** vai para o 13º Passo . Apertando **ESC** vai para o 14º Passo.

Chaves

Informacao

Todas as chaves perdidas?

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Chaves

Informacao

Utilize a primeira chave valida gerada via pinça para ligar a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

No procedimento de gravar chave via pinça é gerada uma chave, esta chave deverá ser usada nesta etapa do procedimento para ser apresentada ao veículo. Tecle **ENTER** para continuar.

14º Passo



Chaves

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

15º Passo



Chaves

Entrada de dados

Pincode

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento informe o Pincode para dar continuidade ao procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS VDD (24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



Chaves

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 11º Passo.

17º Passo



Chaves

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox). Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Fox\Imobilizador

- 2012 à 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2012 a 2013

- UDS VDD (24C32)
- UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

- Diagnostico
- Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo VDS-VDO-RM Neo 32k

***\Diagnostico

• Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Chaves

***\Chaves

• Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Se for apresentar todas as chaves que foram perdidas. Aperte **ENTER** vai para o 13º Passo . Apertando **ESC** vai para o 14º Passo.

Chaves

Informacao

Todas as chaves perdidas?

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Chaves

Informacao

Utilize a primeira chave valida gerada via pinça para ligar a ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

No procedimento de gravar chave via pinça é gerada uma chave, esta chave deverá ser usada nesta etapa do procedimento para ser apresentada ao veículo. Tecle **ENTER** para continuar.

14º Passo



Chaves

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

15º Passo



Chaves

Entrada de dados

Pincode

00000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento informe o Pincode para dar continuidade ao procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



Chaves

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 11º Passo.

17º Passo



Chaves

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
LER PINCODE VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***\UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

- Diagnostico
- Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pincode). Toque em ENTRAR.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

***\Adaptador EB7

- Pincode
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - PREPARAR CHAVES VIA ADAPTADOR E

1º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***\UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

- Diagnostico
- Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

***\Adaptador EB7

- Pincode
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparação. Toque em ENTRAR.

PREPARAÇÃO : A preparação de transponder prepara um transponder T19 (PCF7936) para ser apresentado no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - PREPARAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo



Escolha a opção

Alerta


Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento deve-se consultar o manual para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

5º Passo

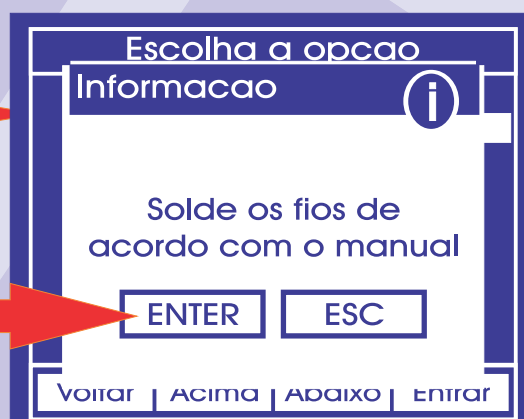

Escolha a opção

Informacao


Solde os fios de acordo com o manual

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento deve-se verificar no manual de instruções como é realizado as ligações dos fios no adaptador EB7. Aperte ENTER para continuar. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

6º Passo

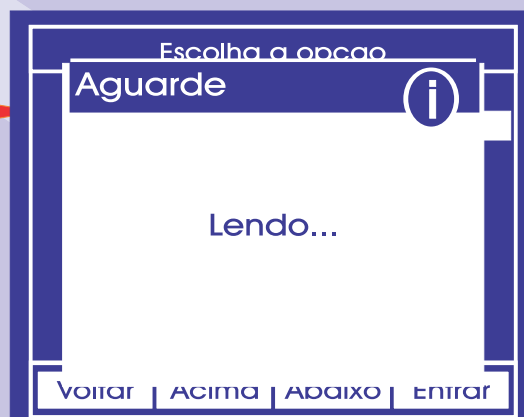

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opção

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento, se optar para apagar as chaves antigas apresentadas, apertando SIM os registros das chaves antigas serão apagados e seguirá para o 3º passo. Apertando NAO, seguirá para o 3º passo.

Escolha a opção

Pergunta ?

Deseja apagar chaves antigas?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
IMOBILIZADOR UDS MM9 RM 9S12HZ256K
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo



Escolha a opção

Informação ⓘ

Chave numero 1:
Insira o transponder
T42 no Clonny Car

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento, deve-se conectar o Clonny Car e transponder T 42, para dar continuidade no procedimento. Toque em ENTER para continuar. apertando ESC, volta ao 1º passo.

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox). Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Volkswagen\Fox\Painel

• 2012 à 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Painel\2012 a 2013

• Marelli

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione 842C (9S12HZ256)). Toque em ENTRAR.

Interface

***2012 a 2013\Marelli

• 842C (9S12HZ256)

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnóstico). Toque em ENTRAR.

Interface

***842C (9S12HZ256)

• Diagnóstico

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013

PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo VDS-VDO-RM Neo 32k
***\Diagnostico
• Chaves
Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Chaves
***\Chaves
• Apresentacao
Voltar Acima Abaixo Entrar


13º Passo

Se for apresentar todas as chaves que foram perdidas. Aperte **ENTER** vai para o 14º Passo . Apertando **ESC** vai para o 15º Passo.

Chaves
Informacao
Todas as chaves perdidas?
ENTER ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

14º Passo

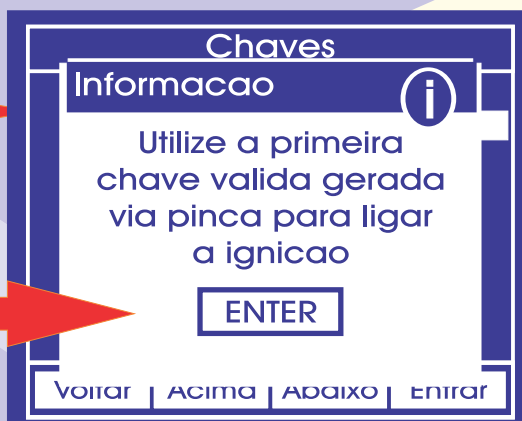

Chaves

Informacao

Utilize a primeira chave valida gerada via pinca para ligar a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

No procedimento de gravar chave via pinça é gerada uma chave, esta chave deverá ser usada nesta etapa do procedimento para ser apresentada ao veículo. Tecle **ENTER** para continuar.

15º Passo



Chaves

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 12º Passo.

16º Passo



Chaves

Entrada de dados

Pincode

00000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o Pincode para dar continuidade ao procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 12º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



Chaves

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 12º Passo.

18º Passo



Chaves

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
LER PINCODE VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***\UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

- Diagnostico
- Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pincode). Toque em ENTRAR.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

***\Adaptador EB7

- Pincode
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - PREPARAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Adaptador EB7). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***\UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

- Diagnostico
- Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

UDS-MM9-RM 9S12HZ256 K

***\Adaptador EB7

- Pincode
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparação. Toque em ENTRAR.

PREPARAÇÃO : A preparação de transponder prepara um transponder T19 (PCF7936) para ser apresentado no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - PREPARAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo



Escolha a opção

Alerta


Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se consultar o manual para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

5º Passo

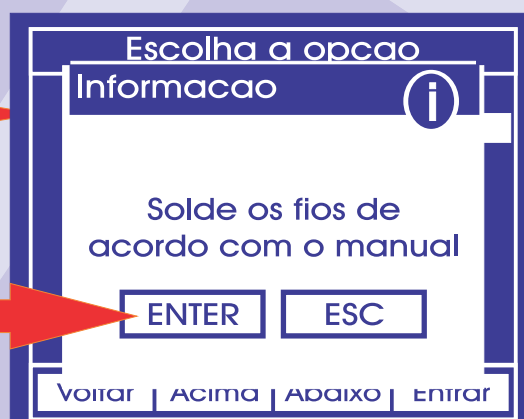

Escolha a opção

Informacao


Solde os fios de acordo com o manual

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se verificar no manual de instruções como é realizado as ligações dos fios no adaptador EB7. Aperte ENTER para continuar. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

6º Passo

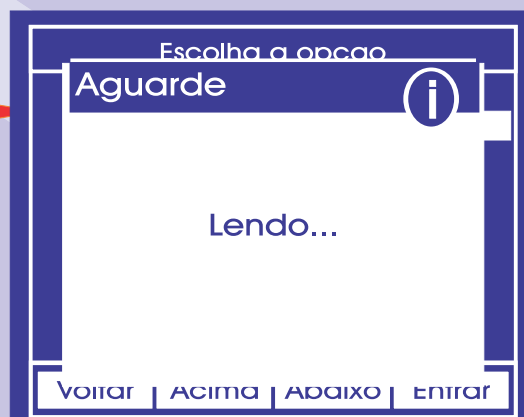

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opção

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento, se optar para apagar as chaves antigas apresentadas, apertando SIM os registros das chaves antigas serão apagados e seguirá para o 3º passo. Apertando NAO, seguirá para o 3º passo.

Escolha a opção

Pergunta

Deseja apagar chaves antigas?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013

PAINEL MARELLI 842C (9S12HZ256)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA ADAPTADOR EB7 VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha a opção

Informação ⓘ

Chave numero 1:
Insira o transponder
T42 no Clonny Car

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento, deve-se conectar o Clonny Car e transponder T 42, para dar continuidade no procedimento. Toque em ENTER para continuar. apertando ESC, volta ao 1º passo.

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fox). Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013

PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Volkswagen\Fox\Painel

• 2012 à 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2012 a 2013

• Marelli

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione 842D (NEC +24C32). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2012 a 2013\VDO

• 842D (NEC +24C32)

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnóstico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\842D (NEC +24C32)

• Diagnóstico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013

PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Immo VDS-VDO-RM Neo 32k
***\Diagnostico
• Chaves
Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Chaves
***\Chaves
• Apresentacao
Voltar Acima Abaixo Entrar

13º Passo

Se for apresentar todas as chaves que foram perdidas. Aperte **ENTER** vai para o 14º Passo . Apertando **ESC** vai para o 15º Passo.

Chaves
Informacao
Todas as chaves perdidas?
ENTER ESC
Voltar Acima Abaixo Entrar


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013

PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)

CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

14º Passo

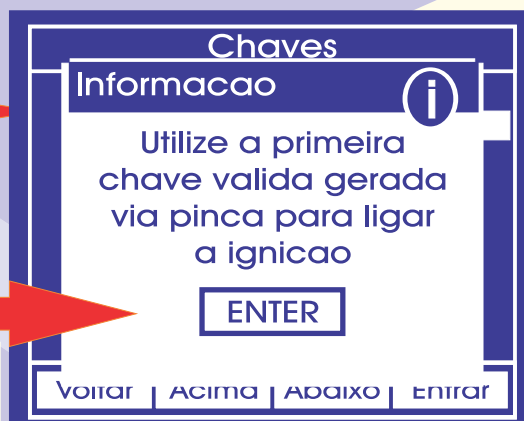

Chaves

Informacao

Utilize a primeira chave valida gerada via pinca para ligar a ignicao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

No procedimento de gravar chave via pinça é gerada uma chave, esta chave deverá ser usada nesta etapa do procedimento para ser apresentada ao veículo. Tecle **ENTER** para continuar.

15º Passo



Chaves

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 12º Passo.

16º Passo



Chaves

Entrada de dados

Pincode

00000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o Pincode para dar continuidade ao procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 12º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2012 À 2013
PAINEL VDO 842D (NEC +24C32)
CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



Chaves

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 12º Passo.

18º Passo



Chaves

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.


**ILUSTRAÇÕES DO PAINEL VDO - VOLKSWAGEN - FOX ANO 2013
PROCEDIMENTO PARA FAZER A PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DE CHAVES VIA ADAPTADOR EB07**



**Identificação do
Painel Marelli Fox ano 2013**



**Localizando o
Microprocessador
MC9S12HZ256CAG**

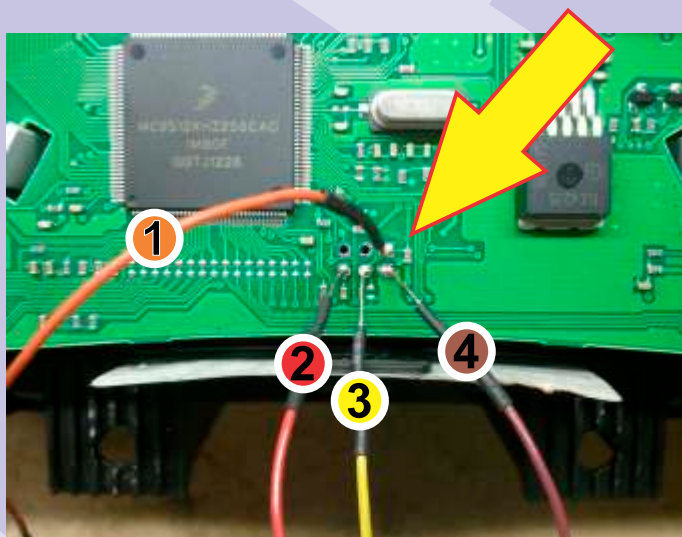

**Cabo do Adaptador EB07,
com os fios soldados na
Placa de circuito do
Painel para realizar a
preparação de chaves.**

- 1 - Laranja**
- 2 - Vermelho**
- 3 - Amarelo**
- 4 - Marrom**