

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (MAREA 2.4)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31513 - DECODE E NUMERO CENTRAL

ES0133
CARGA 71

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (MAREA 2.4)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31513 - DECODE E NUMERO CENTRAL****MAREA 2.4**

Rotina Para Verificação - Fiat Marea 2.4 - Central Híbrida	
Diagnóstico - Numero ECU.....	03
Rotina Para Verificação - Fiat Marea 2.4 - Central Híbrida	
Diagnóstico - Decode.....	08

CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 513 (0261 207 513)

Ilustração da Central Híbrida Bosch ME 3.1 513 (0261 207 513).....	13
Ilustração da Utilização do OBD II MIC.....	14
Ilustração da Central Híbrida Bosch ME 3.1 513 (0261 207 513) no Motor.....	15

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Marea)
Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Fiat

- Marea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central Híbrida)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Marea

- Central Híbrida

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Marea\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 513) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

• Bosch ME 3.1 513

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 513

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

10º Passo

Este procedimento é para verificar o numero da central. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.



Bosch ME 3.1 513

***\Diagnostico

- Numero ECU
- Decode

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para verificar o numero da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 513


Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Está sendo realizado o procedimento

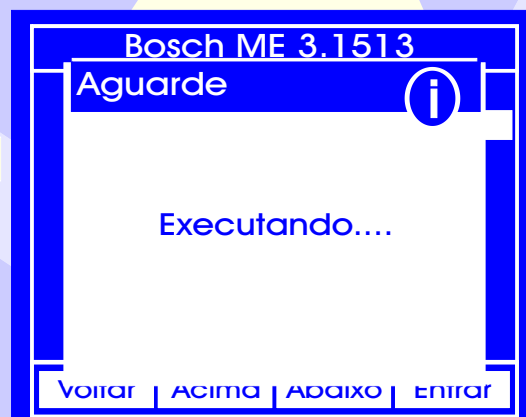

Bosch ME 3.1513

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Está sendo realizado o procedimento



**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Marea)
Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central Híbrida)
Toque em ENTRAR.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento selecione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Marea\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Bosch ME 3.1 513) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

• Bosch ME 3.1 513

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 513

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

10º Passo

Este procedimento é para fazer o Decode (software para descodificar a Central. (neste procedimento selecione Decode). Toque em ENTRAR.



Bosch ME 3.1 513

***\Diagnostico

- Numero ECU
- Decode

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o decode da ECU, deverá desligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 513

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 513

Aguarde

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT MAREA 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - DECODE**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Bosch ME 3.1 513

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Está sendo realizado o procedimento



Bosch ME 3.1 513


Aguarde

Inicializando....

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA
BOSCH ME 3.1 513 (0261 207 513)**

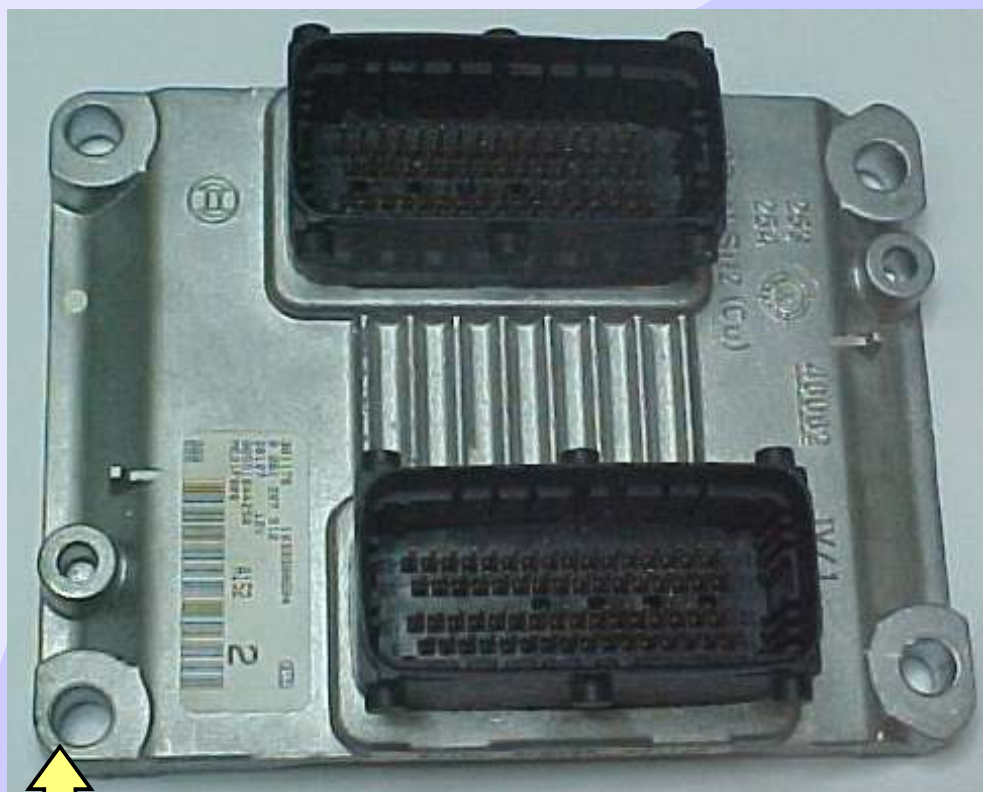

Central Híbrida
Bosch ME 3.1 513
0261 207 513

Etiqueta de Identificação
da Central Híbrida
Bosch ME 3.1 513
0261 207 513



ILUSTRAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO OBD II MIC



Localização do conector de diagnostico

Usando Conector OBDII Mic



Identificação da
ME3.1 0261.207.513

ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA BOSCH ME 3.1 513 (0261 207 513) NO MOTOR



Prender a Garra
do Cabo EB12
no Negativo da Bateria

Localização
da ECU ME 3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector
e Introduzir a Agulha
do Cabo EB12
no Pino 20 do Conector B
da ECU ME 3.1