

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CASAMENTO VW POLO (ANO 2008 À 2009)
ECU BOSCH MOTRONIC ME7.5.30 (SMD 95040)
E PAINEL VDO-V1 825K (SMD 93C86)**

**SR110197
CARGA 176**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CASAMENTO VW POLO (ANO 2008 À 2009)
ECU BOSCH MOTRONIC ME7.5.30 (SMD 95040)
E PAINEL VDO-V1 825K (SMD 93C86)****VOLSWAGEN - POLO****CASAMENTO UCU BOSCH MOTRONIC M7.5.30 PARA PAINEL 6QE920825K VDO V01**

Rotina Para Verificação - Volkswagen Polo

Casamento Central Bosch ME 7.5.30 para Painel 6QE920825K VDO V01.....03

VOLSWAGEN - POLO**PAINEL 6QE920825K VDO V01 PARA CASAMENTO UCU BOSCH MOTRONIC M7.5.30**

Rotina Para Verificação - Volkswagen Polo

Casamento Painel 6QE920825K VDO V01 para Central Bosch ME 7.5.30.....06

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30

Ilustrações da Identificação da Placa de Circuito da

Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....09

PAINEL 6QE920825K VDO V01

Identificando o Painel VDO - V01.....10

Desmontando o Painel VDO - V01.....11

Removendo o visor o Painel VDO - V01.....12

Identificando a memória a ser programada.....13

Localizando a memória a ser programada.....14

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOLKSWAGEN - POLO****CASAMENTO****CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 PARA PAINEL 6QE920825K VDO V01****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

**2º Passo**

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

**3º Passo**

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Polo

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
CASAMENTO**

CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 PARA PAINEL 6QE920825K VDO V01

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ECU para 825K) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

• ECU para 825K

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\ECU para 825K

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO - CASAMENTO

CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 PARA PAINEL 6QE920825K VDO V01

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30)
Esta opção mostra a Central que irá fazer o casamento com o Painel. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95040)

• Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Neste momento a Central Motronic 7.5.30 está sendo programada para realizar o casamento com o painel.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CASAMENTO

PAINEL 6QE920825K VDO V01 PARA CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 1

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Polo) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Polo

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CASAMENTO

PAINEL 6QE920825K VDO V01 PARA CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 1

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 825K para ECU) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Polo \Painel

• 825K para ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o serviço que irá ser executado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Casamento) Toque em ENTRAR.

Escolha o serviço

***\Painel\825K\para ECU

• Casamento

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8)

Interface

***\Casamento

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO CASAMENTO

PAINEL 6QE920825K VDO V01 PARA CENTRAL BOSCH ME 7.5.30 1

7º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 93C86). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

• SMD 93C86

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha painel que irá ser feito o casamento com a Central. (neste procedimento selecione VDO 6QE920825K). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C86)

• VDO 6QE920825K

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Neste momento a Central Motronic 7.5.30 está sendo programada para realizar o casamento com o painel.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ILUSTRAÇÕES DA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30



Central Bosch Motronic
ME 7.5.30
fechada

Etiqueta
de Identificação da
Central Bosch Motronic
ME 7.5.30



Placa de Circuito da
Central Bosch Motronic
ME 7.5.30

IDENTIFICANDO O PAINEL VDO - VO1

Vista de frente do painel VDO

Vista de trás do painel VDO




Etiqueta de identificação do painel VDO



Tirando os parafusos torques e abrindo o painel de instrumentos VDO



Tirando a trava da lente do painel VDO

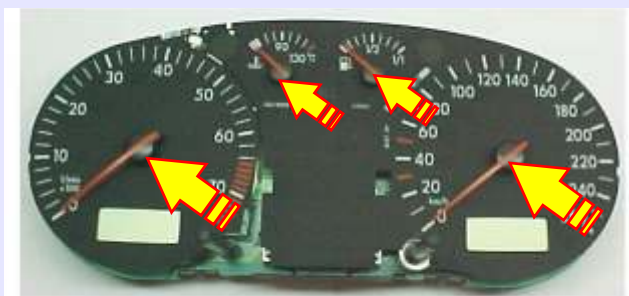DESMONTANDO O PAINEL VDO - V01

Localização dos ponteiros dos marcadores para serem retirados do painel

Virar o ponteiro no sentido anti-horário, puxando para cima até que se solte.



COLOCANDO DE VOLTA OS PONTEIROS

Virar o ponteiro no sentido anti-horário, pressionando para baixo até que encoste no seu batente e na posição inicial do marcador.

Não entortar o ponteiro, pois pode danificar o seu eixo e comprometer o marcador.

Obs.: A Gold não se responsabiliza pelo manuseio errado do usuário do equipamento.



REMOVENDO O VISOR DO PAINEL VDO - V01

Removendo o visor
do conta giro.

Removendo o visor
do velocímetro .



Separar a junção da
estrutura de plástico



Caso não queira cortar
a estrutura de plástico
é necessário remover o
display (cristal liquido),
indicado pela seta.




IDENTIFICANDO A MEMÓRIA A SER PROGRAMADA





Separar a estrutura de plástico do painel VDO

Visualizar a memória a ser programada.

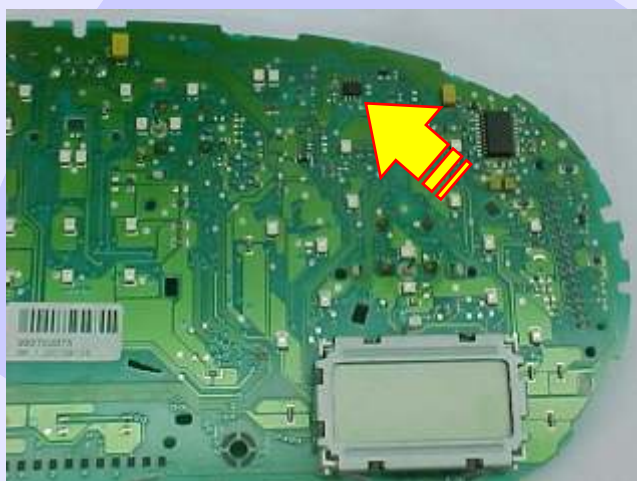


Posição da memória (SMD 93C86)

Localizando a memória a ser programada.

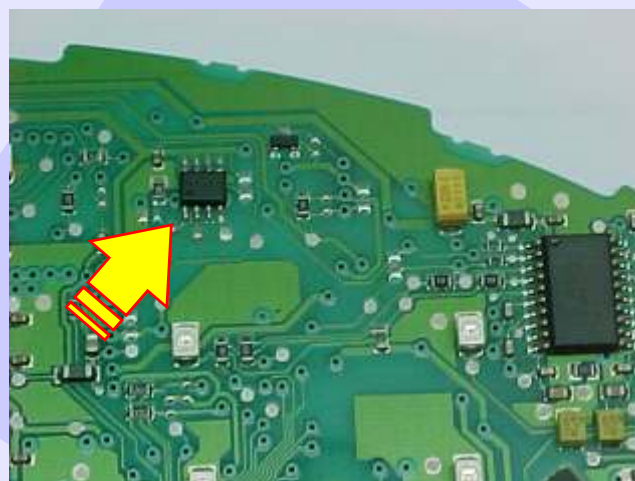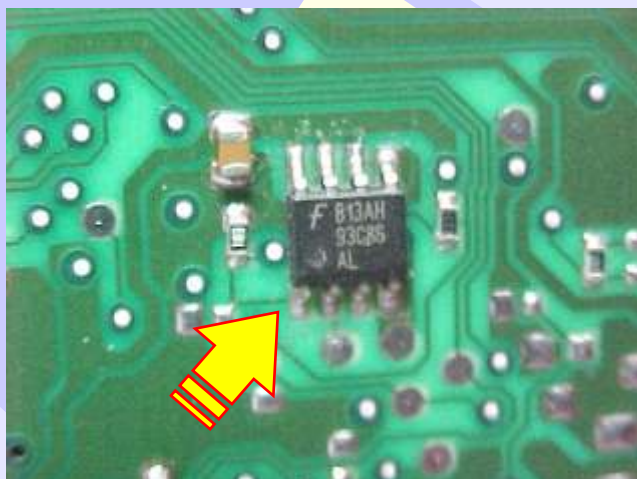

Localizando o pino 1 da memória a ser programada.

LOCALIZANDO A MEMÓRIA A SER PROGRAMADA

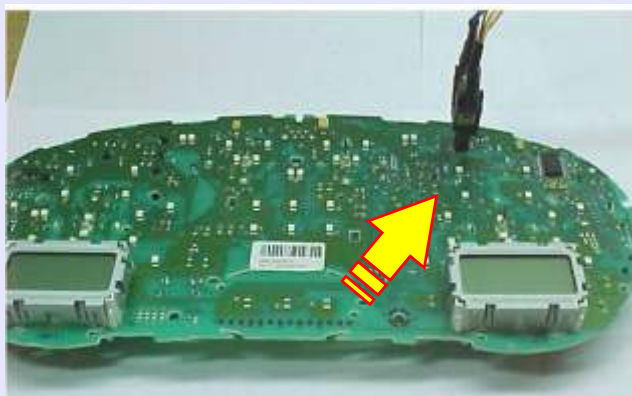

Posição da pinça soic 8 na memória a ser programada.


Localização para conectar a pinça soic 8 na memória a ser programada.



Posição da pinça soic 8 na memória a ser programada.



Posição do pino um da pinça soic 8 na memória a ser programada, indicado pela seta.

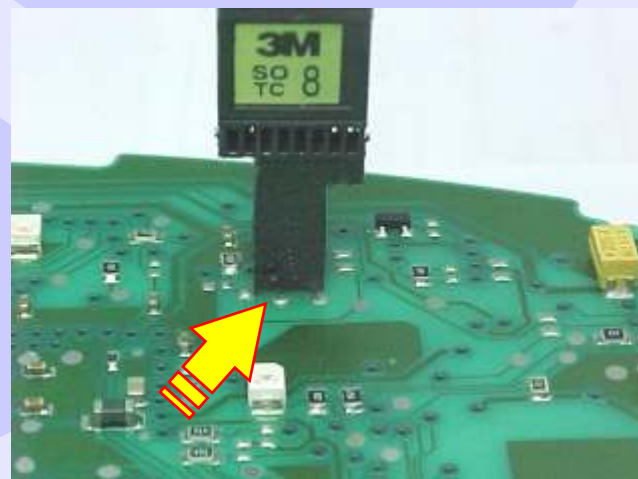

VOLTA
AO
INDICE